



Manuale FTTH-Inhouse



Indice

1. Introduzione	3
1.1 Scopo e obiettivo	3
1.2 Campo di validità	3
1.3 Norme di installazione / Sicurezza sul lavoro	3
1.4 Modello allacciamento in fibra ottica fino al cliente	3
2. Allacciamento degli edifici	4
2.1 Dall'annuncio alla messa in servizio	4
2.2 Sezioni e competenza dei lavori da eseguire	6
2.3 Tubo guaina per cavi – dal punto di consegna all'inserimento del fabbricato	9
2.4 Punto d'entrata nella casa	9
2.5 Tracciato dal punto d'entrata nella casa fino al BEP	9
2.6 Punto di consegna cablaggio BEP	10
2.7 Completamento dell'allacciamento dell'edificio	11
3. Point to Multi-Point (P2MP)	12
4. Finiture interne e cablaggio edificio	13
4.1 Colonna montante (sistema di tubature)	13
4.2 Distributore d'appartamento (DA)	14
4.3 Tiro del cavo in-house nella colonna montante	14
4.4 Collegamento dal BEP all'OTO	14
4.5 Allacciamento dell'OTO	20
5. Grandi progetti abitativi	23
5.1 Variante di allacciamento	23
5.2 Allacciamento di immobili con superfici commerciali senza suddivisione fissa dei locali	25
5.3 Variante di allacciamento casa unifamiliare	25
6. Controllo qualità	26
6.1 Controllo qualità, misurazioni	26
7. Modifiche di edifici esistenti	28
7.1 Procedura in caso di ristrutturazioni / risanamenti senza modifica del numero di unità abitative	28
7.2 Procedura in caso di ristrutturazioni / risanamenti con ulteriori unità abitative	28
8. Materiale BEP (anche per BSO/US FD)	29
9. Termini e abbreviazioni	30
10. Repertorio dei link	32



1. Introduzione

1.1 Scopo e obiettivo

Il presente manuale descrive le proposte di soluzioni per la realizzazione edile di un edificio o di un complesso edilizio allacciato con la fibra ottica. Inoltre in caso di risanamento o ristrutturazione mostra come procedere con gli allacciamenti ottici in-house esistenti.

Il manuale è parte integrante del contratto FTTH Allacciamento a banda larga FTTH di Swisscom, in cui sono descritti e illustrati nel dettaglio i diversi tipi di allacciamento e gli ambiti di responsabilità del proprietario e del gestore di rete.

Tutte le informazioni sono destinate a committenti, pianificatori elettricisti, installatori elettricisti nonché a tutti i partner contrattuali e alle persone di Swisscom o del gestore di rete interessati, in caso di nuove costruzioni o di qualsivoglia modifica a un edificio esistente (ad es. ampliamento, ristrutturazione, risanamento).

1.2 Campo di validità

Allacciamenti di edifici in aree in cui Swisscom (di seguito denominata gestore di rete) o un partner di Swisscom allaccia gli edifici con cavi in fibra ottica.

1.3 Norme di installazione / Sicurezza sul lavoro

Relativamente all'impianto in-house per FTTH sono valide le norme svizzere di installazione SIA 108, 118, 380.7, NIBT 2015, OIBT 2001, DIT, le prescrizioni della Gebäudeversicherung Bern (GVB) e della norma antincendio, incl. le rispettive direttive (Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio), nonché le norme internazionali rilevanti ai sensi delle schede tecniche dell'UFCOM. Tali norme devono essere obbligatoriamente rispettate. Sono inoltre assolutamente da rispettare la legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le relative ordinanze riguardanti la prevenzione degli infortuni (direttiva della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL 6508).

I requisiti riguardo alla sicurezza laser sono regolamentati nei documenti IEC 60825 e SUVA nella rispettiva versione valida.

1.4 Modello allacciamento in fibra ottica fino al cliente

Per gli allacciamenti in fibra ottica fino al cliente vale il modello di riferimento UFCOM.

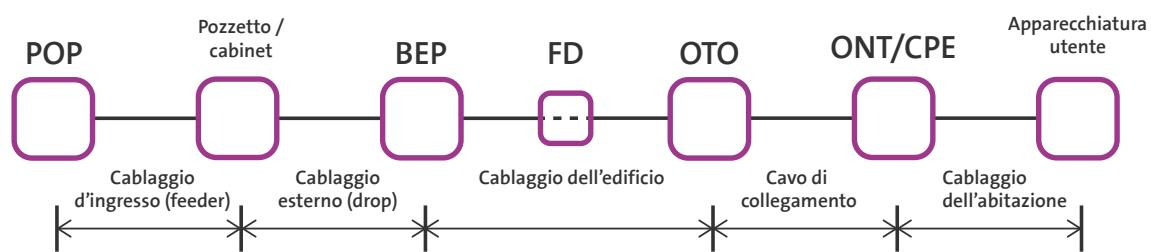


Figura 1: modello di riferimento UFCOM

- BEP Punto d'entrata nell'edificio (Building Entry Point)
- CPE Terminale lato utente (Customer Premises Equipment; ad es. router internet Swisscom)
- FD Distributore di edificio o di piano (Floor Distributor)
- ONT Terminazione di rete ottica lato utente (Optical Network Termination)



2. Allacciamento degli edifici

2.1 Dall'annuncio alla messa in servizio

La seguente tabella illustra le principali fasi, con le relative competenze e i capitoli di riferimento, da considerare in relazione all'allacciamento di un edificio alla rete FTTH:

Fasi di svolgimento e relativi documenti	Commit-tente	Gestore di rete	Capitolo
0.0 Annuncio dell'allacciamento – modulo «Progetto di costruzione», al più tardi al momento del rilascio del permesso di costruire	X		2.1.1
0.1 Firma del contratto – contratto, al più tardi 6 mesi prima della prima presa in consegna	X	X	2.1.2
0.2 Kickoff tecnico – incl. redazione verbale	X	X	2.1.3
0.3 Rapporto di giunzione BEP (BEP Report). Invio del BEP Report completato al più tardi 4 settimane prima della prima presa in consegna	X	X	3.4.1
0.4 Collaudo e messa in servizio – comunicazione di fine lavori, al più tardi 2 settimane prima della prima presa in consegna.	X	X	3.5.5

Tabella 1: panoramica dello svolgimento, incluse le competenze per le principali fasi nell'allacciamento dell'edificio alla rete FTTH

Documenti rilevanti

- Realizzazione di allacciamenti sotterranei:



swisscom.ch/allacciamento_sotterraneo

- UFCOM: «Scheda tecnica relativa al livello 1 degli impianti FTTH interni agli edifici»:



<http://bit.ly/2iilEBW>

2.1.1 Annuncio di allacciamento di telecomunicazione di un edificio

Un allacciamento alla rete Swisscom per gli edifici (di nuova costruzione ed esistenti) può essere ordinato utilizzando il modulo per l'allacciamento di telecomunicazione «Progetto di costruzione» con le seguenti modalità:



swisscom.ch/progetto-di-costruzione

o scaricando il modello «Allacciamento di telecomunicazione formulario PDF» dalla pagina



swisscom.ch/allacciamento_di_infrastrutture



2.1.2 Contratto Allacciamento a banda larga FTTH

Il contratto Allacciamento a banda larga FTTH costituisce la base per l'allacciamento di un edificio alla rete FTTH. Il contratto viene stipulato tra il gestore di rete e il proprietario.

Il contratto è composto dalle condizioni di contratto e dal contratto propriamente detto. Le condizioni di contratto regolamentano in generale i diritti e gli obblighi dei contraenti (competenze, costi e termini). Nel contratto propriamente detto viene indicato e descritto concretamente l'immobile da allacciare e vengono riportati eventuali accordi individuali:

- il committente in qualità di contraente di Swisscom
- il tipo di allacciamento
- l'utilizzo e l'assegnazione delle fibre ottiche installate
- l'indirizzo e il numero totale di appartamenti (le cosiddette unità d'uso, UU)
- le fasi di costruzione con il numero di UU e il termine della prima presa in consegna

L'obiettivo consiste nel firmare questo contratto prima dell'inizio dei lavori, tuttavia al più tardi sei mesi prima della prima presa in consegna o della messa in funzione, in modo che il tipo di allacciamento, i costi e le scadenze siano chiariti e documentati per entrambi i contraenti. Inoltre stipulando anticipatamente il contratto i locatari/ proprietari possono utilizzare i servizi di telecomunicazione sin dal momento della prima presa in consegna / messa in funzione. Ciò richiede il completamento dell'allacciamento dell'edificio (almeno due settimane prima della prima presa in consegna/ messa in funzione) affinché il gestore di rete possa mettere in servizio l'edificio nei propri sistemi nonché evadere l'ordine del cliente finale e attivare i servizi

Un aspetto importante dell'allacciamento e del successivo esercizio è la definizione dell'assegnazione delle fibre: normalmente il gestore di rete occupa le fibre n. 1 e n. 2.

Affinché nell'assegnazione delle fibre vengano applicate le stesse regole a livello nazionale, è Swisscom ad assegnare le fibre. Pertanto è determinante stabilire se l'edificio viene allacciato da uno o più gestori di rete. A livello nazionale sono previsti i seguenti casi standard per un primo allacciamento:

Les cas standard pour le premier raccordement d'un bâtiment en Suisse sont les suivants:

- Caso 1: l'edificio viene allacciato da un gestore di rete in maniera autonoma (ad esempio Swisscom)
- Caso 2: l'edificio viene allacciato dai gestori di rete nell'ambito di una cosiddetta cooperazione FTTH
- Caso 3: l'edificio viene allacciato da due (max 4) gestori di rete indipendenti (gestore di rete «A» «B» «C» «D»)

Fibra n°	Caso 1 «Gestore autonomo»	Caso 2 «Cooperazione FTTH»	Caso 3 «2-4 gestori di rete»
1	Swisscom	Partner di cooperazione	Gestore di rete «A,B C,D»
2	Swisscom	Swisscom	Swisscom
3	Occupabile d'accordo con il gestore di rete	Occupabile d'accordo con il gestore di rete	Gestore di rete «A,B C,D»
4	Occupabile d'accordo con il gestore di rete	Occupabile d'accordo con il gestore di rete	Gestore di rete «A,B C,D»

Tabella 2: assegnazione fibre



Se nel corso dell'esercizio la situazione dell'allacciamento cambia (ad es. da caso 1 a caso 2), il gestore di rete che ha realizzato il primo allacciamento dell'edificio è responsabile di adattare l'assegnazione delle fibre alla nuova situazione e documentarlo nei confronti dei partecipanti. Il pianificatore elettricista/installatore elettricista deve contattare il gestore di rete in merito all'assegnazione delle fibre.

Solitamente è sufficiente la giunzione di due fibre per ogni unità d'uso. Se già nel primo allacciamento l'edificio viene allacciato da più di uno-due gestori di rete, in base all'assegnazione delle fibre stabilita vanno giuntate tre oppure tutte e quattro le fibre..

2.1.3 Kickoff tecnico fra gestore di rete e committente

Il kickoff tecnico viene effettuato solo nel caso di grandi costruzioni o allacciamenti FTTH al di fuori del rollout per consentire a entrambi i contraenti di consentire l'impeccabile allacciamento dell'edificio. Nel corso del kickoff tecnico vengono discussi e messi a verbale i seguenti punti:

- verifica dei dati di progetto nel contratto (tipo di allacciamento, numero di UU e di edifici, fasi di costruzione, prima presa in consegna ecc.)
- definizione dei dettagli tecnici dell'allacciamento quali:
 - raggio minimo di curvatura del tipo di cavo drop utilizzato
 - tracciato e punti di consegna
 - dimensioni, tipo e posizionamento del BEP
 - locale tecnico
- definizione dei termini delle fasi di realizzazione
- chiarimento e coordinamento delle interfacce e delle responsabilità

2.2 Sezioni e competenza dei lavori da eseguire

Le competenze dei lavori di installazione, per ogni singola sezione, devono essere considerate in modo separato per il tubo guaina per cavi, gli elementi costruttivi e i cavi. La figura 2 e la tabella 1 presentano le varie sezioni e la competenza dei lavori da eseguire.

Nota: i dettagli specifici relativi all'allacciamento di complessi con un elevato numero di unità d'uso suddivise in uno o più edifici sono descritti nel capitolo 4.

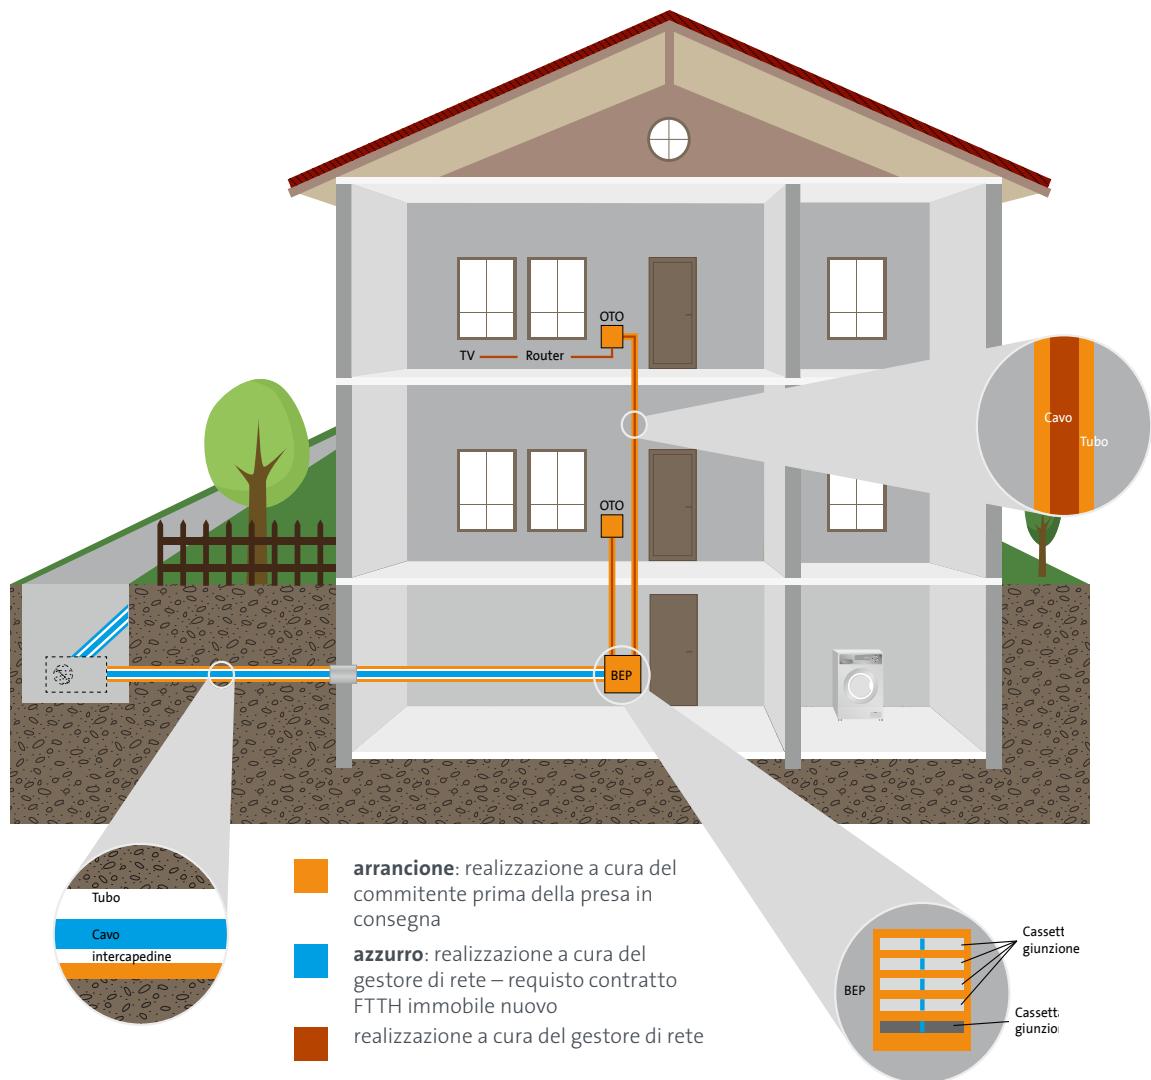


Figura 2: allacciamento di telecomunicazione – sezioni e competenza dei lavori da eseguire v. tabella 1



Nr.	Competenza dei lavori da eseguire	Commit-tente	Gestore di rete	Capitolo
1	Posa dei tubi guaina per cavi sulla parcella di allacciamento su indicazione del gestore di rete	✗		2.4
2	Congiungimento dei tubi in materiale plastico nel punto di consegna Canalizzazione cavi	✗		2.4
3	Realizzazione dell'inserimento nella casa, tubo in acciaio 2	✗		2.5
4	Tenuta impermeabile al gas e all'acqua tra il muro e il tubo in acciaio nell'inserimento nell'edificio	✗		2.5
5	Posa del canale di installazione per cavi nell'edificio dall'ingresso nella casa al BEP	✗		2.5
6	Fornitura e montaggio del BEP, cassette di giunzione incluse, comunicazione di fine lavori	✗		2.6, 2.7
7	Tiro del cavo drop dal manicotto di giunzione fino al BEP incl. posa delle fibre nelle cassette di giunzione	✗		*
8	Tenuta impermeabile al gas e all'acqua tra cavo e tubo in acciaio nell'inserimento nella casa	✗		*
9, 10	Realizzazione dell'impianto domestico FTTH BEP-OTO incl. tutte le necessarie giunzioni e verifiche dell'impianto secondo la scheda tecnica UFCOM e il presente manuale**	✗		3

Tabella 3: competenza dei lavori da eseguire

* in base alle direttive di allacciamento del gestore di rete

** L'installazione deve essere conforme alle direttive antincendio.

Trovate altre informazioni qui:



<https://www.bsvonline.ch/it/>



2.3 Tubo guaina per cavi – dal punto di consegna all’inserimento del fabbricato

Il gestore di rete allaccia il fondo fino al punto di consegna del tubo guaina per cavi (punto di consegna della canalizzazione dei cavi). L’ubicazione di questo punto di consegna è determinata dal gestore di rete. A partire da questo punto di consegna il committente introduce nell’edificio il tubo guaina per cavi (canalizzazione) in maniera adatta al tiro complementare, utilizzando un tubo in materiale plastico. I requisiti e i dettagli per l’esecuzione della canalizzazione sono riportati nel documento «Allacciamento sotterraneo -neo»:



swisscom.ch/allacciamento_sotterraneo

2.4 Punto d’entrata nella casa

L’accesso al fabbricato dall’esterno è realizzato mediante l’introduzione di un tubo. I requisiti e i dettagli per l’intro-
duzione del tubo sono riportati nel documento «Allacciamento sotterraneo»:



swisscom.ch/allacciamento_sotterraneo

2.5 Tracciato dal punto d’entrata nella casa fino al BEP

Vanno assolutamente rispettati i raggi minimi di curvatura che variano a seconda del tipo di cavo utilizzato. Essi costituiscono un importante parametro del tracciato dall’inserimento del fabbricato fino al Building Entry Point (BEP).

Al momento della stipula del contratto è noto il numero delle unità d’uso (v. capitolo 2.1.2 Contratto Allacciamento a banda larga FTTH). Sulla base di queste indicazioni il gestore di rete esegue il dimensionamento del cavo drop. Il raggio minimo di curvatura del cavo utilizzato viene comunicato in occasione del kickoff tecnico (v. capitolo 2.1.3). Ulteriori requisiti e i dettagli tecnici per l’esecuzione del tracciato fra il punto d’entrata nella casa e il BEP sono riportati nel documento «Allacciamento sotterraneo»:



swisscom.ch/allacciamento_sotterraneo



2.6 Punto di consegna cablaggio BEP

2.6.1 Ubicazione del BEP (in generale)

Il BEP (armadietto terminale ottico) deve essere ubicato in maniera ottimale lungo il tracciato della colonna mon-tante o all'interno di un locale tecnico appositamente allestito. Il BEP deve essere posizionato sempre in un luogo ben accessibile, asciutto e non esposto a danni meccanici o possibili atti da vandalismo. I requisiti minimi delle vie di fuga (secondo le direttive della protezione antincendio AlCAA) devono sempre essere rispettati



<https://www.bsvonline.ch/it/>

2.6.2 Ubicazione del BEP in complessi con case unifamiliari / plurifamiliari / edifici commerciali o forme miste

In base alle circostanze, il gestore di rete decide se in un tale complesso edilizio ogni edificio con indirizzo proprio debba avere un proprio BEP o se debba essere attuata una struttura di collegamento. Le ubicazioni servite (BSO/US) sono edifici con indirizzo proprio ma senza un proprio BEP: l'allacciamento viene realizzato attraverso un BEP di un edificio adiacente (v. figura 3).

I requisiti dell'ubicazione del BEP, o se necessario del distributore intermedio supplementare FD (v. figura 4), corrispondono ai requisiti generali come descritto nel capitolo 2.7.1. Importante: devono sempre rispettati i raggi minimi di curvatura dei cavi.a.

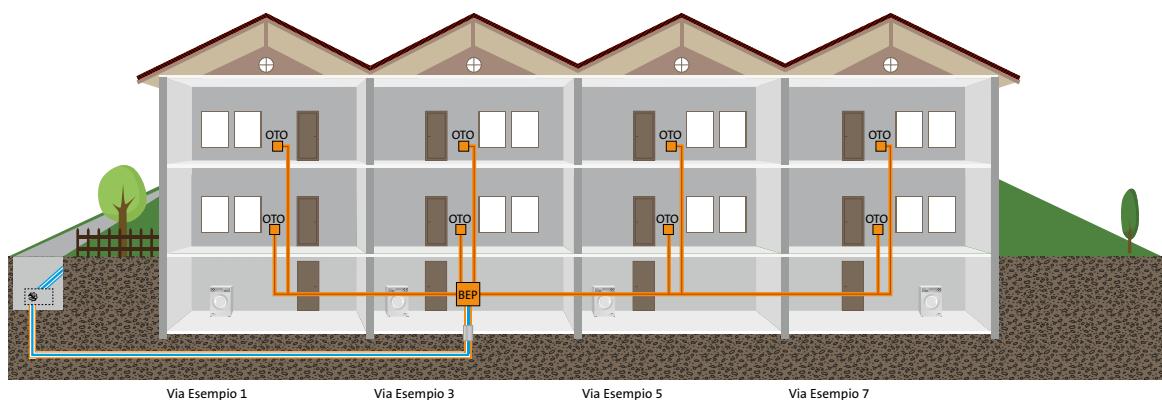


Figura 3: esempio di diversi edifici affiancati con struttura di collegamento BSO/US

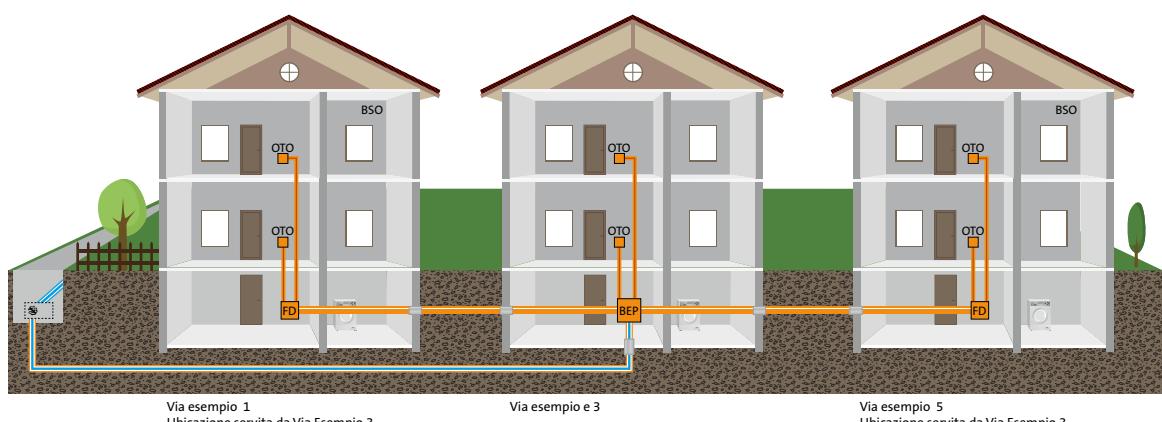


Figura 4: esempio di diversi edifici isolati con struttura di collegamento BSO/US e utilizzo di distributori intermedi o di piano FD



2.6.3 Dimensionamento BEP/HAK

Per il dimensionamento del BEP si tiene conto del numero totale delle unità d'uso (UU). Per unità d'uso s'intende:

- ogni appartamento (privato)
- ogni azienda (business)
- ogni edificio (riserva dell'edificio)

Se il BEP viene dotato di uno splitter, occorre tenerne conto per il dimensionamento del BEP.
Si veda il capitolo 3 Point to Multipoint

2.6.4 Montaggio del BEP

Le montage du caisson du BEP ainsi que son équipement (cassettes d'épissure) à un emplacement approprié relève de la responsabilité du maître d'ouvrage. Il convient de prévoir une cassette d'épissure par UU.

2.6.5 Materiale

Al fine di rispettare le direttive pertinenti si raccomanda di utilizzare materiale standard. Nel capitolo 8 è riportata un'indicazione per l'acquisto di materiale idoneo.

2.7 Completamento dell'allacciamento dell'edificio

Al fine di consentire al gestore di rete di tirare il cavo drop e di posare le fibre nelle corrispondenti cassette di giunzione, il committente deve eseguire i lavori di montaggio descritti nei capitoli da 2.4 a 2.7 riguardanti il tubo guaina per cavi, il punto d'entrata nell'edificio e il collegamento dal punto d'entrata nell'edificio fino al BEP compreso. Terminati i lavori il committente trasmette immediatamente al gestore di rete la comunicazione di fine lavori.



3. Point to Multi-Point (P2MP)

Oltre alla tradizionale rete FTTH P2P (Point to Point), Swisscom sta costruendo anche una rete P2MP. Questa variante tecnologica richiede l'uso di splitter. Generalmente lo splitter è montato fuori dall'edificio, nella giunzione. In singoli casi lo splitter può essere montato anche nel BEP. L'uso di uno splitter è definito nel contratto di allacciamento.

Dimensioni HAK/BEP

Normale	Splitter nel BEP	HAK/BEP	
Numero di NE (compresa riserva dello stabile)	Numero di NE (compresa riserva dello stabile a partire da 3 NE)	HAK-Typ (BEP)	
1 a 6		HAK o 6	Netcom
7 a 16		HAK o 16	Netcom
17 a 24	12 a 16	HAK o 24	Netcom
25 a 40	17 a 32	HAK o 40	Netcom
25 a 48	17 a 40	HAK o 48	R&M
41 a 72	33 a 64	HAK o 72	Netcom
73 a 96	65 a 80	HAK o 96	R&M
97 a 192	81 a 160	HAK o 192	R&M
193 a 288	161 a 256	HAK o 288	R&M

*Gli splitter sono forniti dal rispettivo fornitore dell'HAK.



4. Finiture interne e cablaggio edificio

Il BEP rappresenta il punto di passaggio dal cavo drop al cablaggio dell'edificio. In corrispondenza di questo punto la responsabilità passa dal gestore di rete al committente.

La responsabilità del gestore di rete termina con la posa delle fibre nelle corrispondenti cassette di giunzione e la relativa etichettatura mediante ID OTO. A partire da questo punto l'attivazione del cavo in-house è responsabilità del committente.

L'installazione in-house comprende il collegamento dal BEP attraverso la colonna montante fino alla presa ottica (OTO) compresa nel distributore d'appartamento (DA). Eventualmente questa installazione viene eseguita attraverso un distributore intermedio o di piano (FD).

Per colonna montante s'intende la zona necessaria per installare i cavi tra il BEP e il distributore d'appartamento dell'unità d'uso. La colonna montante rientra nella responsabilità del committente a cui quindi spetta la sua realizzazione.

4.1 Colonna montante (sistema di tubature)

La colonna montante tra il BEP e il distributore d'appartamento deve essere dimensionata generosamente secondo le raccomandazioni dell'USEI e le direttive delle norme antincendio, affinché sia possibile sostituire o aggiungere cavi anche successivamente. Trovate altre informazioni sulle direttive antincendio qui:



<https://www.bsvonline.ch/it/>

Importante: se la distanza dal BEP al distributore d'appartamento è superiore a 30 m, le dimensioni dei tubi devono essere adattate di conseguenza oppure occorre prevedere prese di derivazione nella tromba delle scale. Il cavo riser deve essere accessibile in qualsiasi momento.

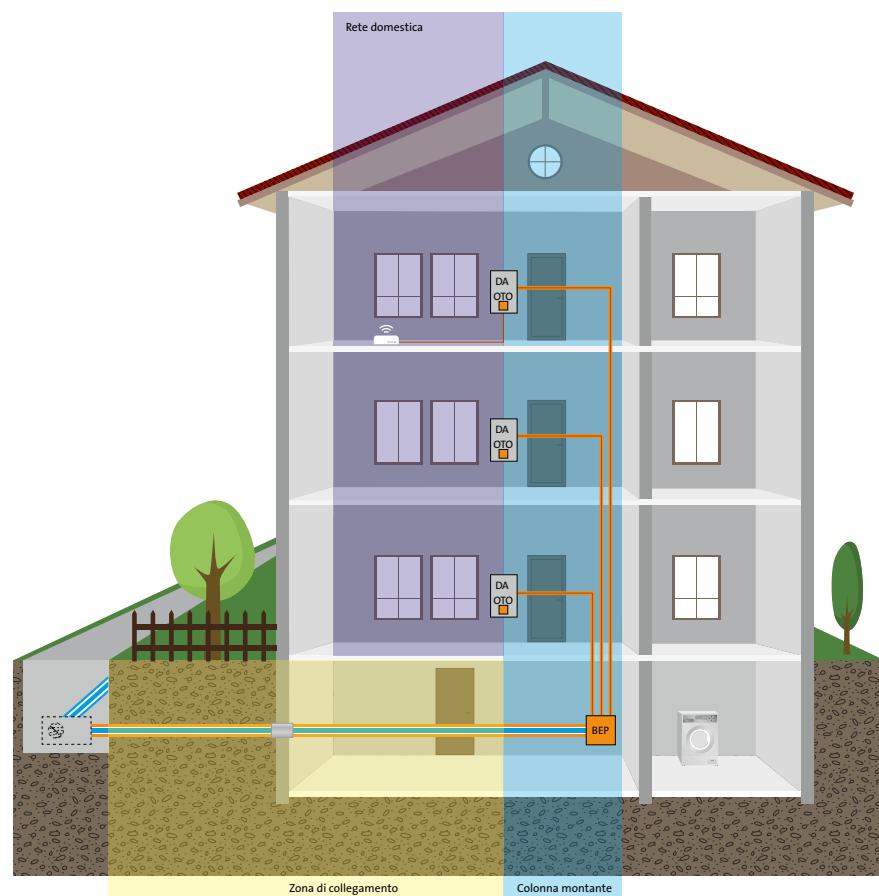


Figura 5: esempio di abitazione plurifamiliare con sistema di tubature a stella nella colonna montante.



4.2 Distributore d'appartamento (DA)

Secondo lo stato della tecnica il cablaggio dell'appartamento deve essere realizzato in modo strutturato, ossia con struttura a stella. Nel distributore d'appartamento il cavo in fibra ottica proveniente dalla colonna montante viene chiuso nella presa ottica di allacciamento OTO con un connettore. Nell'OTO termina la rete FTTH e passa mediante cavo di allacciamento e Home Gateway (ad es. router internet) nel cablaggio dell'appartamento della rete domestica.

Considerando il cablaggio dell'appartamento a stella e il segnale WLAN, il distributore d'appartamento dev'essere collocato il più possibile in posizione centrale e facilmente accessibile.

Occorre accertarsi che il distributore d'appartamento sia dimensionato in misura sufficiente, contenga un collegamento elettrico (presa multipla 230V), offra spazio a sufficienza per Home Gateway e altre apparecchiature supplementari (Ethernet-Switch, NAS, alimentatori, ecc.) e garantisca il raffreddamento di tali apparecchiature.

I dettagli sulle reti domestiche con cablaggio dell'appartamento strutturato sono riportati nella guida sulla rete domestica swisscom.ch/retedomestica.

I dettagli per un corretto cablaggio domestico per l'utilizzo dell'Internet-Box 2 sono consultabili al seguente link: .



swisscom.ch/Installazione-dell-Internet-Box-in-un-abitazione-con-cablaggio

4.3 Tiro del cavo in-house nella colonna montante

Il cavo in-house viene installato dal BEP fino all'OTO attraverso la colonna montante. Le forze di trazione massime del cavo (400 N = 40 kg) non devono essere superate, così come i raggi di curvatura minima (15 mm). Evitare i punti di pressione (ad es. non serrare troppo le fascette di serraggio).


Si utilizza un cavo in-house standard con quattro fibre 4Fs / G.657.A, con o senza preconfezionamento. Raccomandazioni sul materiale v. capitolo 8.

Non è consentito l'impiego di tecniche di soffiaggio; il BEP non è attrezzato per questo tipo di tecniche. Le norme riguardanti gli impianti a bassa tensione (NIBT) e le prescrizioni della Gebäudeversicherung Bern (GVB) e delle norme antincendio, incl. le rispettive direttive (Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio), devono sempre essere rispettate.

4.4 Collegamento dal BEP all'OTO

Affinché l'impianto di un cliente possa essere allacciato in modo impeccabile, occorre rispettare i seguenti punti: qualità dell'installazione, utilizzo di materiale standard, etichettatura corretta ecc.

Affinché l'impianto di un cliente possa essere allacciato senza problemi, occorre osservare i seguenti punti importanti: qualità dell'installazione, utilizzo di materiale standard, etichettatura corretta ecc. Generalmente (a dipendenza dal contratto di allacciamento con il proprietario), la presa OTO è dotata di due doppi attacchi e quattro fibre pigtail. I quattro pigtail vengono allacciati nella presa OTO al cavo in fibra ottica in-house a quattro fibre per mezzo di giunzioni di fusione.





4.4.1 Allacciamento del cablaggio dell'edificio nel BEP

Per l'installazione dal BEP all'OTO si utilizza un cavo in fibra ottica in-house a quattro fibre che viene tirato dal BEP attraverso la colonna montante e allacciato nell'OTO nel distributore d'appartamento.

Le indicazioni per il corretto allacciamento del cablaggio dell'edificio o del cavo in-house al cavo drop (mediante la giunzione nelle corrispondenti cassette di giunzione del BEP) sono riportate nel report BEP del gestore di rete (v. figura 6). Per ogni cassetta di giunzione può essere posata una sola unità d'uso.


I dati necessari per l'attuazione dell'allacciamento possono essere reperiti nelle istruzioni per il montaggio del produttore del BEP.

Sono consentite unicamente giunzioni a fusione con protezioni termorestringenti delle giunzioni (45 mm). Queste giunzioni devono essere conformi alla «Scheda tecnica relativa al livello 1 degli impianti FTTH interni agli edifici» dell'UFCOM. Queste giunzioni possono essere realizzate mediante apparecchiature comunemente reperibili in commercio.

4.4.2 Allacciamento del cablaggio dell'edificio nel BEP tramite splitter

Swisscom realizza la rete FTTH P2MP in collaborazione con dei partner. Swisscom e i partner utilizzano splitter propri installati, solitamente, nelle giunzioni davanti alle parcelle. Può tuttavia accadere che un BEP venga dotato di splitter, nel qual caso occorre osservare quanto segue:

- splitter con medesimi codici di colore;
- etichettatura adeguata degli splitter, che sono quindi riconoscibili;
- le fibre vanno giuntate conformemente al report BEP.

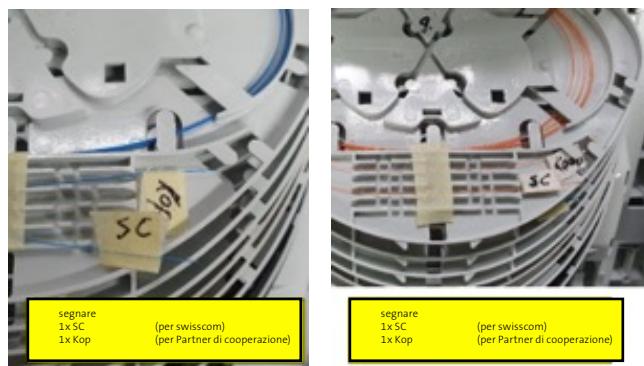

KOR-210608_001_Pianificazione1_Rapporto sul PIL_210608-184048.pdf | Riassunto del BEP | 08/06/2021

Rapporto BEP: Sintesi del BEP

Identificazione del progetto	KOR_210608_001	OMDF-Tipo	OV 2Line V2 220	Nome della persona che esegue il lavoro (in stampatello):
Nome del progetto	ATLAS Pilot	Stecker-Tipo	LWL-LC/APC	
Responsabile del progetto	TGDRAIV2	Numeri BEP	1	
Data di messa in servizio		Numeri BEP/Tipo	1 x HAK 20 O V2	Data/Visa:
Comunità	Renens VD			
Reti di connessione	69REN			
MIZ				
MAZ				
Los				

BEP Tipo

Osservazione:

Central Office		Connessione con il cliente									
Indirizzo	Rack	Card	Port	Tipo di cavo/splitter e Designazione	Fibra/ Port	Tipo HAK	Indirizzo BEP	Lunghezza (m)	Luce rossa/ End of Line Ok?	Osservazione	
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	3 + 32	HAK 40 O V2	Renens VD, Rue du Caudray 4	1174			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	10	FTTH 16 KoPa TSP04qpvwl 12	3 + 16	HAK 40 O V2	Renens VD, Rue du Caudray 4	1174			

Splitter
Tipo

Splitter
Fibra



Rapporto BEP: dettagli per BEP

Identificazione del progetto	KOR_210608_001	Indirizzo BEP	Renes VD, Rue du Caudray	Nome della persona che esegue il lavoro (in stampatello):
Nome del progetto	ATLAS Pilot	Tipo HAK	HAK 40 O V2	
Responsabile del progetto	TGDRAIV2	Posizione BEP	LOC0232u9i	
Data di messa in servizio		Numero NE	12	Data/Visa:

Osservazione:

OFO-O-Typ-p/b-affari privati _p=privati _b=affari=privat s=ma usare

Central Office				Connessione con il cliente										
Indirizzo	Rack	Card	Port	Tipo di cavo/splitter e Designazione	Fibra/Port	Indirizzo OTO	Etichetta OTO	Port	Modello in fibra	tipo	Stato	Flat-ID	Flat-Memo	
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	1	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.8	1	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	2	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.8	2	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	3	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.8	3	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	4	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.8	4	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	5	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.9	1	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	6	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.9	2	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	7	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.9	3	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	8	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.9	4	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	9	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.7	1	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	10	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.7	2	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	11	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.7	3	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	12	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.7	4	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	13	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.5	1	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	14	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.5	2	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	15	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.5	3	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	16	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.5	4	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	17	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.3	1	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	18	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.3	2	F-F-F-F	p/b	genera			
Renens VD, AV. du Temple 3	36	91	9	FTTH 32 KoPa TSP04qdduk 11	19	Renens VD, Rue du Caudray 4	0.111.789.798.3	3	F-F-F-F	p/b	genera			

4.4.3 Allacciamento del BEP con BSO/US e FD



904510_64LAG_FTTH_L2_M02800_Musterstr_1_BEP-Report_141028-133618.pdf | Detailangaben pro BEP | 28/10/2014

Report BEP: indicazioni dettagliate per BEP

Dimens. max. 6 UU

Sigla progetto 904510
Nome progetto 64LAG_FTTH_L2_M02800_Musterstr_1
Responsabile progetto TZHTRVE1
Data di messa in servizio 10.11.2014

Indirizzo BEP BBerna, Via XY 1
Tipo HAK HAK 6 O V2
Ubicazione BEP LOC00cda7
N.UU 4

Nome persona addetta all'esecuzione
(in stampatello):

Data/visto:

Osservazioni:

Tipo di ID OTO: p/b = privato/business, p = privato, b = business, r = riserva, s = utilizzo speciale

Central Office				Allacciamento cliente										
Indirizzo	Rack	Card	Porta	Tipo cavo e denominazione	Fibre	Indirizzo OTO	Etichetta OTO	Porta	Modello fibra	Tipo	Stato	ID Flat	Memo Flat	
Länggasse Mittelstrasse 10	35	68	19-20	24FsD/T Mini FS C00-qk0a3	1-2	Via XY 1	B.110.753.8149	1-2	F-SC-0-0	p/b	affidato			
Länggasse Mittelstrasse 10	35	68	21-22	24FsD/T Mini FS C00-qk0a3	3-4	Via XY 1	B.110.753.8157	1-2	F-SC-0-0	p/b	affidato			
Länggasse Mittelstrasse 10	35	68	23-24	24FsD/T Mini FS C00-qk0a3	5-6	Via XY 1	B.110.753.8165	1-2	F-SC-0-0	p/b	affidato			
Länggasse Mittelstrasse 10	35	68	1-2	24FsD/T Mini FS C00-qk0a3	7-8	Via XY 1	B.110.753.8173	1-2	F-SC-0-0	r	affidato			

Fibre del cavo drop da giungere nel BEP

Fibre del rispettivo cavo in-house da giungere nel BEP e nell'OTO

r = riserva dell'edificio
p/b = privato/business
su = special usage

Se l'allacciamento dell'OTO al BEP con ubicazione servita (BSO/US) non può essere realizzato direttamente con il cavo in-house, deve essere impiegato un Floor Distributor (FD, distributore intermedio sotto forma di BEP). Il collegamento dal FD al BEP deve essere effettuato con un cavo adeguato, di dimensioni sufficienti da rendere disponibili quattro fibre per ogni unità d'uso. L'allacciamento del FD deve essere eseguito sulla base del report BEP fornito.

Nell'esempio seguente, sulla base di uno schema di principio e di un report BEP, è illustrato l'allacciamento di un complesso residenziale con tre abitazioni plurifamiliari e una struttura BSO/US.

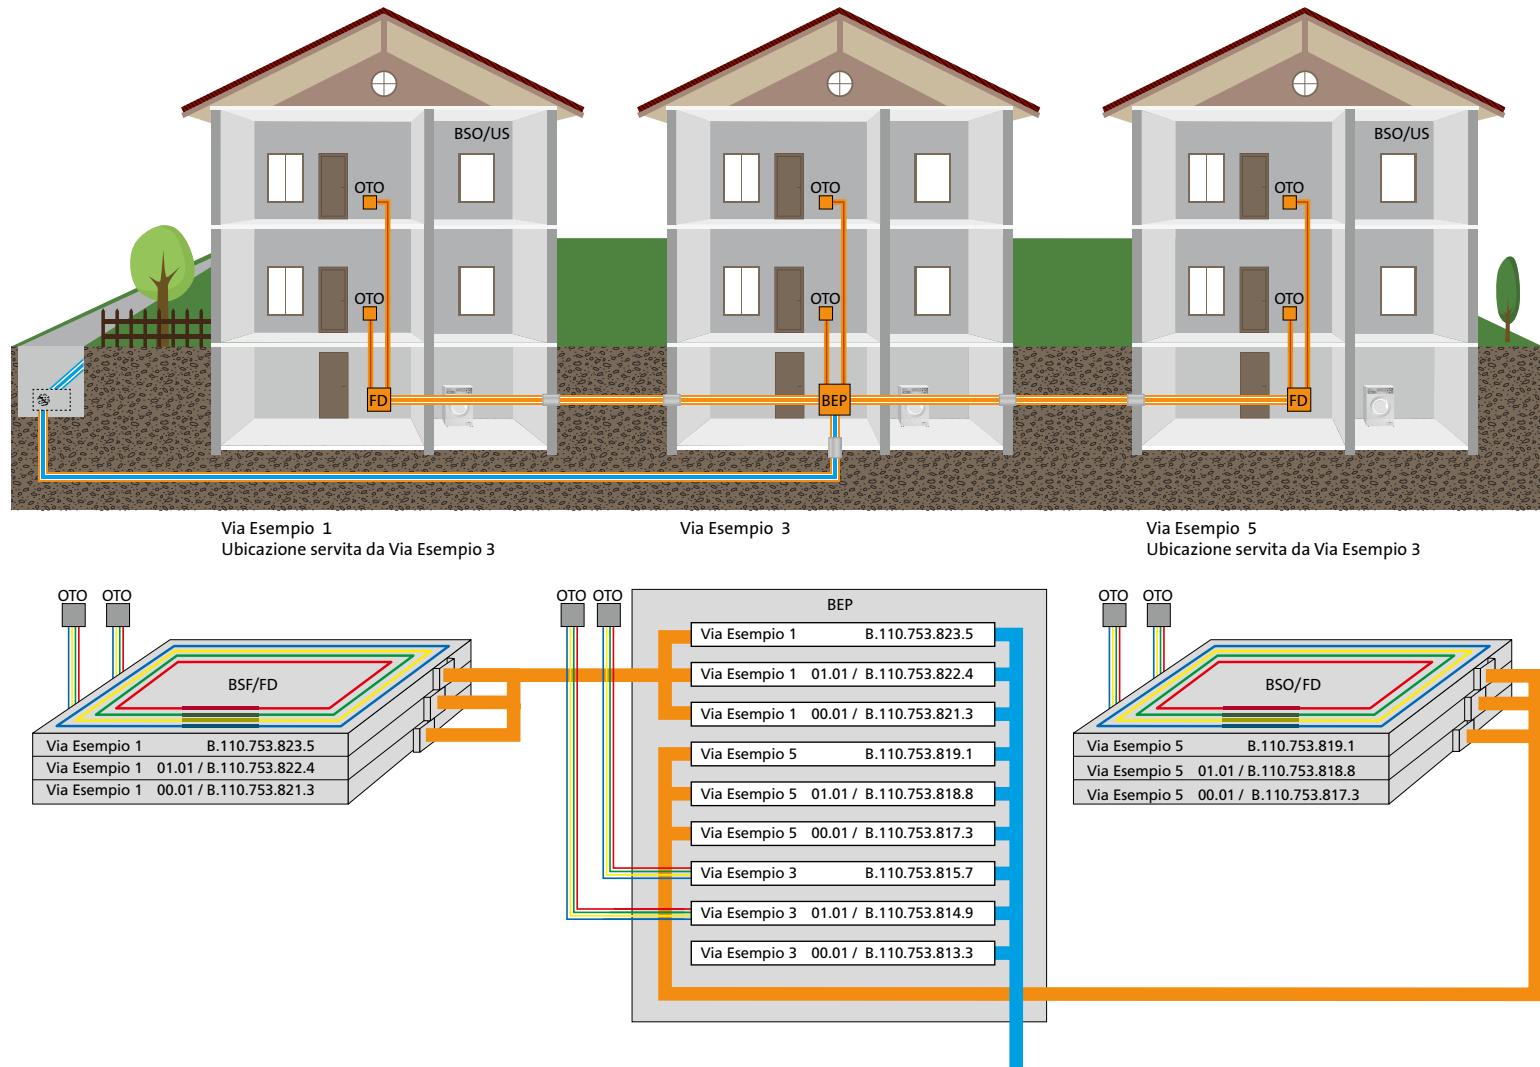


Figura 7: schema di principio ubicazione servita BSO/US con Floor Distributor FD incl. etichettatura delle cassette



Report BEP: indicazioni dettagliate per BEP

Sigla progetto 904510
Nome progetto 64LAG_FTTH_L2_M02800_Musterstr_1
Responsabile progetto TZHTRVE1
Data di messa in servizio 10.11.2014

Indirizzo BEP Berna, Via XY 1
Tipo HAK HAK 16 O V2
Ubicazione BEP LOC00cdya7
N. UU 12

Nome persona addetta all'esecuzione

(in stampatello)

Data/visto:

Osservazioni:

Tipo di ID OTO: p/b = privato/business, p = privato, b = business, r = riserva, s = utilizzo speciale

Central Office				Kundenanschluss										
Indirizzo	Rack	Card	Porta	Tipos	Fibre	Indirizzo OTO	Etichetta OTO	Porta	Modello fibra	Tipos	Stato	ID Flat	Memo Flat	
Länggasse, Mittelstrasse 10	35	68	1–2	48FsD/T Mini FSC00-qk0a3	1–2	Via XY 3	B.110.753.813.3	1–2	F-SC-0-0	p/b	affidato			
Länggasse, Mittelstrasse 10	35	68	3–4	48FsD/T Mini FSC00-qk0a3	3–4	Via XY 3	B.110.753.814.9	1–2	F-SC-0-0	p/b	affidato			
Länggasse, Mittelstrasse 10	35	68	5–6	48FsD/T Mini FSC00-qk0a3	5–6	Via XY 3	B.110.753.815.7	1–2	F-SC-0-0	r	affidato			
Länggasse, Mittelstrasse 10	35	68	7–8	48FsD/T Mini FSC00-qk0a3	7–8	Via XY 5	B.110.753.817.3	1–2	F-SC-0-0	p/b	affidato			
Länggasse, Mittelstrasse 10	35	68	9–10	48FsD/T Mini FSC00-qk0a3	9–10	Via XY 5	B.110.753.818.8	1–2	F-SC-0-0	p/b	affidato			
Länggasse, Mittelstrasse 10	35	68	11–12	48FsD/T Mini FSC00-qk0a3	11–12	Via XY 5	B.110.753.819.1	1–2	F-SC-0-0	r	affidato			
Länggasse, Mittelstrasse 10	35	68	13–14	48FsD/T Mini FSC00-qk0a3	13–14	Via XY 1	B.110.753.821.3	1–2	F-SC-0-0	p/b	affidato			
Länggasse, Mittelstrasse 10	35	68	15–16	48FsD/T Mini FSC00-qk0a3	15–16	Via XY 1	B.110.753.822.4	1–2	F-SC-0-0	p/b	affidato			
Länggasse, Mittelstrasse 10	35	68	17–18	48FsD/T Mini FSC00-qk0a3	17–18	Via XY 1	B.110.753.823.5	1–2	F-SC-0-0	r	affidato			

Figura 8: esempio di report di giunzione BEP BSO/US relativo alla figura 7



4.4.4 Etichettatura del BEP

Sulla corrispondente cassetta di giunzione, oltre all'ID OTO già presente, viene applicato sul lato destro anche l'ID Flat. Nei BEP BSO/US sul lato sinistro della cassetta di giunzione deve essere apposta anche l'etichetta con l'indirizzo dell'edificio in cui è ubicata l'OTO (v. figura 7).


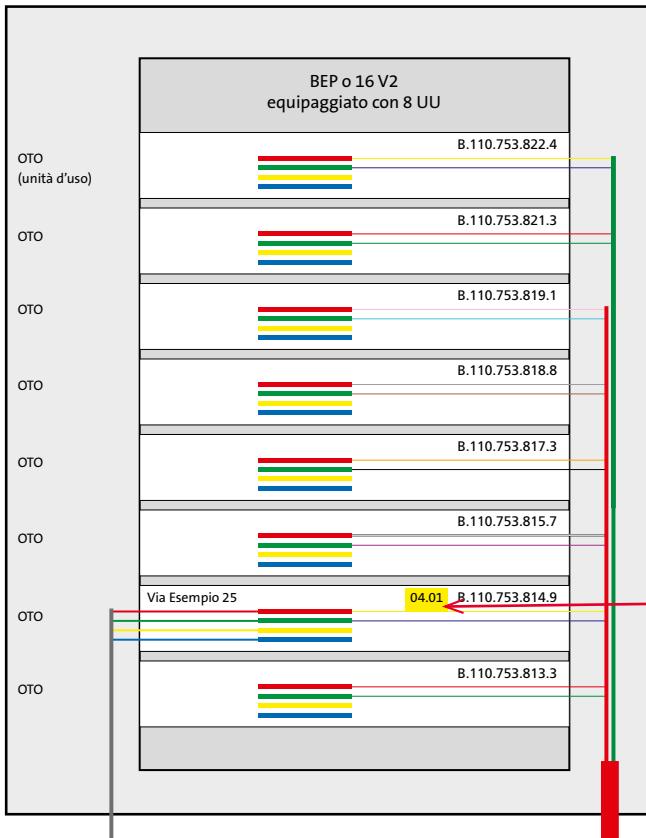


Figura 9: etichettatura del BEP

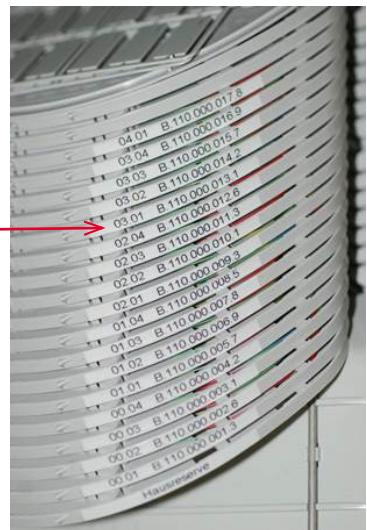

Per evitare confusioni e, in caso di successivo guasto (ad es. un cavo difettoso), per facilitarne la localizzazione, il cavo in-house nel BEP deve essere munito anche di etichetta con il corrispondente ID OTO (marcato autoadesivo per cavi o anelli a innesto).



Figura 10: anelli a innesto per l'etichettatura del cavo



4.5 Allacciamento dell'OTO

Il materiale da utilizzare deve rispettare lo standard previsto dalla «Scheda tecnica relativa al livello 1 degli impianti FTTH interni agli edifici» dell'UFCOM ed essere compatibile con il materiale utilizzato dal gestore di rete. Nel capitolo 8 è riportata un'indicazione per l'acquisto di materiale idoneo. Per l'allacciamento dell'OTO le fibre sono giunte con giunzione a fusione. Il modello standard prevede quattro giunzioni:

Fibra Nr.	Colore	RAL Nr.	Occupazione	Giunzione OTO	Giunzione BEP
1	Rosso	3000	Come da ordine	✗	Come da ordine
2	Verde	6001	Come da ordine	✗	Come da ordine
3	Giallo	1021	Come da ordine	✗	
4	Blu	5015	Come da ordine	✗	

Tabella 4: modello standard di allacciamento OTO



Occorre prestare particolare attenzione al tracciato dei cavi e delle fibre nella presa ottica che dev'essere eseguito a regola d'arte conformemente alle istruzioni di montaggio del rispettivo produttore dell'OTO.

Attacco 1 = partner

Attacco 2 = occupabile d'accordo con il gestore di rete

Attacco 3 = occupabile d'accordo con il gestore di rete

Attacco 4 = riserva

Figura 11: occupazione dei connettori OTO

4.5.1 Tipo di connettore OTO

Nella presa OTO le fibre sono terminate su un connettore LC/APC. La terminazione avviene mediante giunzione di un pigtail. Per evitare la giunzione si può scegliere una variante preconfezionata.

4.5.2 Etichettatura dell'OTO

Il gestore di rete assegna a ogni OTO un ID OTO che consente un'identificazione inequivocabile delle porte ottiche passive.



Figura 12: esempio di OTO con ID OTO



4.5.3 Numerazione delle unità d'uso (ID Flat)

La numerazione dei singoli appartamenti di un'abitazione plurifamiliare è soggetta a una convenzione basata sulla Direttiva sulla numerazione delle abitazioni dell'Ufficio federale di statistica. Quest'ultima interessa gli edifici con più di tre appartamenti per piano. Sulla base di ciò viene definito l'ID Flat. I dettagli relativi all'identificazione sono riportati nella «Scheda tecnica relativa agli impianti FTTH interni agli edifici: mezzo fisico del livello 1» dell'UFCOM. <http://bit.ly/2iileBW>

Per poter effettuare l'allacciamento di un cliente, il gestore di rete necessita dei dati riguardanti la numerazione degli appartamenti e delle unità commerciali mediante ID Flat ai sensi dell'UFCOM, nonché dell'ID OTO corrispondente. Per questa ragione non appena completata l'installazione dell'OTO il committente deve assolutamente comunicare al gestore di rete l'ID Flat della numerazione dell'appartamento con l'ID OTO.

Se per l'edificio viene allacciata anche una presa ottica, la sua assegnazione a un ID Flat non è esplicitamente menzionata nella scheda tecnica dell'UFCOM. In questo caso si applica una regola speciale, ossia si utilizza soltanto la numerazione dei piani. In questo senso non esiste una numerazione degli appartamenti e per questa ragione è sempre 00.

Esempio:

l'OTO dell'edificio è stata installata al 1° piano seminterrato > ID Flat = 99.00OTO du bâtiment installée au l'OTO dell'edificio è stata installata al 2° piano > ID Flat = 02.00

4.5.4 Esempio di attuazione di un ID Flat

La numerazione degli appartamenti deve essere attuata conformemente al capitolo 3.5.3. Supponendo che l'appartamento in cui l'OTO viene installata si trovi al piano terra a sinistra, in base alla numerazione degli appartamenti dell'UFCOM si ha l'ID Flat 00.01. Questo ID Flat viene ora assegnato a un ID OTO (per es. B.110.753.814.9), ricavabile dal report BEP, e il corrispondente ID Flat viene riportato nel report BEP.

Central Office		Allacciamento cliente												
Indirizzo	Rack	Card	Porta	Tipo cavo e denominazione	Fibre	Indirizzo OTO	Etichetta OTO	Port	Modello fibra	Typ	Stato	Flat-ID	Flat-Memo*	
Länggasse Mittelstrasse 10	35	68	19–20	24FsD/T Mini FS C00-qk0a3	1–2	Musterstrasse 1	B.110.753.814.9	1–2	F-SC-0-0	p/b	beauftragt	00.01		
Länggasse Mittelstrasse 10	35	68	21–22	24FsD/T Mini FS C00-qk0a3	3–4	Musterstrasse 1	B.110.753.815.7	1–2	F-SC-0-0	p/b	beauftragt	01.01		
Länggasse Mittelstrasse 10	35	68	23–24	24FsD/T Mini FS C00-qk0a3	5–6	Musterstrasse 1	B.110.753.816.5	1–2	F-SC-0-0	p/b	beauftragt	02.01		
Länggasse Mittelstrasse 10	35	68	1–2	24FsD/T Mini FS C00-qk0a3	7–8	Musterstrasse 1	B.110.753.817.3	1–2	F-SC-0-0	r	beauftragt			

*La posizione Memo Flat può essere usata per riportare l'originale numerazione secondo i piani dell'architetto.

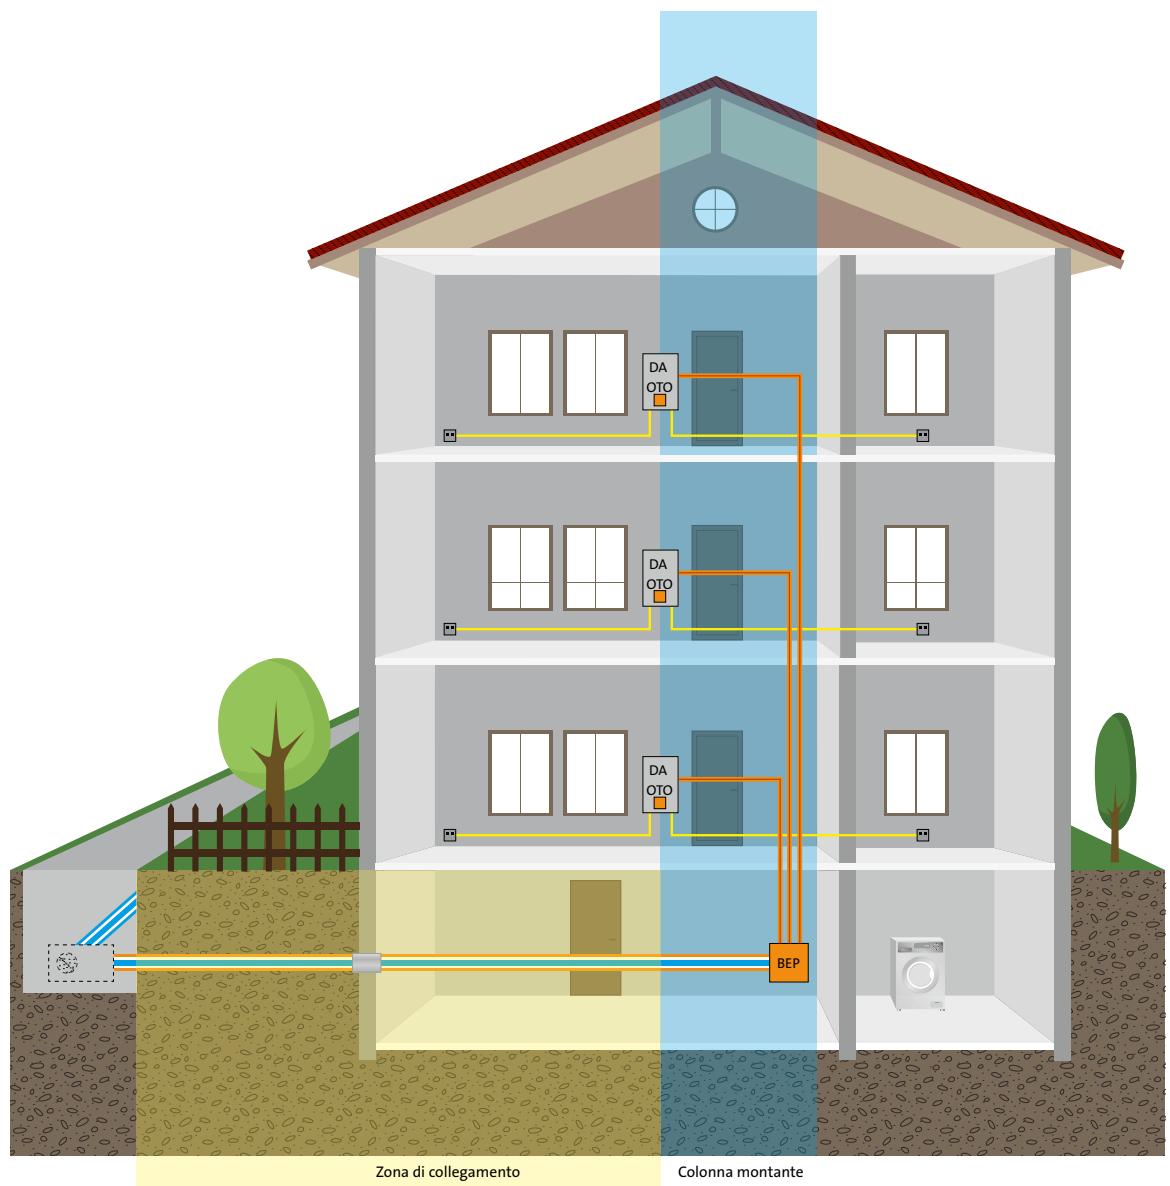


Figura 13: sezione del BEP report ed esempio con numerazione dell'ID Flat

La presa OTO installata nell'appartamento al piano a terra a sinistra con ID Flat 00.01 viene etichettata con l'ID OTO B.110.753.814.9 a essa assegnato nel campo di etichettatura previsto. Anche il cavo in-house che è stato introdotto nel BEP deve essere etichettato con l'ID OTO. Sulla cassetta corrispondente in cui il cavo in-house è stato giuntato con il cavo drop deve ora essere apposto l'ID Flat, in questo esempio 00.01.

4.5.5 Completamento dei lavori e messa in servizio

Per poter effettuare l'allacciamento di un cliente, il gestore di rete necessita del BEP report compilato con l'indicazione dell'ID Flat e dell'ID OTO corrispondente di tutte le prese OTO installate categoricamente due settimane prima della data di trasferimento nell'appartamento del locatario o del proprietario. Inoltre bisogna inviare al gestore di rete la comunicazione di fine lavori. I dettagli relativi al controllo qualità sono riportati nel capitolo 6.



5. Grandi progetti abitativi

L'allacciamento di una nuova costruzione con un numero elevato di unità d'uso e/o diversi edifici viene denominato «Complesso residenziale» (GWP, in precedenza FiberSpot).

5.1 Variante di allacciamento

Dal BEP parte il cablaggio dell'edificio e dell'area verso la struttura del cablaggio in-house che viene realizzato e finanziato dal proprietario. L'ubicazione del BEP viene decisa insieme al pianificatore elettricista / installatore elettricista al kickoff, solitamente quattro mesi prima della prima presa in consegna.

Per l'impianto di cablaggio dell'edificio e dell'area si può scegliere fra due versioni (v. 4.1.1 e 4.1.2).



5.1.1 Versione A (BEP centrale)

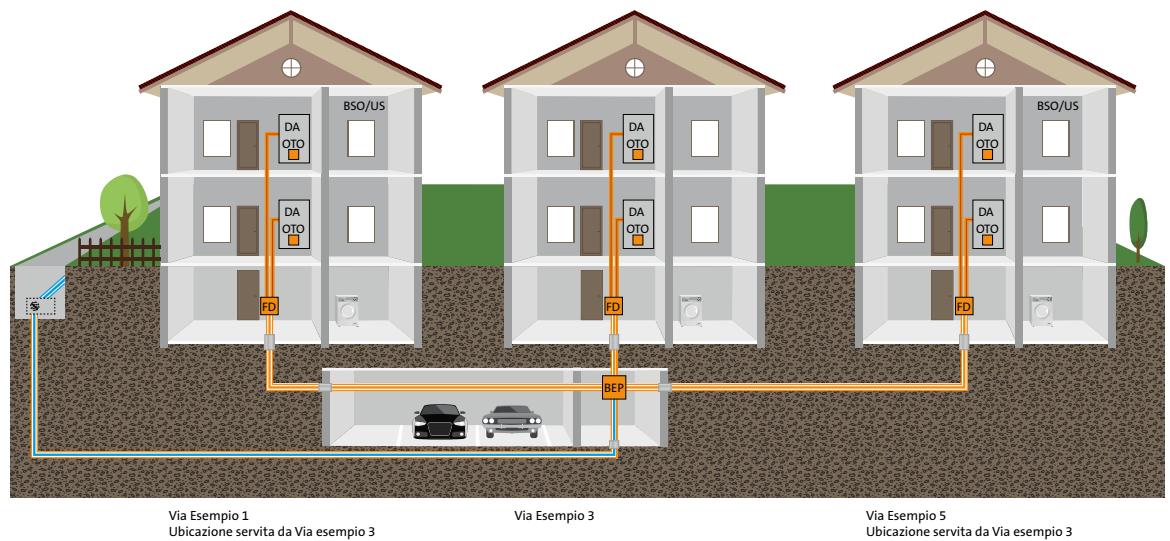


Figura 14: cablaggio con struttura punto a punto (P2P) con un BEP centrale e distributori intermedi (FD)

5.1.2 P2P versione B (un BEP per ogni edificio)

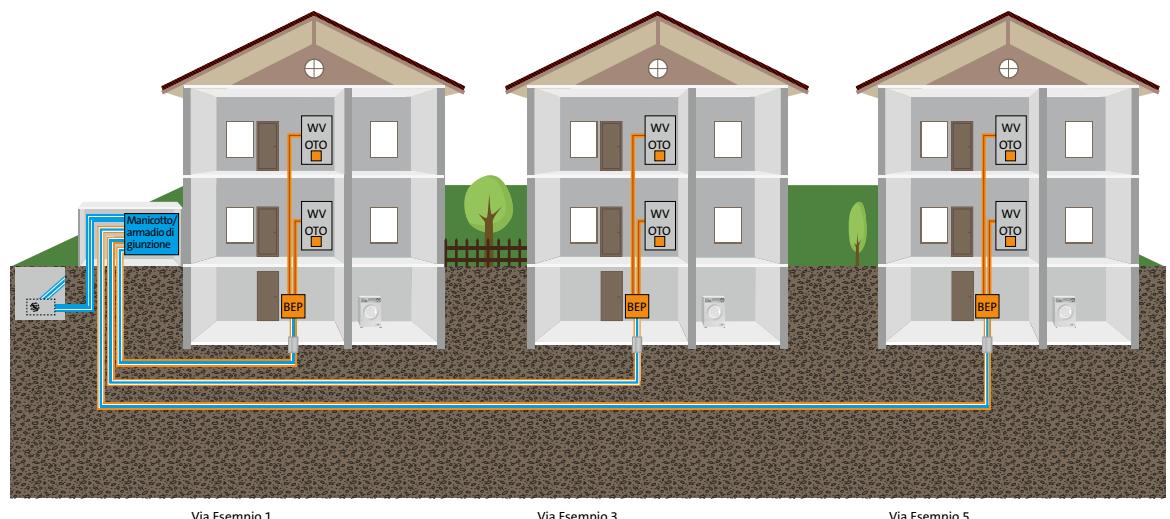


Figura 15: cablaggio con struttura punto a punto (P2P) con un BEP per ogni edificio



5.2 Allacciamento di immobili con superfici commerciali senza suddivisione fissa dei locali

Questa variante, con il posizionamento dell'OTO direttamente accanto al BEP, può essere applicata nelle versioni P2P (come descritto ai punti 4.1.1 e 4.1.2) di complessi con unità commerciali. Nelle aree in cui Swisscom realizza la rete in fibra ottica in collaborazione con un partner (la cosiddetta cooperazione FTTH), è necessario il preventivo accordo con il partner.

In questo caso si tratta di un BEP speciale che consente di mettere a disposizione alla data della prima presa in consegna anche le previste OTO per le unità commerciali. Spesso in quel momento non è ancora stato deciso dove collocare le OTO commerciali. La determinazione e realizzazione delle ubicazioni OTO avviene perlopiù solamente nella fase delle finiture da parte del locatario alla data della prima presa in consegna dell'immobile o successivamente (l'apertura dell'attività commerciale e la data della prima presa in consegna non sempre coincidono). Grazie a questa variante si può evitare un ampliamento OTO oneroso dovuto a singoli ordini secondo lo standard FTTH nei locali commerciali.

L'OTO, inclusa etichettatura con ID OTO, viene collocata direttamente accanto al corrispondente BEP centrale o decentrale. A partire da questo punto l'allacciamento dell'unità d'uso viene realizzato mediante un cavo patch che viene condotto direttamente sull'elemento attivo dell'unità d'uso oppure termina in una presa ottica alimentata da un'OTO. Questo allacciamento può essere realizzato con un cavo preconfezionato o mediante il montaggio di connettori confezionabili in campo sul cavo tirato.

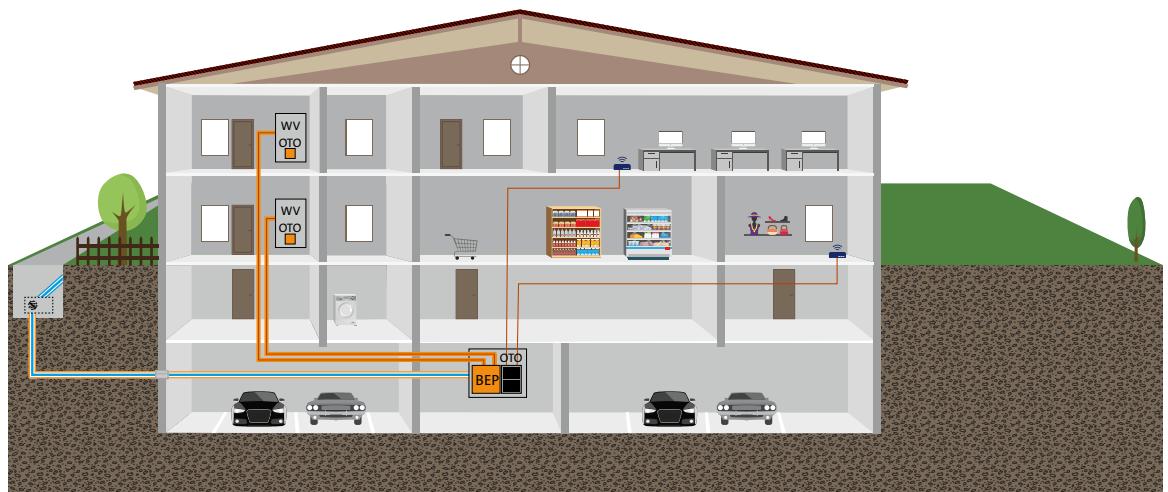


Figura 16: OTO accanto al BEP in un alloggiamento modulare

5.3 Variante di allacciamento casa unifamiliare

Le case unifamiliari isolate con soltanto un'unità d'uso (appartamento) vengono ora allacciate con OTO@BEP. Si tratta di un BEP con OTO integrata. Questa variante di allacciamento rende superflua un'installazione in-house a valle. La scatola di connessione domestica OTO@BEP viene montata generalmente nel locale tecnico dell'abitazione unifamiliare presso il router (in un raggio massimo di 3,5 m). Se ciò non fosse possibile, si procede ad una Extension Installation. Questa installazione ponte monofase collega l'OTO@BEP all'ubicazione del router.



6. Controllo qualità

6.1 Controllo qualità, misurazioni

6.1.1 Principi generali

Per poter garantire il funzionamento senza inconvenienti della rete FTTH il gestore di rete necessita, dalla centrale fino alla presa OTO nell'appartamento, di una perfetta installazione di tutti i componenti nell'area dell'allacciamento così come nella zona in-house. Per questa ragione ogni fibra deve essere controllata con misurazione OTDR e luce rossa. Solo in questo modo è possibile garantire che l'impianto sia in grado di funzionare e che siano rispettati i valori limite richiesti ai sensi della «Scheda tecnica relativa al livello 1 degli impianti FTTH interni agli edifici» dell'UFCOM. Di ogni OTO installata deve poter essere dimostrata la qualità mediante un protocollo di misurazione (misurazione OTDR). Swisscom offre la possibilità di effettuare misurazioni luce rossa comuni dalla centrale alla presa OTO.

6.1.2 Misurazione unilaterale dall'OTO verso il BEP

La misurazione OTDR viene eseguita al termine di tutti i lavori di installazione e dopo l'allacciamento (giunzione) del cavo in-house al cavo drop conformemente alla «Scheda tecnica relativa agli impianti FTTH interni agli edifici: mezzo fisico del livello 1» dell'UFCOM. Solo in questo modo è possibile garantire che l'installazione soddisfi i valori richiesti dall'OTO sino al BEP.



<http://bit.ly/2iIeBW>

6.1.2.1 Misurazione EOL (End of Line) (misurazione del livello)

Nei punti in cui Swisscom installa uno splitter (centrale, giunzione o BEP) è possibile un'EOL (misurazione del livello). Dalla centrale viene diffuso un Basic Connectivity Light (laser di classe 1) il cui livello può essere opportunamente misurato e qualificato.

Valori massimi ammissibili:

10 Gbps, FTTH XGS-PON 1 Gbps, FTTH p2p

Rx > -25 dBm Rx > -15 dBm

z.B. -20 dBm = OK z.B. -10 dBm = OK

Trovate maggiori informazioni sulle misurazioni EOL al seguente link:
Misurazioni End of Line in-house



swisscom.ch/allacciamento_di_infrastrutture



In caso di valori di misurazione di scarsa qualità o assenti, tramite il seguente modulo è possibile segnalare a Swisscom un guasto (requisiti: linea OTO-BEP ineccepibile, misurazione eseguita conformemente alle direttive dell'UFCOM):
Segnalazione di guasto



swisscom.ch/allacciamento_di_infrastrutture

6.1.3 Lavori sulla rete FTTH dal BEP all'OTO

Raccomandiamo di affidare i lavori di installazione solamente a team certificati. In caso abbiano necessità di formazione le aziende installatrici possono rivolgersi a Swisscom per partecipare a formazioni pratiche FTTH:

RLA.Trainingsmanagement@swisscom.com



7. Modifiche di edifici esistenti

7.1 Procedura in caso di ristrutturazioni / risanamenti senza modifica del numero di unità abitative

In base al relativo contratto di allacciamento il ripristino della situazione antecedente il risanamento relativamente al cablaggio FTTH e alle prese OTO compete al proprietario.

Ciò indipendentemente dalla situazione dell'allacciamento antecedente il risanamento (allacciamento parziale o completo).

Il proprietario della casa provvederà personalmente al ripristino dell'infrastruttura FTTH o ne incaricherà Swisscom.

Importante: se a causa del risanamento il collocamento del BEP viene modificato e ciò rende necessaria la costruzione di un nuovo cavo di collegamento, tali costi sono a carico del proprietario dell'edificio.

In caso di un edificio già allacciato con CU prima del risanamento, i collegamenti CU non vengono ripristinati – ciò significa che i clienti finali che prima del risanamento erano serviti tramite un allacciamento CU, devono essere migrati a FTTH.

7.2 Procedura in caso di ristrutturazioni / risanamenti con ulteriori unità abitative

Se in un edificio esistente dotato di un'infrastruttura FTTH vengono create unità abitative aggiuntive, queste vengono dotate esclusivamente della tecnologia FTTH: si rinuncia pertanto volutamente a un collegamento in rame di Swisscom!

Swisscom si impegna, da un lato, a fornire fibre ottiche a sufficienza per le esigenze di questo edificio e, dall'altro, il proprietario si impegna ad ampliare l'impianto domestico con la fibra ottica (da BEP a OTO).

In relazione all'ampliamento Swisscom mira anche all'allacciamento completo dell'edificio, a condizione che non tutti gli appartamenti dell'edificio siano stati dotati di una presa OTO prima dell'ampliamento: questa situazione si verifica di norma in un edificio che è stato sviluppato per la prima volta sulla base del contratto di allacciamento.

Va osservata la seguente regolamentazione:

- il proprietario dell'abitazione si assume il finanziamento dell'ampliamento dell'infrastruttura FTTH e Swisscom si assume il finanziamento degli appartamenti non ancora dotati di prese OTO prima dell'ampliamento.
- Prima dell'ampliamento, Swisscom e il committente devono definire insieme i lavori da eseguire e analizzare la situazione dei costi (chi si fa carico di quale quota).

Importante:

se, a causa dell'ampliamento va modificato il BEP, e occorre pertanto installare un nuovo cavo di alimentazione/derivazione, i costi vanno suddivisi come segue:

- ampliamento del cavo di alimentazione/derivazione a spese di Swisscom ampliamento BEP a spese del proprietario dell'edificio



8. Materiale BEP (anche per BSO/US FD)

Al fine di garantire la qualità degli allacciamenti di edifici, Swisscom raccomanda di utilizzare i materiali del catalogo Kablan. Tutti i materiali necessari per l'allacciamento di edifici sono disponibili al seguente link:



[Kablan](#)



9. Termini e abbreviazioni

AP	Installazione sovraintenaco
BEP	Building Entry Point
BSO/US	Ubicazione servita (un solo BEP serve diversi edifici)
Canalizzazione	Tubo guaina per cavi
Cavo d'alimentazione, feeder	Settore principale; cavo principale in fibra ottica
Cavo drop, drop	Settore di distribuzione
CFSL	Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
CPE	Customer Premises Equipment; terminale lato utente
DA	Distributore d'appartamento
DIT	Direttive per l'installazione di impianti di telecomunicazione
EFH	Casa unifamiliare
FAN	Fiber Access Node
FD	Floor Distributor, distributore di piano o di edificio
Fibre Only	L'allacciamento dell'edificio è effettuato solo con cavo in fibra ottica
Fibrespot	Allacciamento con la fibra ottica di un grande complesso abitativo/commerciale nuovo
Flat-ID	Codice di identificazione di un'unità d'uso
FO	Fibra ottica
Fs	Fibra/e
FTTH	Fiber to the Home = fibra ottica fino all'appartamento
G.657.A	ITU-T G.657A standard internazionale per fibre monomodali con trasmissione ottimizzata in caso di curvatura
Giunzione a fusione	Collegamento di fibre ottiche effettuato con saldatura ad arco
GVB	Gebäudeversicherung Bern
GWP	Grande progetto abitativo
HAK	Armadietto terminale
Home Gateway	Apparecchio che crea il collegamento tra la rete domestica e internet con i diversi servizi (ad es. router internet Swisscom).
IEC	Commissione elettrotecnica internazionale
ITU	Unione internazionale delle telecomunicazioni
LC	Lucent Connector (tipo di connettore di fibre ottiche)
LC/APC	Connettore di fibre ottiche di tipo LC con lucidatura angolata a 8 gradi
MFH	Casa plurifamiliare



NAS	Network Attached Storage; dispositivo collegato alla rete
NIBT	Norme per le installazioni a bassa tensione
OIBT	Ordinanza sugli impianti a bassa tensione
OMDF	Optical Main Distribution Frame; distributore ottico
ONT	Optical Network Termination; punto terminale ottico della rete
OP	Optical Point
OTDR	Optical Time Domain Reflectometer (dispositivo di misurazione della fibra ottica in fase di collaudo)
OTO	Optical Telecommunication Outlet
OTO-ID	Codice identificativo dell'OTO
OTO presso BEP	Variante di installazione per i grandi progetti abitativi con unità commerciali
P2P	Punto a punto; variante di allacciamento per grandi progetti abitativi
Partner di cooperazione	Altro fornitore di infrastrutture che realizza e gestisce insieme a Swisscom una rete FTTH
Piano di giunzione	Piano per le giunzioni delle singole fibre nel BEP / detto anche report BEP o report di giunzione BEP
Pigtail	Porzione di fibra con connettore a fibre ottiche confezionato su un lato
POP	Point of Presence; nodo di distribuzione ad es. centrale Swisscom
Report BEP	Piano delle giunzioni del gestore di rete per le giunzioni nel BEP
Rete di distribuzione	La rete di distribuzione è il settore tra il punto di distribuzione (di norma nel manicotto nella camera) e l'edificio
Report di giunzione BEP	Piano delle giunzioni o report BEP del gestore di rete
R-FAN	Remote Fibre Access Node
SCS	Swisscom (Svizzera) SA
SIA	Società svizzera degli ingegneri e archi
UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni
UP	Installazione sottointonaco
UU	Unità d'uso (ad es. appartamento, abitazione, azienda, riserva edificio)
VKF	Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
WLAN	Rete locale senza fili

Tabella 4: Termini e abbreviazioni



10. Repertorio dei link

Fonte	Descrizione	Link
Swisscom	Brochure per i lavori di progettazione e realizzazione del collegamento di nuovi edifici alla rete di telecomunicazione di Swisscom	swisscom.ch/allacciamenti-sotterranei
BAKOM	Installazioni FTTH dello strato 1 negli edifici	http://bit.ly/2iiEBW
Kablan	fornitore di materiale	shop.kablan.ch
FKV	Le prescrizioni della protezione an-tincendio	https://www.bsvonline.ch/it/
Swisscom		swisscom.ch/Installazione-dell-Internet-Box-in-un-abitazione-con-cablaggio
Swisscom	Segnalazione di guasto	swisscom.ch/end-of-line-formular
Swisscom	Progetto di costruzione	swisscom.ch/progetto-di-costruzione
Swisscom	End-of-Line misurazioni	swisscom.ch/endofline
Swisscom	Sito web di installazione domestica	swisscom.ch/rete-domestica



swisscom

Swisscom (Svizzera) S.p.A
IT, Network & Infrastructure
Casella postale
3050 Berna

Hotline (libero):
0800 477 587 (Lun–Ven 7.30–17.00 Uhr)

Versione 10/2021