


ISP

2nd Level Process

(FAN) Sende und Empfangsleistungen:
 Die Fiber Access Node (FAN) Sende und Empfangsleistungen werden als TX (Transmit) und RX (Receive) Werte dargestellt.
 Die Leistungen dürfen die angegebenen Level nicht unter bzw. überschreiten.

Value read on System	min. level	max. level
GE FAN TX optical power	-9dBm	-3dBm
GE FAN RX optical power	-19dBm	-3dBm

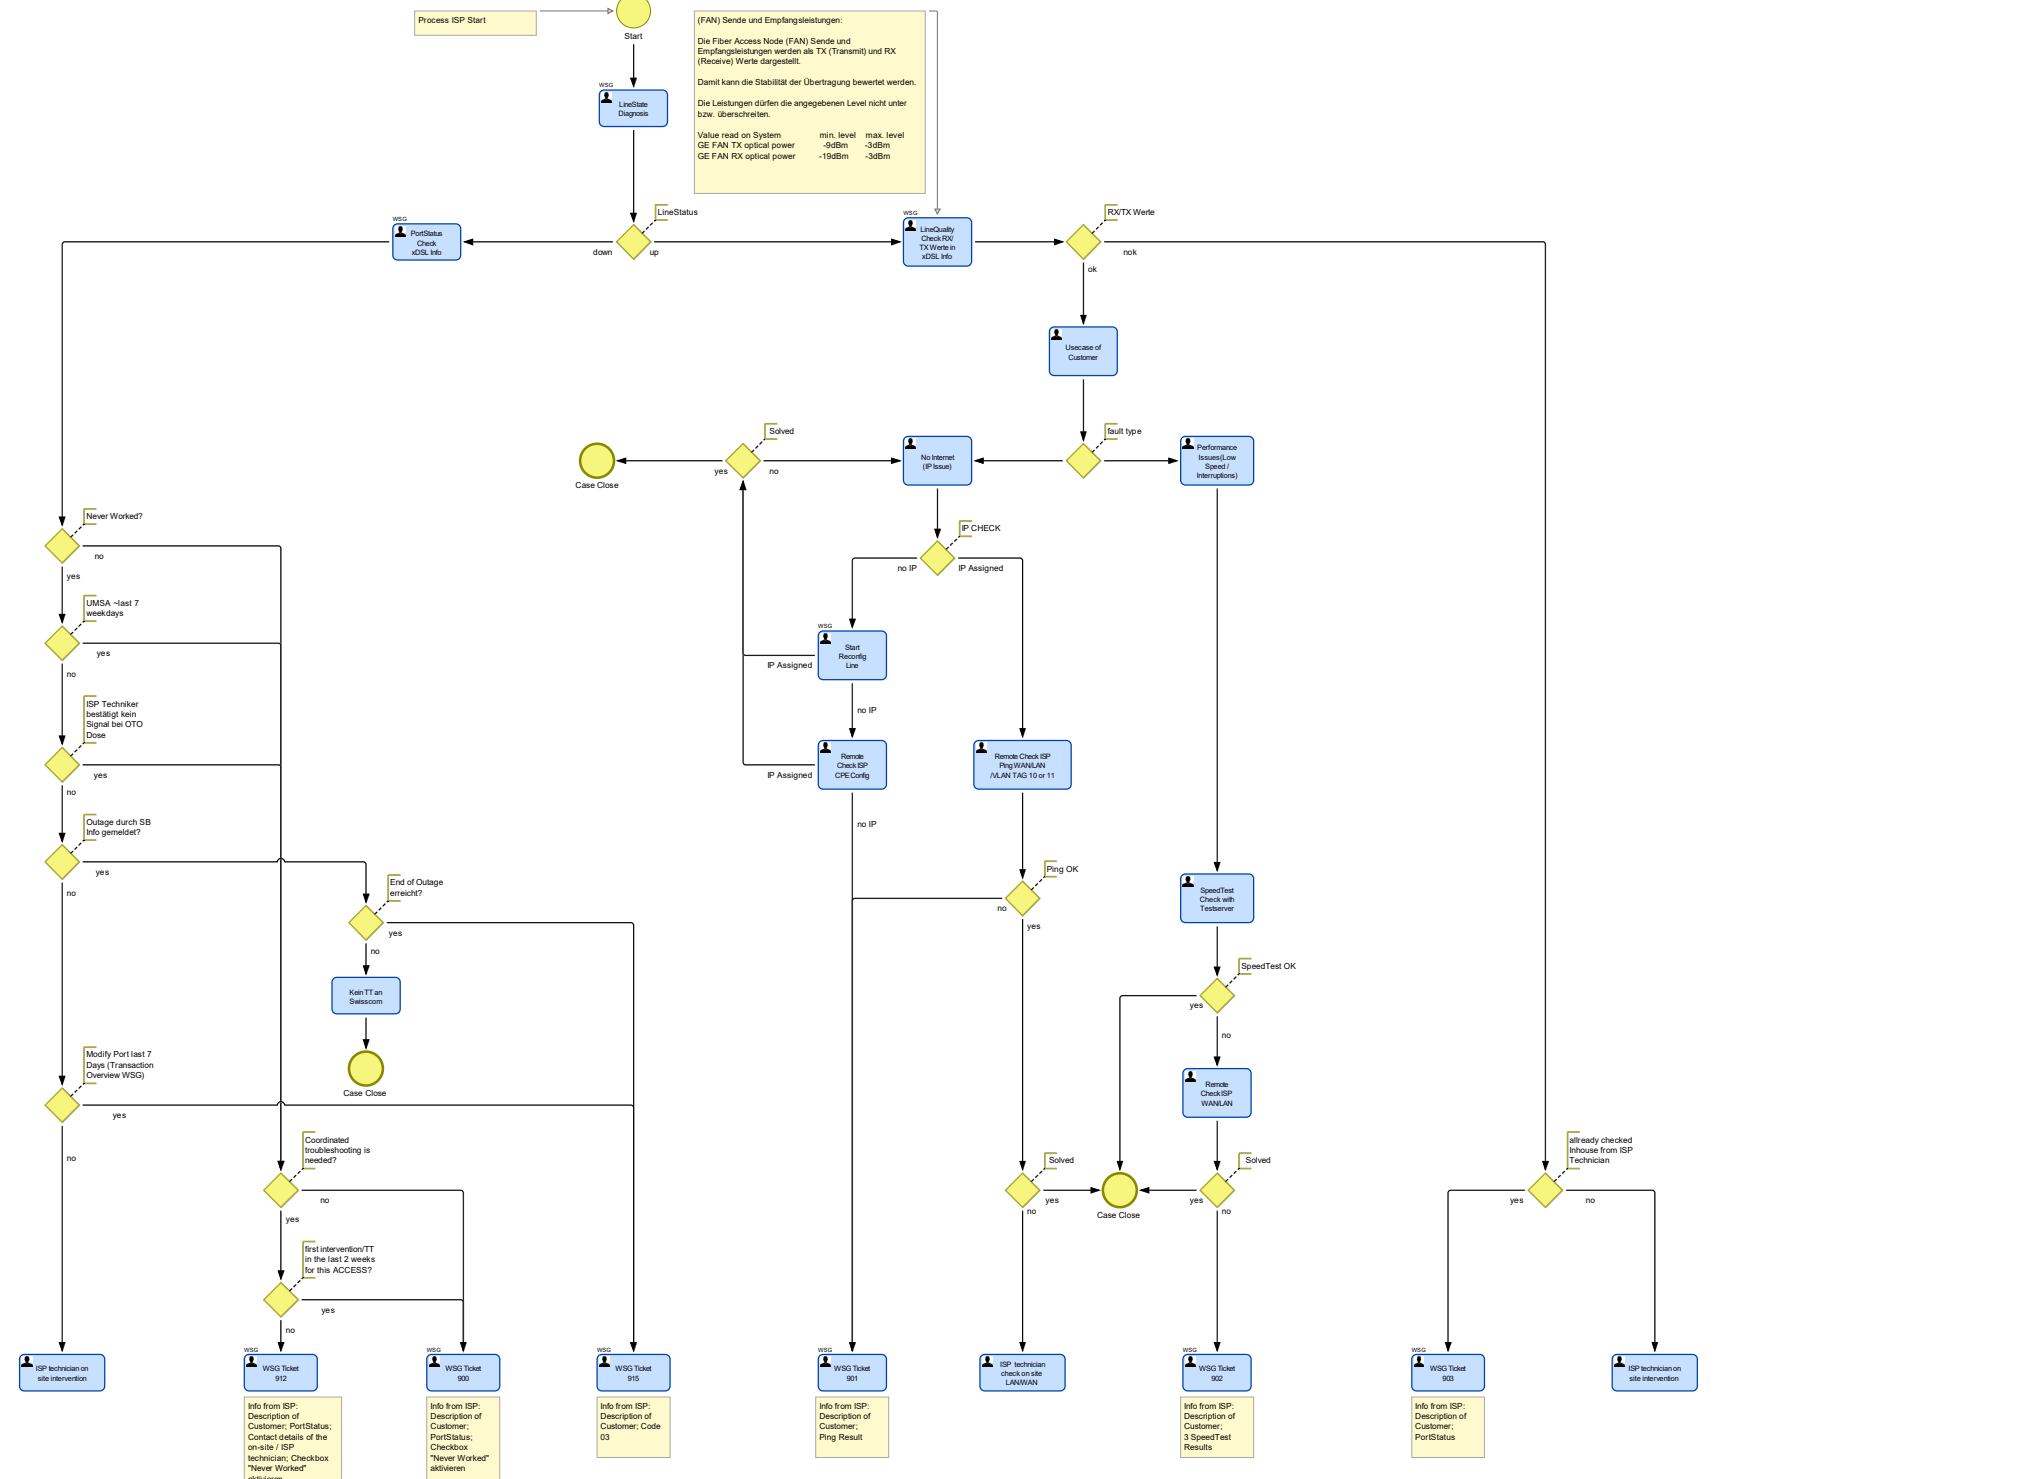

Info from ISP:
 Description of Customer; PortStatus;
 Contact details of the on-site / ISP technician; Checkbox "Never Worked" aktivieren

Info from ISP:
 Description of Customer; PortStatus;
 Description of Customer; Code 03

Info from ISP:
 Description of Customer; Code 03

Info from ISP:
 Description of Customer; Ping Result

Info from ISP:
 Description of Customer; 3 SpeedTest Results

Info from ISP:
 Description of Customer; PortStatus