



Safety chez Swisscom

EPI "Casque de protection"

© SiBe Safety Swisscom Konzern

swisscom

C1 Public

Safety chez Swisscom

EPI "Casque de protection"




Principe sur le chantiers* «Jamais sans!»

Risques – le casque protège contre:

- **risques mécaniques:** choc, risque que des objets mal fixés tombent, se renversent ou s'envolent;
- **risques thermiques:** chaleur, froid, éléments incandescents, projection de métal en fusion, flammes;
- **risques électriques:** tension de contact, formation d'étincelles, y compris sous l'effet de décharges électriques;
- **risques chimiques:** acides, bases, solvants;
- **collisions dues à une mauvaise visibilité:** p. ex. en cas de travaux sur la voie publique;
- **risque de happement des cheveux:** p. ex. par des éléments mécaniques en mouvement.

*Art. 5 OTConst (Ordonnance sur les travaux de construction)

- Les travailleurs **doivent porter un casque de protection** lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d'objets ou de matériaux.

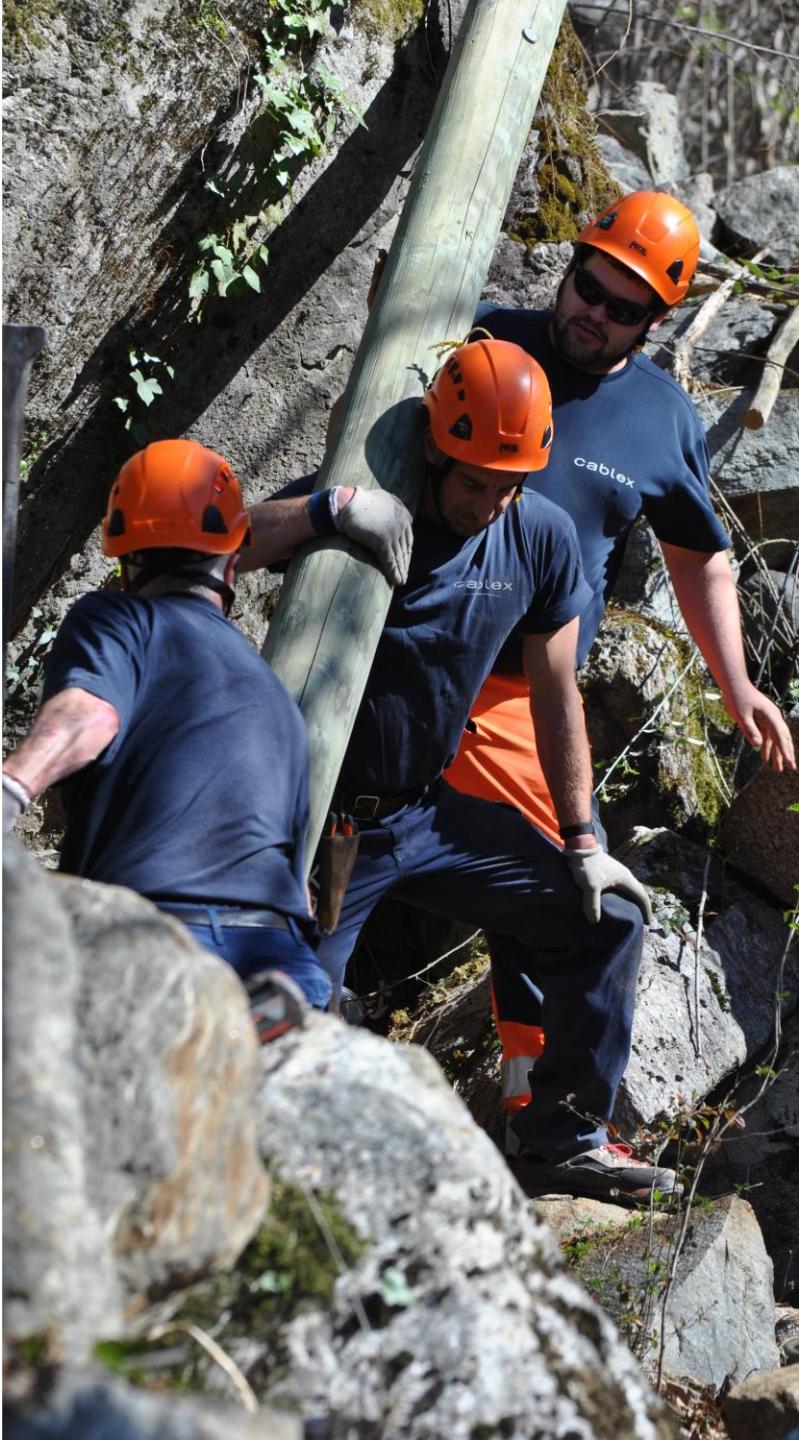

Safety chez Swisscom

EPI "Casque de protection": aspects importants ...

- **Matériel:** peuvent être en matière thermoplastique (simple ou de qualité supérieure) ou thermodurcissable;
- **Marquage:** conformément à la norme européenne
 - **EN 397 Casques de protection pour l'industrie:** adapte pour des travaux à la hauteur du sol
 - **EN 12492 Casques d'alpinistes:** adapte pour des travaux en hauteur (p.ex. travaux sur mâts d'antennes/poteaux en bois)
y compris l'étiquetage;
- Classification EPI "Catégorie II" → **une instruction est obligatoire!**
- **Durée de vie:** déterminante est celle indiquée dans la notice d'instructions du fabricant – voir aussi Safety-Règle 002 qui contiennent aussi des valeurs de référence:
 - Utilisation: **4 ans depuis la 1^{er} utilisation**
 - Durée de vie/stockage: **8 ans**
 - Sécurité garantie: **max. 8 ans** (depuis la date de fabrication jusqu'à la fin de l'utilisation)
- **Doivent être immédiatement remplacés en cas de dommage ou d'altération de la couleur.**

