



Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro in altezza" (006)

© SiBe-Safety Swisscom Konzern



Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro in altezza" (006)


Pericoli

- Caduta (cadere dall'alto, inciampare, scivolare, perdere l'equilibrio), parti con superfici pericolose (angoli, spigoli).



Limiti e premesse

- La Safety-Regola 006 **è valida solo per lavori di esigua entità**. In tale novero rientrano attività di una durata totale inferiore ai 2 giorni per una persona.

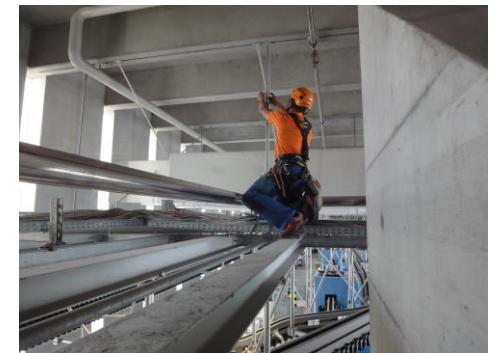

Responsabilità di terzi

- Se il datore di lavoro delega l'esecuzione del contratto d'appalto a un altro datore di lavoro ...**deve assicurarsi** che esso metta in atto tutte le misure Safety previste dal contratto.





Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro in altezza" (006)

Comportamento attento alla sicurezza

- **Conseguenze:** gli incidenti correlati a lavori sopraelevati hanno sovente delle gravi conseguenze!
- **Informazione dei lavoratori:** tutti i lavoratori attivi nell'azienda devono essere informati sui pericoli esistenti nello svolgimento della loro attività e istruiti in merito alle relative misure preventive. L'informazione e l'istruzione devono avere luogo durante il tempo di lavoro e devono essere comprovate con documenti.
- **Responsabilità:** il responsabile dell'azienda o i superiori competenti sono responsabili affinché i dispositivi di sicurezza adeguati siano accessibili, sottoposti a manutenzione e utilizzati.

Regole di base per tutti i collaboratori

- a. **È vietato svolgere lavori sopraelevati:** fintantoché non è stata definita la relativa informazione
- b. **Misure di sicurezza necessarie:** per tutti i lavori implicanti un pericolo di caduta
- c. **Per lavori da svolgere con DPI anticaduta:** può essere impiegato soltanto personale con una comprovata **formazione e istruzione** di almeno 1 giornata intera
- d. **Massima efficienza:** è richiesta nello svolgimento dell'attività e in particolare vige il **divieto generale** di consumare bevande alcoliche e assumere altri prodotti psicotropi (droghe, medicamenti ecc.) durante il lavoro
- e. **DPI:** utilizzare il relativo DPI
- f. **Mezzi ausiliari a disposizione (scale, attrezzi, piccoli apparecchi, DPI):** questi devono essere **controllati periodicamente** e, all'occorrenza, sostituiti.




Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro in altezza" (006)

Altezza di caduta

Attività/mezzo	Misure necessarie
Protezione contro le cadute (laterale)	Necessario da 2 m (altezza di caduta)
Impalcature (per facciate)	Necessario da 3 m (altezza di caduta)
Lavori su tetti (incl. lavori di controllo): <ul style="list-style-type: none">• senza pericolo di sdrucciolare• con pericolo di sdrucciolare	<ul style="list-style-type: none">• Necessario da 3 m (altezza di caduta)• Necessario da 2 m (altezza di caduta)
Lavori su tetti (protezioni: rete di sicurezza, ponteggi di ritenuta, passerelle, vie di passaggio/superficie di lavoro sicure)	Necessario da 3 m (altezza di caduta – all'interno dell'edificio)
In caso di aperture nella superficie di copertura (rete di sicurezza, ponteggi di ritenuta, passerelle)	Misure necessarie indipendentemente dall'altezza di caduta

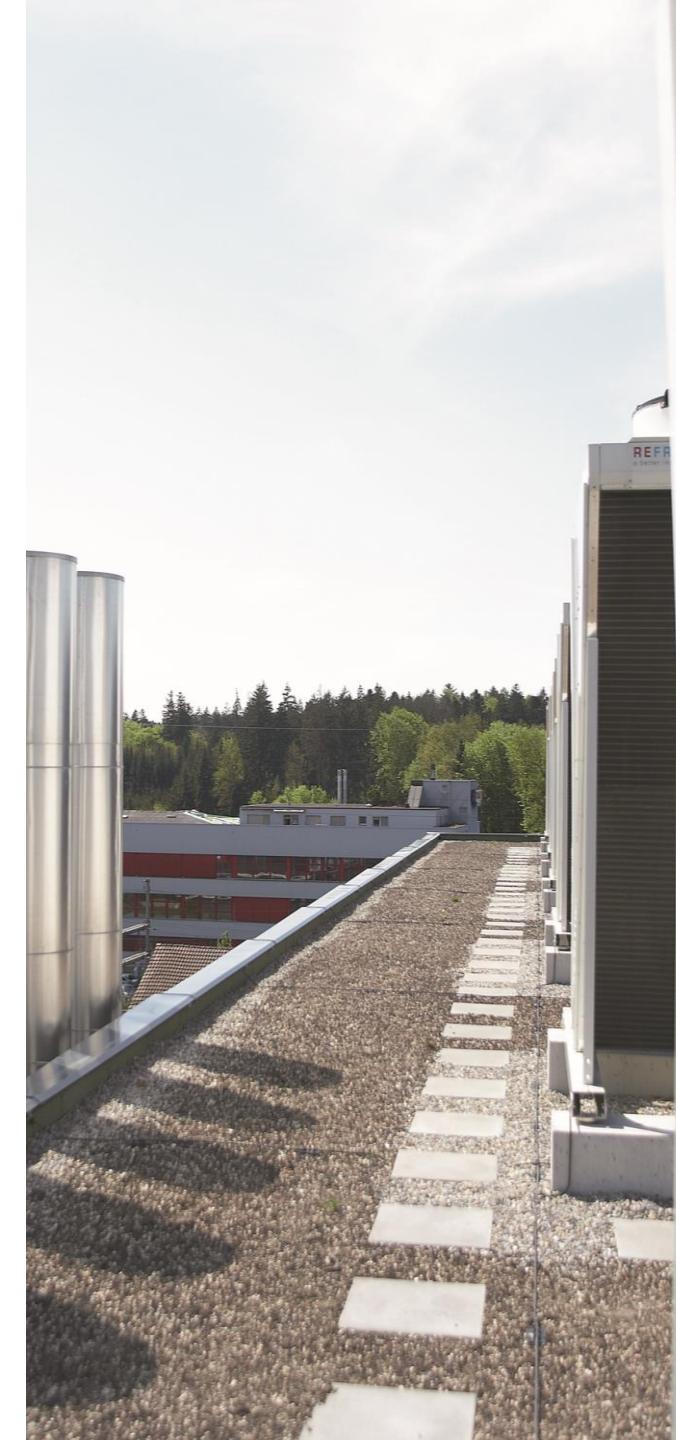



Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro in altezza" (006)



Comportamento: sopralluogo con pericolo di caduta

- **Discutere dei possibili pericoli (determinazione pericoli):** prima della visita occorre chiedere al proprietario dell'immobile se l'oggetto presenta dei pericoli e farseli indicare.
- **I pericoli sono noti? In che modo possiamo evitarli?**
- È possibile raggiungere lo scopo della visita (p.es. rilevamento progetto/dettagli ecc.) anche senza recarsi nella zona pericolosa?
- **Se è indispensabile recarsi nella zona pericolosa:** osservare i 4 punti fissati nella Regola!
- **Utilizzo di dispositivi di ancoraggio permanenti:** possono essere impiegati soltanto dispositivi di ancoraggio certificati secondo EN795 (richiedere la documentazione relativa al montaggio del dispositivo)
- **I lucernari di materiale sintetico vanno muniti di protezione.**






Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro in altezza" (006)



DPI – obbligatori:

- **Scarpe adeguate** con suola e tacchi robusti e antiscivolo e protezione delle caviglie;
- **Guanti di protezione;**
- **Casco di protezione:** tipo caschi per alpinisti secondo EN 12492;
- Cintura di raccolta forma A, ammortizzatori di caduta (a "Y"), fune di lavoro per il posizionamento sul posto di lavoro, guida di scorrimento per la protezione della salita (standard previsto e STC);
- **Indumenti ad alta visibilità (SN EN 20471):** obbligatori nel caso in cui i lavori si svolgono in ambito stradale (o nelle immediate vicinanze) oppure che questi vengano richiesti dal proprietario della struttura;
- **A dipendenza della situazione meteo:** occhiali da sole adeguati e crema di protezione solare.

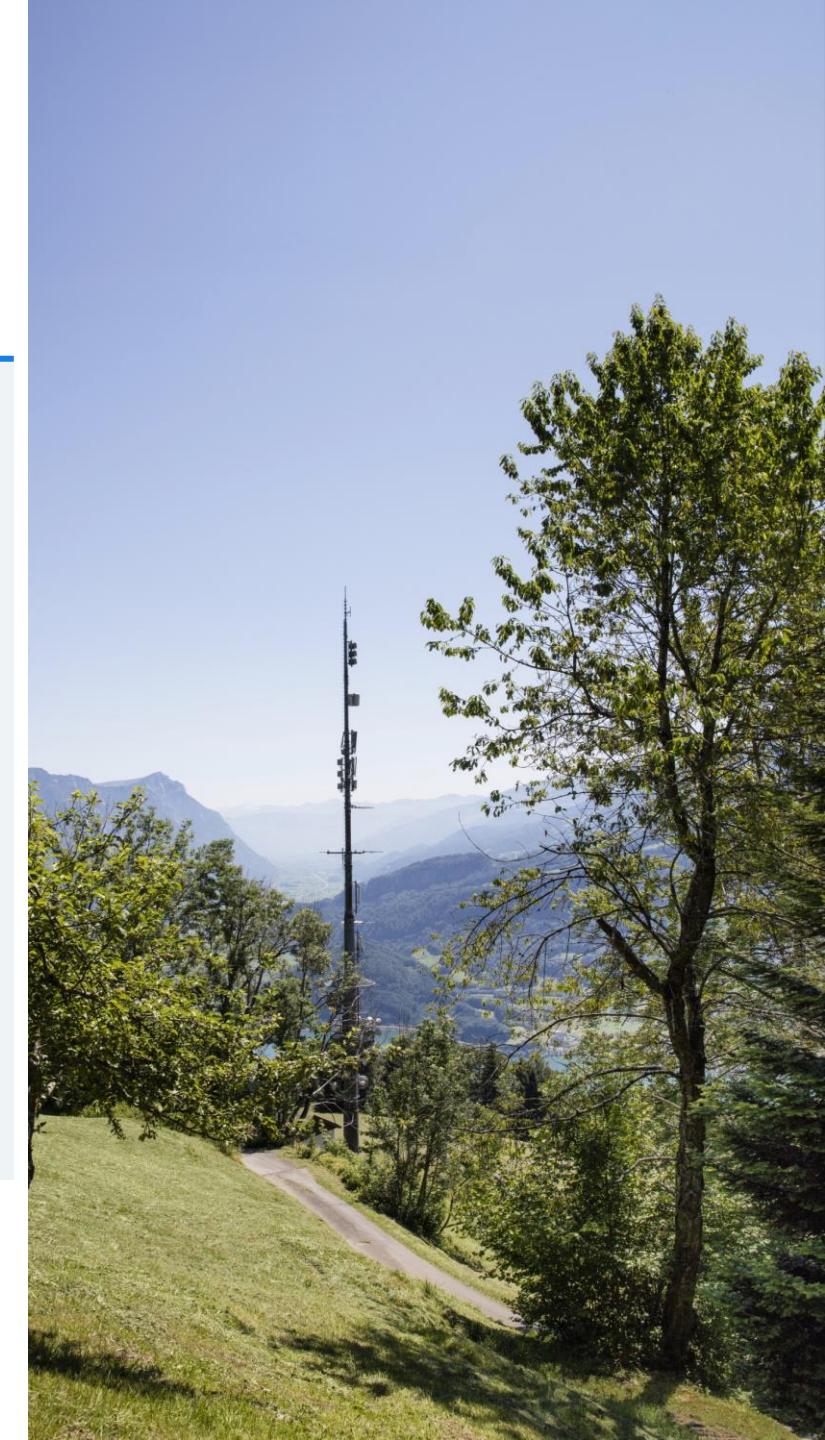



Safety presso Swisscom

Regola "Lavoro in altezza" (006)



Manutenzione

La sicurezza anticadute dei DPI dipende molto dalla relativa manutenzione.

- **Cinture e corde: prima di ogni utilizzo** controllarne la funzionalità e verificare regolarmente lo stato di usura e la presenza di danneggiamenti e, se necessario, pulirle. Le cinture e le corde difettose o particolarmente rovinate in seguito a una caduta devono essere sostituite.
- **Imbracature, riduttori di correggia e dispositivi anticaduta: prima di ogni utilizzo** verificarne il corretto funzionamento e, se prescritto, la giusta regolazione. Una revisione completa a cadenza di 1-3 anni è necessaria.
- **Controlli e revisioni: almeno 1 volta all'anno** (nell'arco di 12 mesi) un esperto deve verificare che i DPI siano in condizioni impeccabili.

