




Swisscom TV / DSL erweitern Optisches Verbindungs-Kit einrichten




Installation




Achtung:

Optisches Kabel nicht knicken! Schlaufen-
durchmesser nie kleiner als 2 cm.

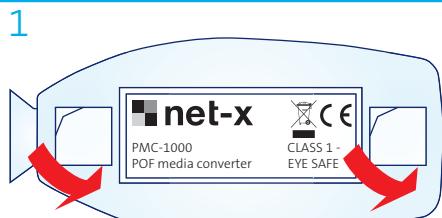


Medienkonverter bei Bedarf mit Doppel-
klebstreifen bei DSL-Modem und Swisscom
TV-Box oder Computer fixieren.

4

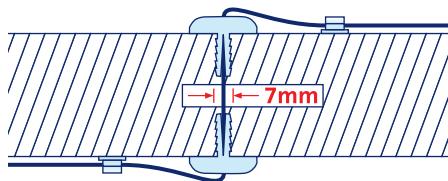


Bei Verlegung durch Wände Tüllen
verwenden. Lochdurchmesser 7 mm.

5

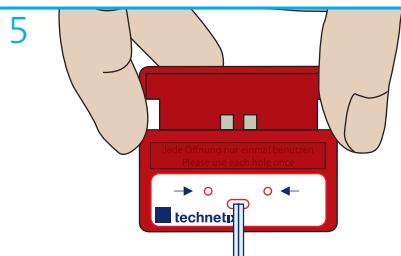


Hinweis: Kabellänge überprüfen.
Mit unterer Schneideöffnung auf Länge
zuschneiden.

8

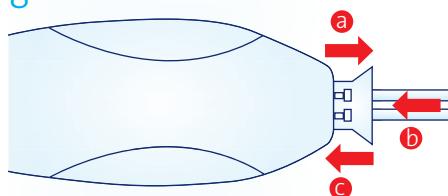


Erstes Kabelende: Clip herausziehen,
Kabel bis zum Widerstand einschieben,
Clip zudrücken (Schritte a bis c).

9

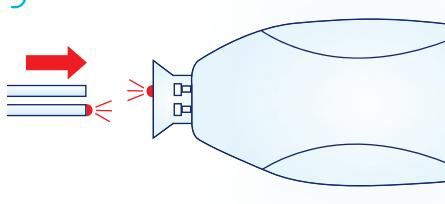


Zweites Kabelende: Leuchtendes Ende mit
nicht leuchtendem Anschluss verbinden.

2

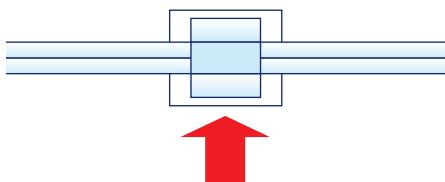


Kabel verlegen: Entlang von Wänden mit Kabel-Clips fixieren.

3

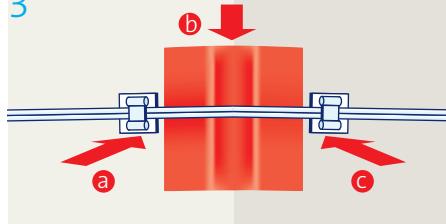


Bei Verlegung um Ecken Schablone verwenden. Schritte **a** bis **c** beachten. Schablone entfernen.

6




Beide Kabelenden für optische Verbindung schneiden. Dazu obere Schneideöffnungen verwenden.

7

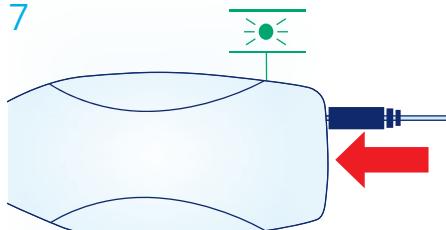


Beide Medienkonverter über Netzteile an Strom anschliessen.

10

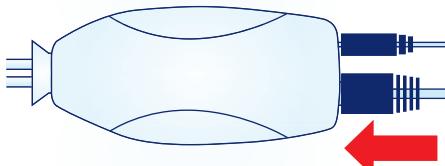


Beide Medienkonverter mit Ethernetkabeln an DSL-Modem und Swisscom TV-Box oder Computer anschliessen.

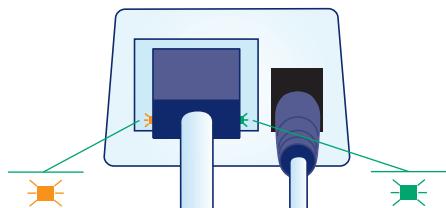


Verbindung prüfen: LEDs bei Ethernetbuchsen müssen orange und grün blinken. Bei Störungen siehe Rückseite.

Aufbau und Gerätebezeichnungen

* Im Lieferumfang enthalten

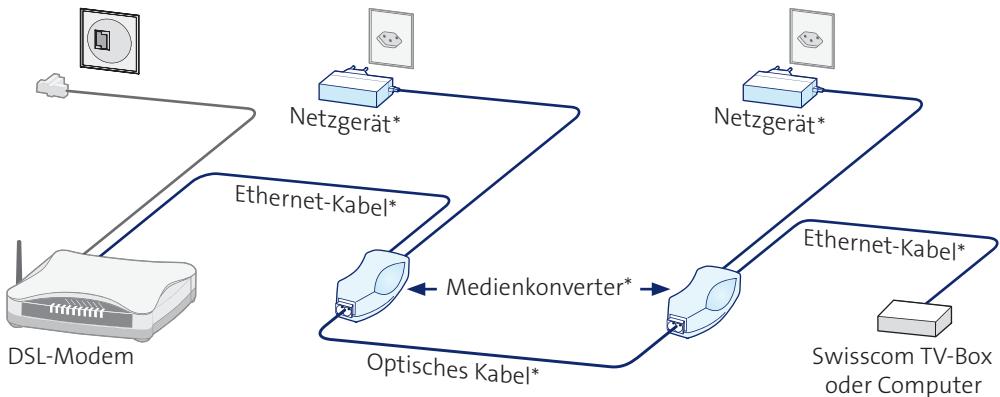


Auch im Lieferumfang enthalten:



1 Schneidewerkzeug
für optisches Kabel



30 selbstklebende
Kabel-Clips



6 Kabellüllen



1 Biegeradius-
Schablone

Störungsbehebung

Kontrollieren Sie im Störungsfall die LED-Anzeigen auf beiden Geräten.



Keine Verbindung.

- ▶ Prüfen Sie die Netzgeräte, die Ethernetanschlüsse und die optischen Kabel.



Keine Ethernet-Verbindung.

- ▶ Prüfen Sie die Ethernetanschlüsse.



Keine optische Verbindung.

- ▶ Prüfen Sie die optischen Anschlüsse.



Optisches Kabel beschädigt.

- ▶ Bei schlechtem Empfang den beschädigten Teil entfernen oder optisches Kabel ersetzen. (Bestell-Nr. 125-118)

Support

Bei Problemen beachten Sie bitte die Tipps zur Störungsbehebung.

Wenn Sie die Störungen nicht selbst beheben können, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter der Telefonnummer 0800 800 800 (Swisscom Lokaltarif).