

Gigaset Repeater HX

Configurer facilement et rapidement

(Italiano sul retro)

Explication des voyants



Le voyant LED de gauche est allumé
Le répéteur est connecté.



Le voyant LED de gauche clignote 2x par sec.
Première connexion (étapes 2+3):
> Appuyez sur la touche de connexion de votre routeur.



Le voyant LED de gauche clignote
Mode de connexion (étape 4):
> Patientez 30 secondes. Si le voyant LED continue de clignoter, cela signifie qu'aucune connexion ne peut être établie. Rapprochez le répéteur du routeur.



Le voyant LED de droite clignote
HD-Phone utilisé

***Remarque:** vous pouvez connecter le Repeater uniquement si le code PIN DECT est configuré sur les paramètres par défaut 0000.

Voir
> <http://internetbox.home> > Téléphonie & DECT > PIN

www.gigaset.com/service

Start


Contenu de votre paquet:



Remarque: En cas de recours à un répéteur, l'Ecomode des HD-Phones est automatiquement désactivé.

1


Vous avez l'un de ces routeurs:

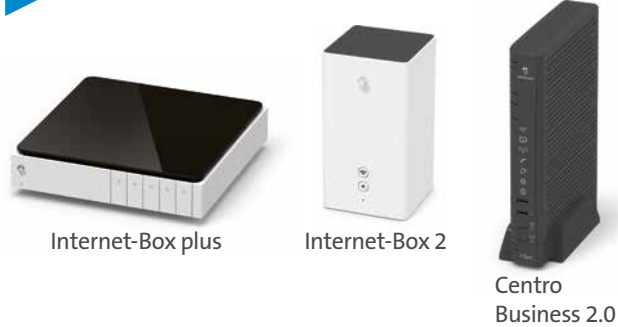

Votre routeur doit être installée et allumée.

2


Raccordez le répéteur à l'alimentation électrique, à côté du routeur.

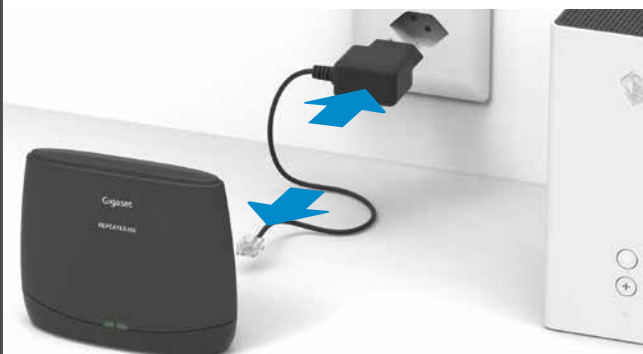

Le répéteur va ensuite passer en **mode connexion** (voyant LED gauche qui clignote) **dans les 5 minutes qui suivent.**

3

Appuyez sur la touche de connexion de votre routeur.

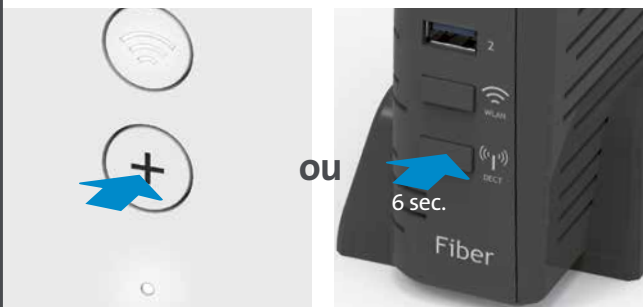


Attendez que le répéteur soit raccordé au routeur. Le voyant LED gauche est vert de façon permanente.

Si la connexion a échoué, débranchez le répéteur et renouvelez les étapes 2 et 3.*

4


Placez le répéteur entre le routeur et l'emplacement de votre HD-Phone.

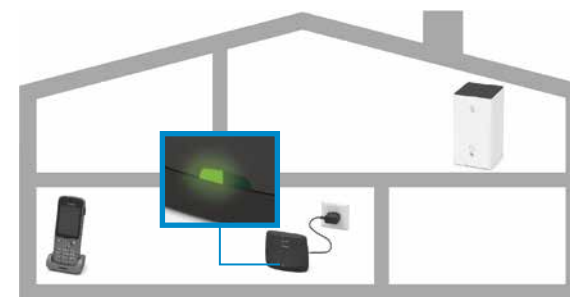


Raccordez le répéteur à l'alimentation électrique et attendez 30 secondes.

Si le voyant LED gauche clignote encore, cela signifie que le répéteur est trop éloigné du routeur.

Aperçu de l'installation

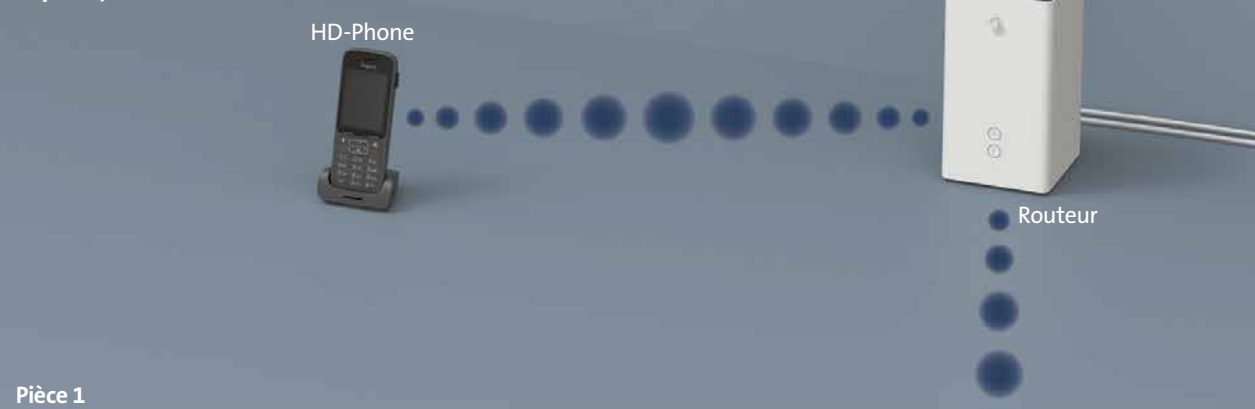

Pièce 1

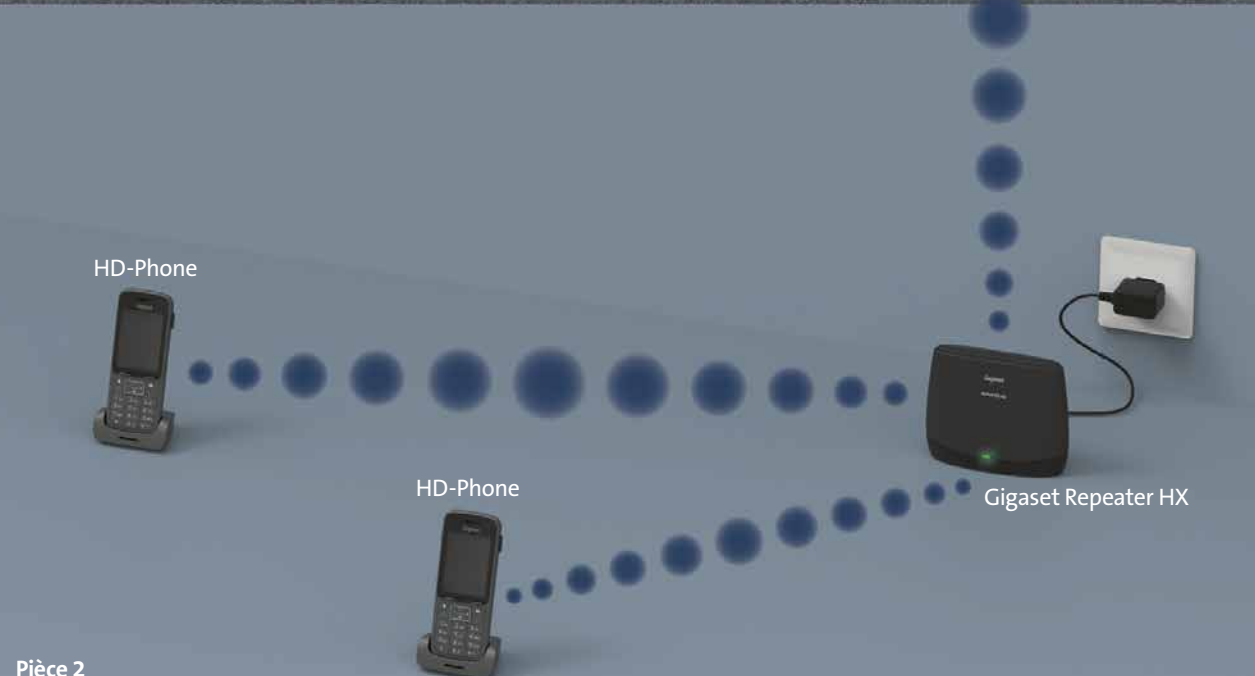

Pièce 2

Plus d'infos pour les clients sur

www.swisscom.ch/hdphones-aide


6



Votre Gigaset Repeater HX est maintenant configuré.

5

Pour info: vous pouvez installer au maximum deux répéteurs et raccorder 1 ou 2 HD-Phone par répéteur.

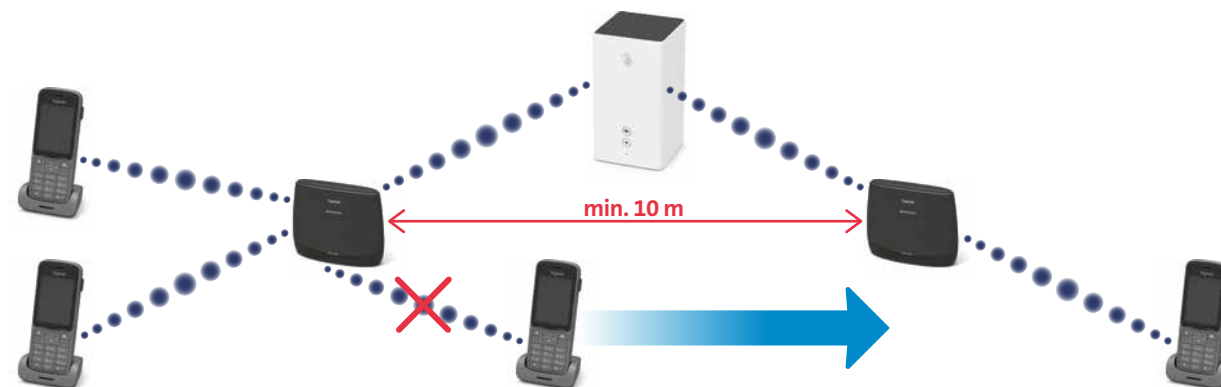

Assurez-vous que pour aucun répéteur, plus de deux HD-Phones ne sont connectés. Les HD-Phones se connectent automatiquement au signal DECT le plus puissant. Si deux HD-Phones y sont déjà connectés, un conflit de connexion se produit avec les appels entrants.