




WLAN-Box 3

Istruzioni passo a passo e informazioni aggiuntive

1 Contenuto della confezione:

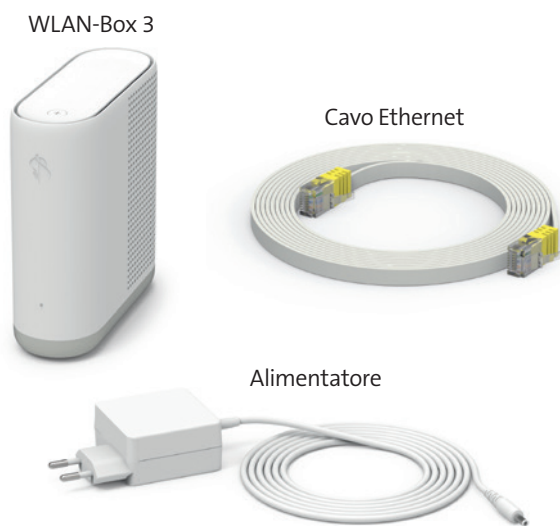

2 Questi Internet-Box sono compatibili:



3 L'Internet-Box deve essere acceso e avere la WLAN attivata.




4 Collocare sempre il WLAN-Box 3 in una posizione libera da ostacoli.

Per ottimizzare la WLAN, posizionare il WLAN-Box 3 in verticale (anziché sdraiarlo) e non nelle immediate vicinanze di altri oggetti e involucri in metallo.



5 a Collegamento via cavo:


Utilizzare il cavo Ethernet in dotazione o collegare il WLAN-Box 3 al cablaggio domestico. I collegamenti via cavo tra Internet-Box e WLAN-Box 3 consentono di ottimizzare la ricezione WLAN sugli apparecchi. In alternativa, il WLAN-Box 3 può essere collegato via WLAN (punto 5b).

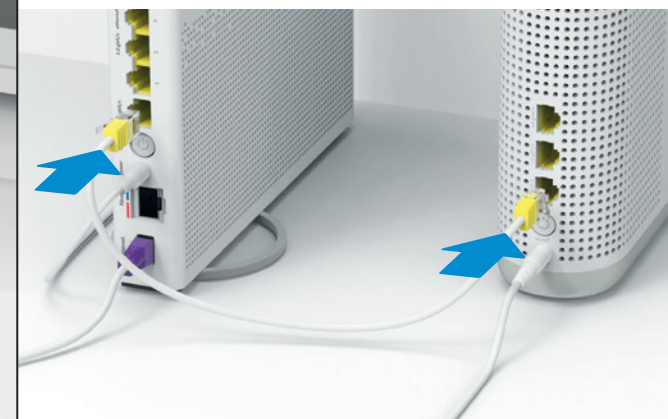

5 b Collegamento via WLAN: trovare la posizione ottimale.


Il WLAN-Box 3 può essere collegato direttamente via WLAN: installare il WLAN-Box 3 a metà strada tra l'Internet-Box e una zona senza WLAN.

[Vedere > pagina 4](#)

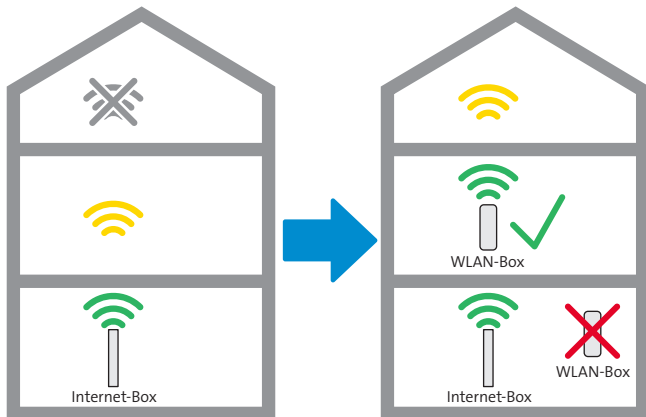


6 Collegare il WLAN-Box 3 alla corrente e accenderlo.

In seguito, attendere 2 minuti finché il LED di stato e rosso (5a) o inizia a lampeggiare di rosso (5b).

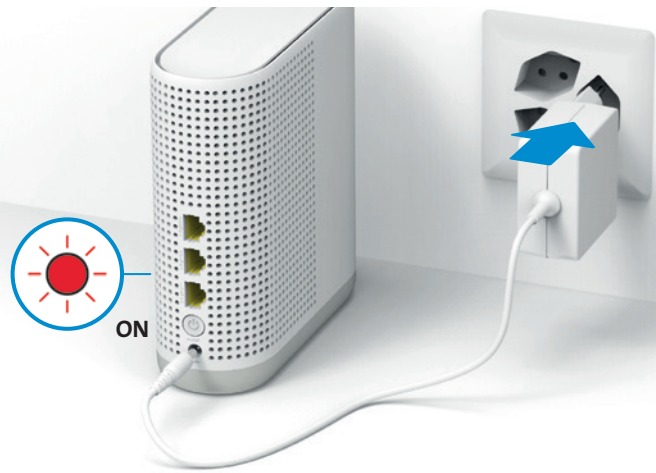


7 Pairing: premere il tasto+ dell'Internet-Box e, entro 2 minuti, il tasto + del WLAN-Box 3.

Anche se il WLAN-Box 3 viene collegato tramite cavo Ethernet, è necessario eseguire il pairing con i tasti+. Entrambi i tasti+ lampeggeranno di bianco.

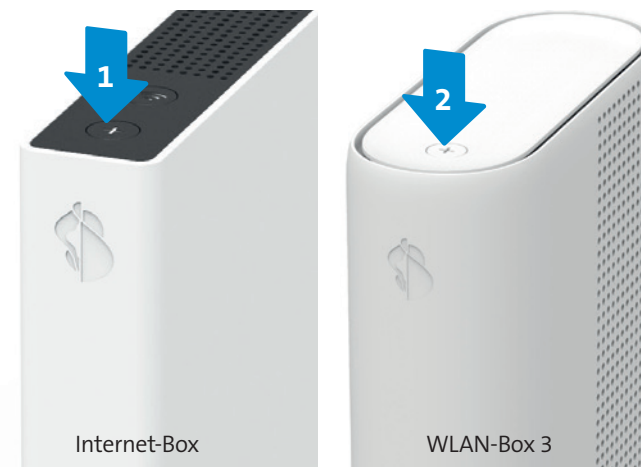

8 Attendere che il LED si illumini di bianco fisso (ca. 5 minuti).

Le impostazioni WLAN vengono copiate automaticamente dall'Internet-Box. Durante questa operazione il LED di stato  lampeggia di rosso e di bianco alternati.


[Vedere > pagina 3](#)




9 Opzionale: se viene utilizzato un TV-Box, collegarlo ora con un cavo Ethernet

È possibile collegare via Ethernet al WLAN-Box 3 fino a 3 apparecchi.

[Vedere > pagina 4](#)

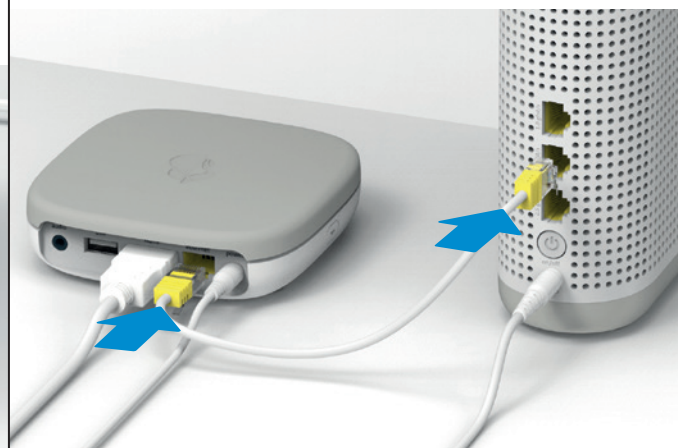

✓ Il vostro WLAN-Box 3 è ora pronto. Esempio di installazione:

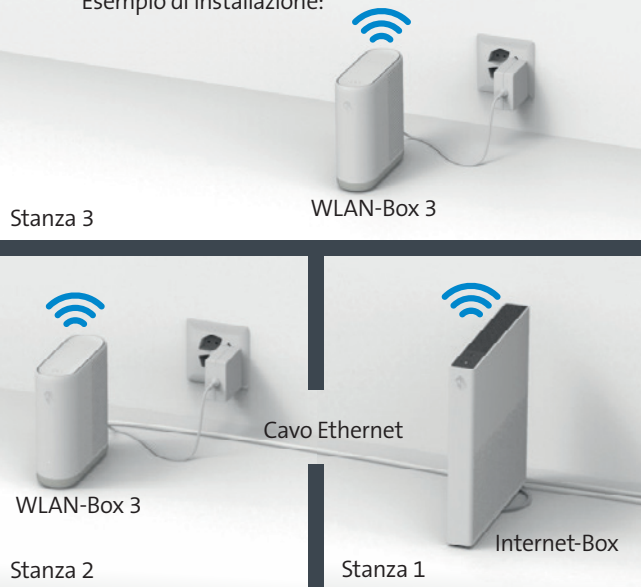










Indice dei contenuti

Informazioni aggiuntive

Legenda spie LED	pagina 3
Tasti e porte	pagina 3
Configurazione del WLAN-Box 3	pagina 4
Collegamento via cavo degli apparecchi	pagina 4
Che cos'è il pairing?	pagina 5
Il mio WLAN-Box 3 non funziona	pagina 5
La password WLAN	pagina 5
Aiuto online.	pagina 5

Legenda spie LED


LED di stato

-  LED bianco – **tutto a posto**
-  LED bianco lampeggiante – **l'apparecchio sta ricevendo le configurazioni da Swisscom.**
Attendere 5 minuti.
-  LED lampeggiante in bianco e in rosso alternati – **l'apparecchio si sta collegando all'Internet-Box.**
Attendere 2 minuti.
-  LED rosso lampeggiante – **collegamento all'Internet-Box assente**
Il WLAN-Box 3 non è stato collegato (v. «Che cos'è il pairing?») oppure è troppo lontano dell'Internet-Box (v. «Configurazione del WLAN-Box 3»).
-  LED pulsa di rosso – **collegamento debole con l'Internet-Box**
Riposizionare il WLAN-Box 3. Consultare i consigli nella sezione «Configurazione del WLAN-Box 3».
-  LED rosso – **collegamento all'Internet-Box assente o messaggio di errore**
 - > Verificare che la WLAN dell'Internet-Box sia attiva.
 - > Eseguire il pairing (v. punto 7).
 - > Se il LED è di nuovo rosso, riavviare l'Internet-Box e il WLAN-Box 3.
 - > Se il LED continua a essere rosso, avvicinare il WLAN-Box 3 all'Internet-Box.
 - > Se nessuna misura è servita, passare al capitolo «Il mio WLAN-Box 3 non funziona».
-  LED si illumina di luce blu permanente – **WLAN-Box 3 guasto.** Contattare Swisscom per la sostituzione.
Nota: durante l'avvio, il LED diventa temporaneamente blu. Attendere 10 minuti finché il processo di avvio è completato.

LED pairing

-  LED bianco lampeggiante – **il WLAN-Box 3 è in modalità di collegamento.** Attendere 2 minuti.

Tasti e porte

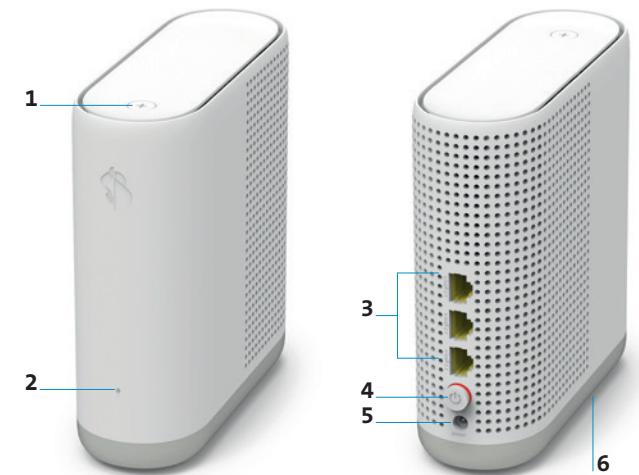

- 1** Tasto+ (tasto di collegamento)
Pairing: collegamento tra WLAN-Box 3 e Internet-Box
WPS: collegamento degli apparecchi WLAN al WLAN-Box 3
- 2** LED di stato
- 3** Porta per cavo Ethernet
- 4** Accensione / spegnimento
- 5** Porta per alimentatore
- 6** Reset



Configurazione del WLAN-Box 3


(Estensione della WLAN domestica con 1-4 WLAN-Box 3.)

Suggerimenti per un buon WLAN

- Internet-Box in posizione centrale
- Tutti gli apparecchi privi di ostacoli
- WLAN-Box 3 collegato idealmente via cavo

Posizionare il WLAN-Box

Il WLAN-Box invia il segnale WLAN in tutte le direzioni. Di conseguenza va collocato in una posizione il più possibile centrale della stanza. Collocare il WLAN-Box 3 su un mobile in una posizione libera da ostacoli e non nelle immediate vicinanze di altri oggetti e involucri in metallo. Per migliorare la copertura WLAN mantenere una distanza di circa 20 cm dalle pareti e non collocare il WLAN-Box 3 nella stessa stanza dell'Internet-Box.

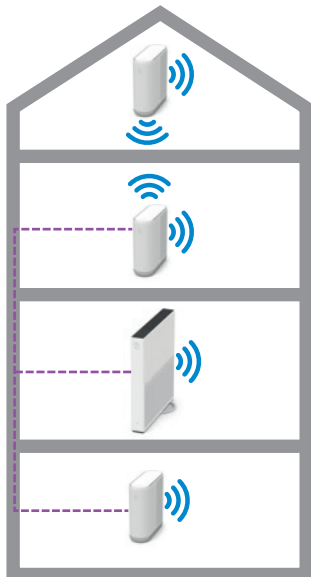

Collegare il WLAN-Box 3 all'Internet-Box

Se possibile, collegare il WLAN-Box 3 all'Internet-Box via cavo. Se disponibili, utilizzare le prese di rete nelle stanze. In assenza di prese di rete può anche essere posato un cavo Ethernet (disponibile negli Swisscom Shop). Se il WLAN-Box 3 viene collegato all'Internet-Box via WLAN, posizionarlo all'incirca a metà strada tra l'Internet-Box e una zona senza WLAN.


La rete WLAN ottimale

Con la «WLAN Mesh», il WLAN-Box 3 garantisce una rete WLAN ottimale in tutta la casa. Gli apparecchi (smartphone, tablet ecc.) si connettono in automatico al segnale WLAN migliore, quello dell'Internet-Box o di un WLAN-Box 3, a seconda della loro posizione. Quando viene spostato, l'apparecchio seleziona automaticamente la connessione migliore in ogni momento.

Collegamento via cavo degli apparecchi

È possibile collegare tramite connessione Ethernet al WLAN-Box 3 fino a 3 apparecchi.

Per Swisscom blue TV consigliamo sempre il collegamento diretto via cavo tra TV-Box e Internet-Box (nella stessa stanza). Se non fosse possibile, collegare il TV-Box al WLAN-Box 3 utilizzando il cavo Ethernet in dotazione (se TV-Box e Internet-Box non sono nella stessa stanza o se non ci sono connessioni di rete nelle stanze).

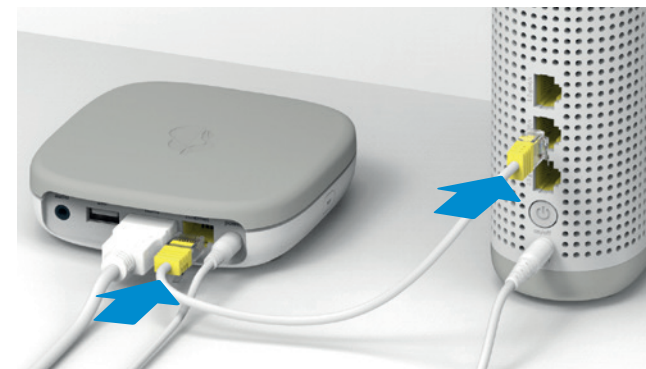



Che cos'è il pairing?

Prima di poter utilizzare il WLAN-Box 3 nella posizione desiderata è necessario effettuare il collegamento alla rete WLAN esistente (pairing). Una volta collegati, i WLAN-Box 3 possono essere collocati in qualsiasi posizione all'interno dell'abitazione. I WLAN-Box 3 collegati possono essere connessi all'Internet-Box via WLAN o cavo Ethernet.




Procedura: premendo i 2 tasti+ (Internet-Box e WLAN-Box 3) entro 2 minuti i 2 apparecchi si collegano automaticamente.

Gli apparecchi WPS possono essere collegati alla WLAN premendo un tasto, sull'Internet-Box o su un WLAN-Box 3 associato.

Il mio WLAN-Box 3 non funziona

- State utilizzando un Internet-Box 2 (o più recente) e la WLAN è attiva?
> punto 3
- Il WLAN-Box 3 è attivo? > punto 6
- Il WLAN-Box 3 è collegato? (premendo il tasto, non nel portale web) > punto 7
- Il LED di stato è illuminato in un colore diverso dal bianco?
> Fare attenzione al comportamento del LED.
- Riavviare l'Internet-Box e anche la WLAN-Box 3.

Se il WLAN-Box 3 continua a non funzionare o se volete ripristinare le impostazioni di fabbrica, eseguire un reset e seguite le istruzioni sulla pagina 1 partire dal punto 5.

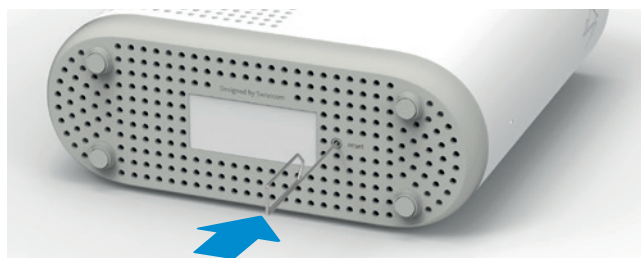

La password WLAN

Dove trovo il mio nome WLAN (SSID) e la mia password WLAN?

• Nell'app:



- In My Swisscom: swisscom.ch/login
- Anche nel portale web: <http://internetbox.home> dell'Internet-Box > WLAN > Impostazioni
Se non conosci la password per il portale web
> «Imposta una nuova password»

Aiuto online

Ulteriori informazioni sono disponibili su:
swisscom.ch/wlan-box3

Swisscom (Svizzera) SA

Postfach
3050 Bern
swisscom.ch/internetbox-aiuto
0800 800 800