

Unlimited Connection Manager für Mac OS



Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte mit dem Unlimited Connection Manager	3
Verbindung	5
Einstellungen	6
Profil	6
Netz	7
Verlauf	11
PIN	12
Info	13
SMS	14
Ordner	15
Einstellungen	16
Neue SMS	16
Antworten	17
Weiterleiten	17
Verschieben	17
Löschen	17
Senden/Empfangen	17
Kontakte	18

Erste Schritte mit dem Unlimited Connection Manager


Der Unlimited Connection Manager bietet Ihnen die Möglichkeit, die mobile Internetkommunikation auf Ihrem Laptop zu verwalten:

- Internetverbindung aufbauen und E-Mails abrufen
- SMS Manager
- Kontakteverwaltung auf der SIM

Nach der Installation des Unlimited Connection Managers finden Sie einen neuen Eintrag im Menü Programme. Direkt nach der Installation öffnet sich die Applikation und Sie können das Hauptfenster auf Ihrem Bildschirm sehen. Sollte dies nicht der Fall sein, öffnen Sie die Applikation über **Finder -> Programme -> Unlimited Connection Manager**. Immer, wenn die Software aktiv ist, wird in der Dockbar Ihres Mac ein Statussymbol angezeigt.

Das Hauptfenster des Unlimited Connection Managers ist das Herzstück der Applikation. Hier können Sie den Status des Unlimited Connection Managers einsehen, wie viel Zeit Sie im Internet verbracht haben und mit welchem Datendurchsatz Sie rechnen können. Sie können von diesem Fenster aus eine Internetverbindung herstellen sowie E-Mails und SMS versenden. Sie finden dort folgende Bedienknöpfe und Symbole vor:



Die Hauptapplikation ist in zwei Bereiche unterteilt. Indem Sie auf die Knöpfe   klicken, können Sie den Statistikbereich öffnen und schließen.

Bereich "Menüs und Verbindungen"







Dieses Fenster ist wiederum in zwei Unterbereiche eingeteilt.

Bereich A

Symbol	Beschreibung
	Anzeige für Signalstärke, gefolgt von Netzwerkname, Netzmodus und Geräte name
	Verbinden Stellt die Verbindung her und trennt sie wieder
	SMS Dieser Knopf ist nur aktiv, sofern keine Internetverbindung besteht. Öffnet die integrierte SMS Applikation.
	WWW Öffnet den Standard-Webbrowser
	E-Mail Öffnet die Standard-E-Mail-Applikation
Status	<ul style="list-style-type: none">  Verbindungsaufbau  Bereit, Sie können eine Verbindung herstellen  Verbunden  Fehler

Bereich B

Symbol	Beschreibung
	Statistiken
	Einstellungen
	Update
	Hilfe

Bereich "Statistiken"

Eing. Daten: 327 KB	Geschw: 0 Kbps
Ausg. Daten: 32 KB	Max.Geschw.: 717 Kbps
Summe: 359 KB	Zeit: 00:00:38

Statistik zeigt Ihnen weitergehende Informationen zu Ihrer Verbindung an. Alle angezeigten Daten sind ungefähre Werte.

Verbindung

Stecken Sie Ihre Datenkarte/Ihr USB Modem in den Computer ein und warten Sie, bis der Erkennungsprozess abgeschlossen ist. Sollte ein Problem mit der Autoerkennung auftreten, stecken Sie sie neu ein.

Wenn die PIN Code Abfrage aktiv ist, öffnet sich ein Fenster und Sie werden aufgefordert, den PIN Code zum Entsperren Ihrer SIM-Karte einzugeben.

Sie können die PIN Abfrage über die Applikation deaktivieren, sofern keine aktive Internetverbindung besteht: **Einstellungen-> PIN -> PIN Code deaktivieren.**




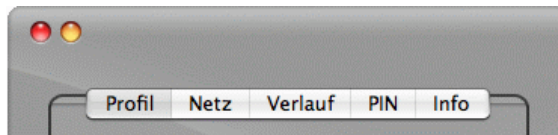
Standardmäßig erhalten Sie die Software mit einem vordefinierten Verbindungsprofil. Wenn nötig, können Sie im Menü **Einstellungen** ein anderes Verbindungsprofil einrichten.

Klicken Sie nun auf **Verbinden** und schon kann es losgehen.




Einstellungen





Um das Menü **Einstellungen** zu erreichen, klicken Sie im Hauptfenster auf .

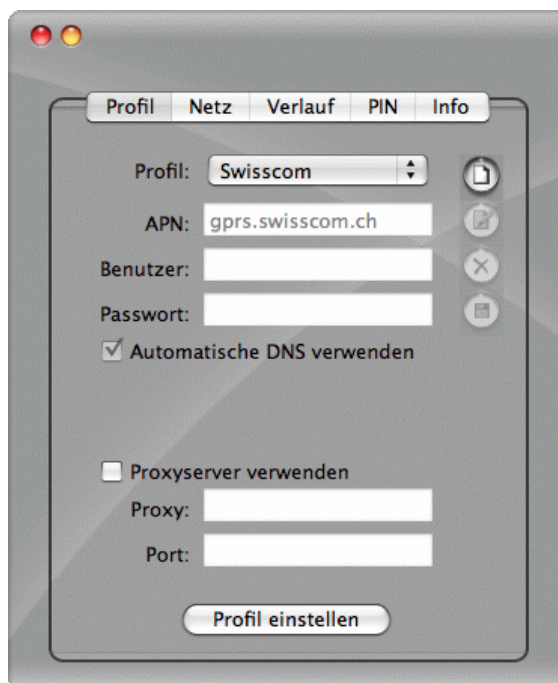

Profil

Sie können jederzeit Ihr eigenes Verbindungsprofil anlegen. Sobald ein neues Profil angelegt wurde, erscheint es in der Dropdown-Liste **Profil**. Um es auszuwählen, klicken Sie auf **Profil einstellen**.




Symbol	Beschreibung
	Ein neues Profil erstellen
	Ein bestehendes Profil bearbeiten
	Ein Profil löschen
	Ein Profil speichern


Profil einstellen	Das aktuell ausgewählte Profil wird künftig für Verbindungen verwendet.
Bezeichnung	Beschreibung
Profil	Profilname, sollte einmalig sein.
APN	"Access Point Name" des Netzanbieters. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
Benutzer	Benutzername. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
Passwort	Passwort. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
DNS	Domain Name Server. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
Proxy Server verwenden	Notwendige Proxy Einstellungen Ihres Anbieters. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.

Netz

Sie haben zwei Optionen zur Auswahl: **Verbindungsart wählen**, **Netz wählen** und **Roaming erlauben**.

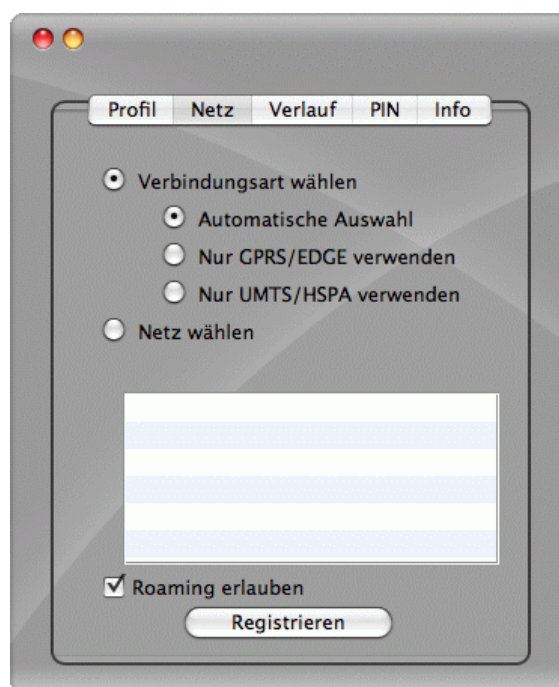

Verbindungsart wählen

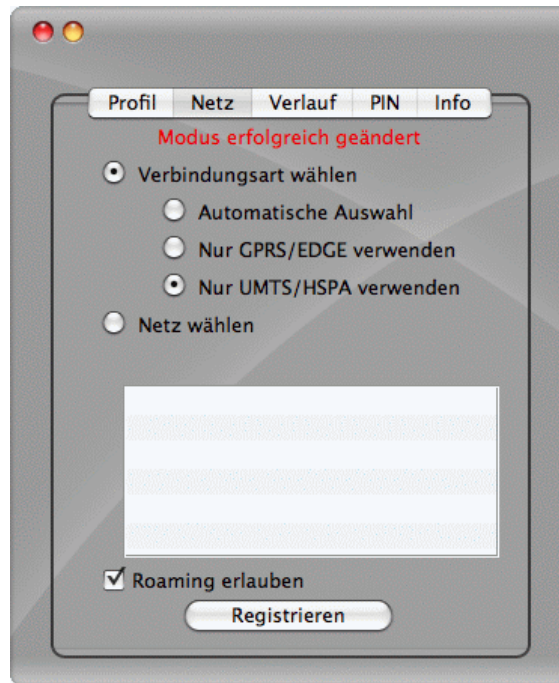

Hier sind drei unterschiedliche Einstellungen möglich:

Bezeichnung	Beschreibung
Automatische Auswahl	Die Applikation wählt automatisch das passende Netz aus.
Nur GPRS/EDGE verwenden	Ausschließlich GPRS oder EDGE für eine Verbindung verwenden.
Nur UMTS/HSPA verwenden	Ausschließlich UMTS/HSPA für eine Verbindung verwenden. Wenn diese Option aktiviert ist, ist es nicht möglich, automatisch mit GPRS/EDGE zu verbinden, wenn keine UMTS/HSDPA Netzabdeckung verfügbar ist.


Treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie **Registrieren**. Wenn die Änderung erfolgreich war, erhalten Sie eine Nachricht "Modus erfolgreich geändert".

Schließen Sie das Fenster und warten Sie, bis die Signalstärke im Hauptfenster angezeigt wird. Anschließend können Sie eine Verbindung aufbauen.

BITTE BEACHTEN: Die Veränderung des Verbindungsmodus kann Ihre Datenkarte/Ihr USB Modem blockieren. Wenn Sie danach keine Verbindung aufbauen können, entnehmen Sie die Datenkarte/das USB Modem, schließen Sie den Unlimited Connection Manager, stecken Sie die Datenkarte/das USB Modem wieder ein, starten Sie den Unlimited Connection Manager erneut und warten Sie, bis die Signalstärke im Hauptfenster wieder angezeigt wird. Jetzt können Sie eine Verbindung aufbauen.

Netz wählen

In diesem Dialog können Sie jedes aktuell verfügbare Netz auswählen. Dies ist u.U. sinnvoll, wenn Sie sich im Ausland aufhalten. Die automatische Auswahl wählt immer das bevorzugte Netz Ihres Anbieters aus.

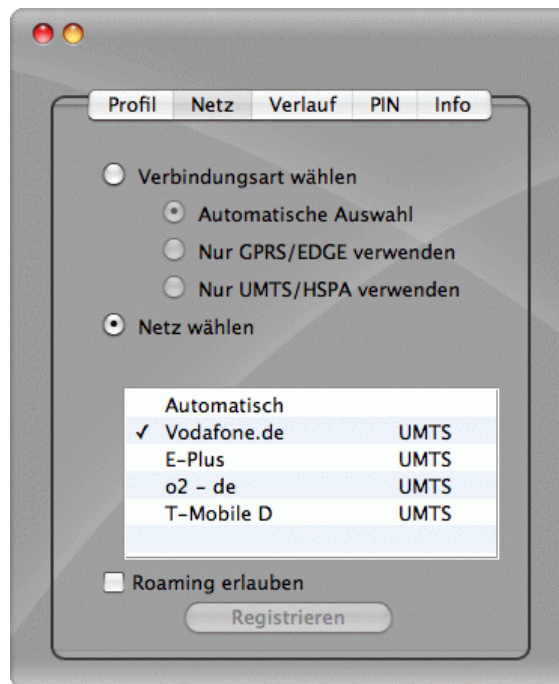


Das mit einem Häkchen markierte Netz ist dasjenige, in das Sie aktuell eingebucht sind.

Wählen Sie ein anderes Netz aus und klicken Sie auf **Registrieren**. Bei erfolgreicher Änderung wird die Nachricht "Netz erfolgreich gewechselt" angezeigt.

Schließen Sie das Fenster und warten Sie, bis im Hauptfenster die Signalstärke angezeigt wird. Jetzt können Sie eine Verbindung aufbauen.


Roaming erlauben

Sie können auswählen, ob Sie Roaming erlauben möchten oder nicht.

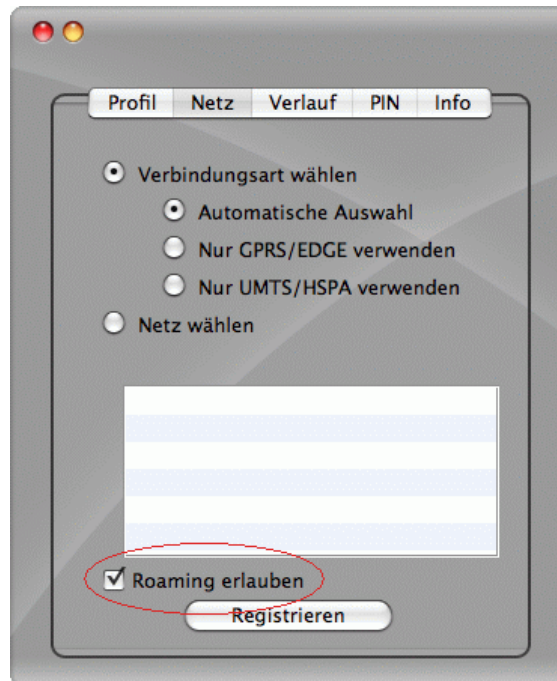


Die Standardeinstellung ist auf "Roaming nicht erlauben" gesetzt. Um Roaming zuzulassen, aktivieren Sie einfach die Checkbox und schließen Sie das Fenster.

Wenn Sie "Roaming nicht erlauben" eingestellt haben und auf **Verbinden** im Hauptfenster klicken, während Sie in ein fremdes Netz eingebucht sind, erscheint ein Dialog, der Sie darauf hinweist, dass Sie in einem Roamingnetz eingebucht sind und Roaming nicht erlaubt haben.

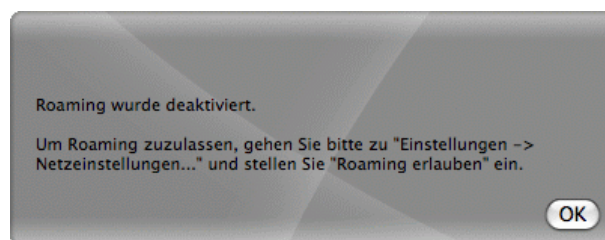

Wenn Sie "Roaming erlauben" eingestellt haben und auf **Verbinden** im Hauptfenster klicken während Sie in ein fremdes Netz eingebucht sind, erscheint ein Dialog, der Sie darauf hinweist, dass Sie in einem Roamingnetz eingebucht sind. Um eine Verbindung aufzubauen, klicken Sie auf **Verbinden**.

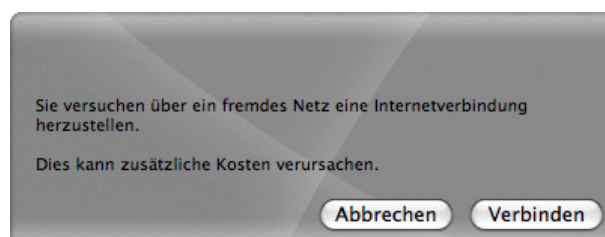

Verlauf

Stellen Sie einen Zeitraum ein, um das Volumen gesendeter/empfangener Daten darzustellen. Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, um den Zähler zurückzusetzen.

Profil Netz Verlauf PIN Info

Von 1.8.2008

Bis 22.8.2008

Zurücksetzen

Gesamt Daten: 65 KB

Gesamtzeit: 00:23:40

PIN

Sie können PIN aktivieren/deaktivieren oder den PIN ändern.

PIN aktivieren/deaktivieren

Normalerweise müssen Sie den PIN Code jedes Mal eingeben, wenn Sie den Unlimited Connection Manager mit einer Modemkarte verwenden. Deaktivieren Sie die PIN-Abfrage, um dies zu vermeiden.



The screenshot shows a dialog box with a tabbed interface. The tabs are 'Profil', 'Netz', 'Verlauf', 'PIN', and 'Info'. The 'PIN' tab is active. There are two radio button options: 'PIN deaktivieren' (selected) and 'PIN ändern'. Below 'PIN deaktivieren' is a 'PIN-Eingabe:' field with four dots. Below 'PIN ändern' are three input fields: 'Aktuelle PIN:', 'Neue PIN:', and 'PIN bestätigen:'. A 'Deaktivieren' button is at the bottom.

PIN ändern

In diesem Dialog können Sie Ihre PIN ändern.




The screenshot shows the same dialog box as above, but with the 'PIN ändern' radio button selected. The 'PIN-Eingabe:' field is empty. The 'Aktuelle PIN:' field contains four dots. The 'Neue PIN:' and 'PIN bestätigen:' fields each contain seven dots. The 'Ändern' button is at the bottom.


Bezeichnung	Beschreibung
Aktuelle PIN	Geben Sie Ihre aktuelle PIN ein.
Neue PIN	Geben Sie eine neue PIN ein.
PIN bestätigen	Die neue PIN erneut eingeben.

Info

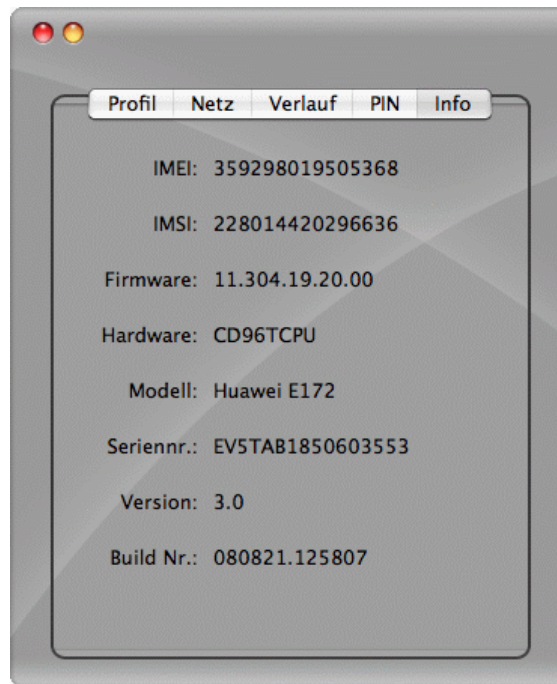

Modem Systeminformationen



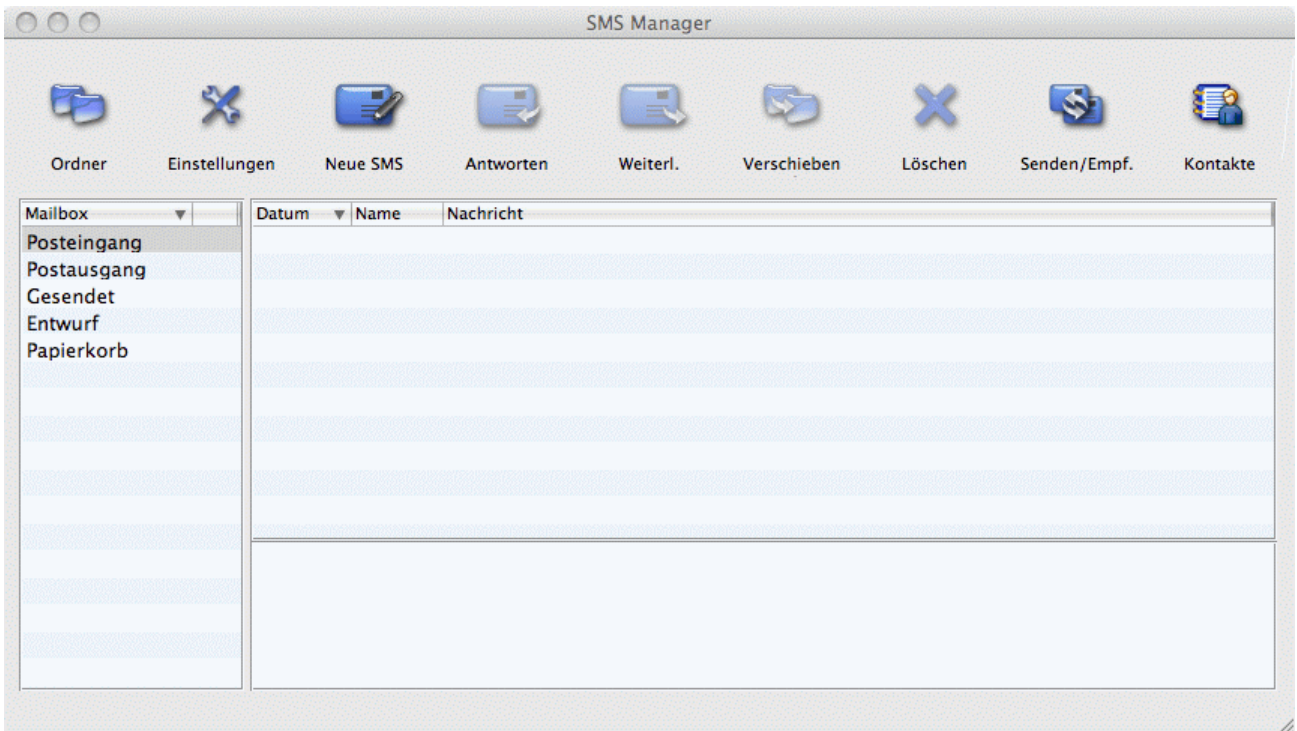



SMS




Das SMS Manager Fenster ist unterteilt in die Menüleiste, die Ordneransicht, den Ordnerinhalt und das Vorschauenfenster. Um Ihre Kurznachrichten zu verwalten, können Sie:





Bedienknopf	Beschreibung
 Ordner	Ordner verwalten
 Einstellungen	SMS-Einstellungen ändern
 Neue SMS	Neue SMS Nachrichten erstellen
 Antworten	Auf SMS antworten
 Weiterl.	SMS weiterleiten

 Verschieben	SMS in einen Ordner verschieben
 Löschen	SMS löschen
 Senden/Empf.	SMS senden und empfangen (sofern unterstützt)
 Kontakte	Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte verwalten

Ordner

Mit diesem Menü können Sie die Ordnerstruktur des SMS-Centers ändern:

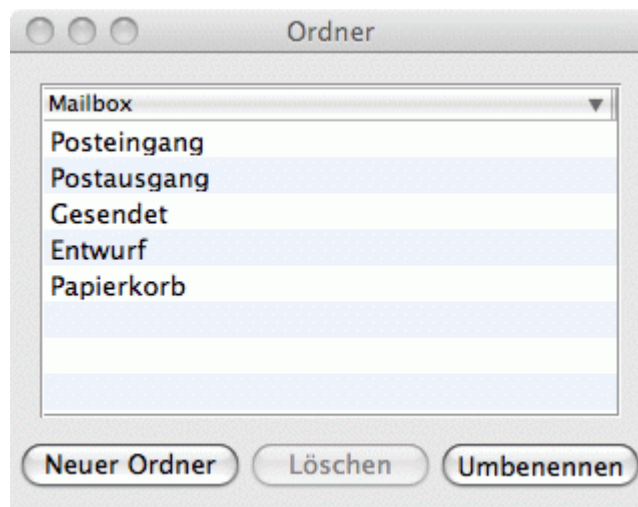


Bedienknopf	Beschreibung
	Erstellt einen neuen Ordner, der Name muss einmalig sein
	Benennt einen bestehenden Ordner um
	Löscht einen bestehenden Ordner (inklusive aller Nachrichten)
	

BITTE BEACHTEN: Vordefinierte Ordner können nicht gelöscht oder bearbeitet werden.

Einstellungen

Im allgemeinen Einstellungsfenster können Sie angeben, was mit SMS Nachrichten beim Empfangen geschehen soll. Sie können auswählen, ob die SMS nur im SMS Manager gespeichert und von der SIM-Karte gelöscht, ob die SMS auf der SIM-Karte behalten oder ob dies bei jeder empfangenen SMS explizit nachgefragt werden soll.

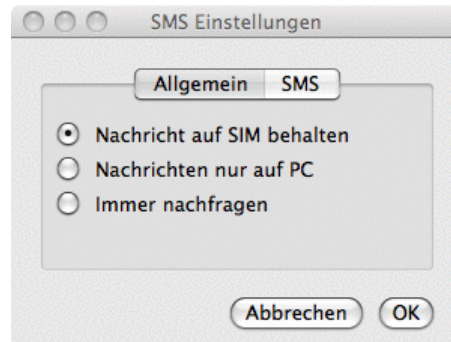

Im SMS-Einstellungsfenster können Sie die Gültigkeitsdauer sowie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale einstellen. Die Gültigkeitsdauer zeigt an, wie lange die SMS gültig sein soll. Wenn die SMS innerhalb dieser Zeit nicht zugestellt werden konnte, verfällt sie und das System stellt die SMS nicht mehr zu.

Das Feld der Nummer der Kurzmitteilungszentrale ist standardmäßig leer. Wenn es leer ist, bedeutet dies, dass die Applikation die Nummer verwendet, die auf der SIM-Karte hinterlegt ist. Um diese Nummer zu ändern, geben Sie in dem Feld eine neue gültige Nummer ein und klicken Sie auf **OK**.




Neue SMS

Im Fenster **Neue SMS** können Sie eine neue SMS eingeben. Sie können den Text aus anderen Applikationen auch per Kopieren & Einfügen eingeben. Die Statusanzeige unten rechts in der Ecke zeigt die Länge der SMS an: die erste Ziffer zeigt Ihnen an, aus wie vielen Teilen die SMS besteht (ein Teil hat max. 160 Zeichen), die zweite Ziffer zählt von 160 Stellen abwärts. Die Ziffer in Klammern () zählt die Gesamtsumme der Stellen.

Den Empfänger der SMS geben Sie im Feld **An** ein. Dies kann entweder durch Eingabe der Telefonnummer geschehen oder indem Sie auf **An** klicken und anschließend einen Empfänger aus dem Adressbuch auswählen.

Empfängeradressen können aus dem Adressbuch der SIM-Karte oder aus dem Kontakteordner Ihres E-Mailprogramms genommen werden. Wählen Sie einfach eine Adresse aus und klicken Sie auf **Senden**.

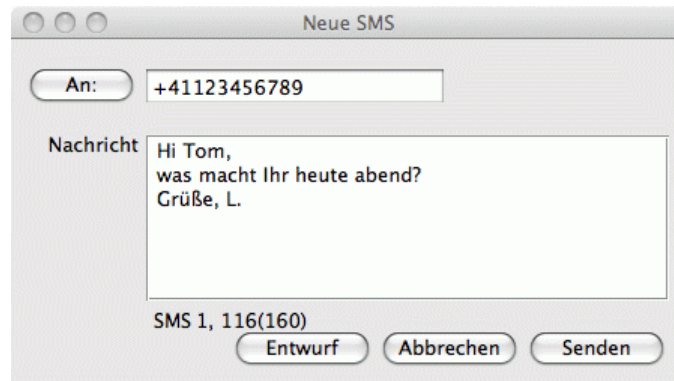

Antworten

Markieren Sie die Nachricht, auf die Sie antworten möchten - z.B. im Posteingang - und klicken Sie dann auf **Antworten**. Das Fenster **Neue Nachricht** öffnet sich und die Nummer des Empfängers ist bereits im Feld **An** eingetragen. Fahren Sie fort wie beim Versenden einer neuen Nachricht.

Weiterleiten

Markieren Sie die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten. Klicken Sie jetzt auf **Weiterleiten**. Das Fenster **Neue Nachricht** öffnet sich und der Text der weitergeleiteten Nachricht ist in das Textfeld eingefügt. Fahren Sie fort wie beim Versenden einer neuen Nachricht.

Verschieben

Markieren Sie die Nachricht, die Sie verschieben möchten und klicken Sie auf **Verschieben**. Ein kleines Fenster öffnet sich, in dem Sie den Zielordner auswählen können. Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und klicken Sie auf **Verschieben**.

Löschen


Markieren Sie die zu löschende Nachricht und klicken Sie anschließend auf **Löschen**.

Senden/Empfangen

Nachrichten werden gesendet und/oder empfangen.

Kontakte

Dieser Bedienknopf öffnet das Adressbuch. Sie können neue Kontakte zu Ihrem persönlichen Adressbuch hinzufügen oder bestehende Adressen bearbeiten, Adressen löschen, zwischen Ihrer SIM-Karte und Ihrer E-Mail Applikation austauschen oder die gesamten Adressdaten exportieren.

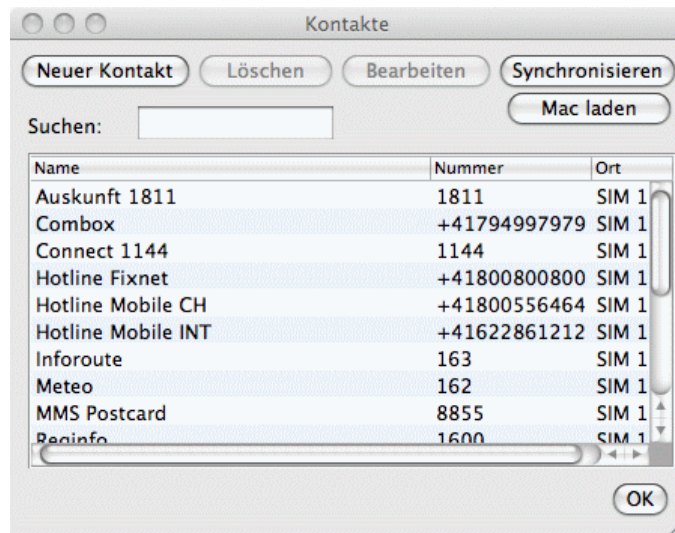

Bedienknopf	Beschreibung
Neuer Kontakt	Neuer Kontakt
Bearbeiten	Einen Kontakt bearbeiten
Löschen	Kontakte löschen; markieren Sie einen oder mehrere Kontakte und klicken Sie auf diesen Knopf
Synchronisieren	Synchronisation mit dem angeschlossenen Gerät und der SIM Karte
Mac laden	Synchronisation mit dem Mac-Adressbuch

Adressen und Telefonnummern

Swisscom (Schweiz) AG

Contact Center Mobile

CH-3050 Bern

Internet

www.swisscom.ch/unlimited

www.swisscom.ch/kundenservice

Hotline für allgemeine Fragen

Im Inland: 0800 55 64 64 (Privatkunden, Grathotline)

0800 88 99 11 (Geschäftskunden, Grathotline)

Aus dem Ausland: +41 62 286 12 12 (kostenpflichtig)

Hotline für technische Anfragen

Im Inland: 0900 333 22 1 (ab Festnetz kostenlos, ab NATEL®-Abo CHF 0.30/Min.,
ab NATEL® easy CHF 0.80/Min.)

Aus dem Ausland: +41 900 333 22 1 (kostenpflichtig)