

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch

11/7/2012 YM_AP4641_UK_SW_D007

Universal Verbindungs-Kit einrichten
Installer le Kit de Connexion Universel
Installare il Kit di Connessione Universale
Install the Universal Connection Kit

S. 2

p. 6

p. 10

p. 14

UNO




Esempio di installazione

Il **Kit di Connessione Universale senza fili UNO** è un apparecchio supplementare che integra un Kit di Connessione Universale senza fili DUO già installato. L'apparecchio UNO può essere impiegato in due situazioni:

Internet in un locale supplementare
Con il **Kit di Connessione Universale UNO** è possibile collegare un locale supplementare e connettere a Internet fino a **quattro apparecchi** dotati di presa Ethernet (ad esempio Swisscom TV-Box, computer o console da gioco).



Aumento della portata
Esiste anche la possibilità di aumentare la portata di un Kit di Connessione Universale DUO già installato posizionando l'apparecchio UNO tra i due apparecchi del Kit di Connessione Universale DUO.

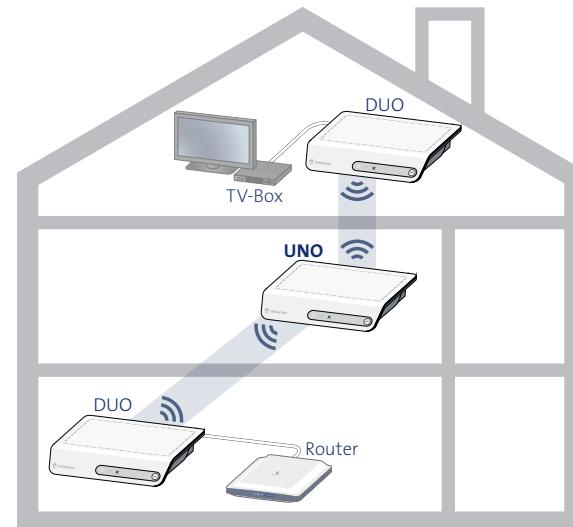


Installazione del Kit di Connessione Universale senza fili UNO (Internet in un locale supplementare)

Preparazione: collegamento di un nuovo Kit di Connessione UNO

1. Collegare alla corrente l'apparecchio UNO nel locale in cui si trova il router, a una distanza di tre metri dall'apparecchio DUO presente. Attendere **due minuti** finché **inizia a lampeggiare** .

 2 min.

Installazione preesistente

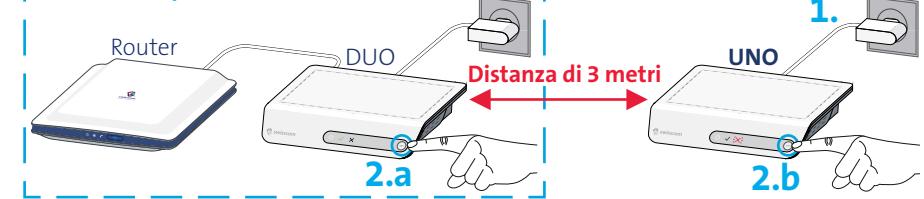

2. 2.a Premere il **tasto WPS**  sull'apparecchio DUO presente (vicino al router) ed entro pochi secondi sul nuovo apparecchio UNO **2.b**. I LED di connessione  iniziano a lampeggiare e gli apparecchi si collegano automaticamente. **Questo processo dura cinque minuti**. Non appena il  diventa verde, il collegamento è stabilito.
Nota: se dopo cinque minuti il LED di connessione sull'apparecchio UNO non diventa verde, ripetere il passaggio 2.

 5 min.


Posizionamento del Kit di Connessione UNO nel luogo di destinazione

3. L'apparecchio UNO può ora essere scollegato e posizionato vicino all'apparecchio che si desidera collegare a Internet (in questo caso il TV-Box in un altro locale).

 5 min.

4. Collegare il TV-Box con il cavo Ethernet (presa gialla). Il collegamento senza fili viene stabilito automaticamente. Questo processo dura fino a cinque minuti. Non appena il LED di connessione  diventa verde, il collegamento è stabilito e il TV-Box è collegato a Internet.

Nota: se dopo cinque minuti il LED di connessione non diventano verdi, consultare il capitolo «Eliminazione dei guasti» (pagina 13).

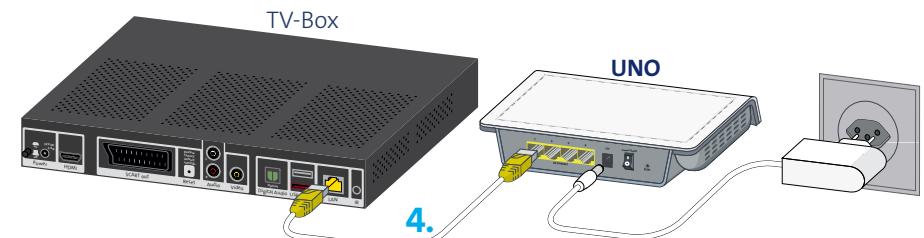

Installazione del Kit di Connessione Universale senza fili UNO (aumento della portata)

Preparazione: collegamento del Kit di Connessione UNO

Eseguire i passaggi **1. – 2.** del capitolo «Installazione del Kit di Connessione Universale senza fili UNO (Internet in un locale supplementare)» (pagina 11).


Posizionamento del Kit di Connessione UNO al centro

- 3.** L'apparecchio UNO può ora essere scollegato e posizionato all'incirca al centro degli apparecchi DUO da collegare.
- 4.** Il collegamento viene stabilito automaticamente. **Questo processo dura fino a cinque minuti.** Non appena i LED di connessione dell'apparecchio UNO e dell'apparecchio DUO da collegare (✓) diventano verdi, il collegamento è stabilito.
Nota: se dopo cinque minuti i LED di connessione non diventano verdi, consultare il capitolo «Eliminazione dei guasti» (pagina 13).



Opzionale: collegamento di apparecchi dotati di presa Ethernet

- 5.** Oltre ad aumentare la portata, l'apparecchio UNO può all'occorrenza essere utilizzato per collegare apparecchi dotati di presa Ethernet (ad esempio il TV-Box). Collegare a tal fine il TV-Box con il cavo Ethernet (presa gialla).

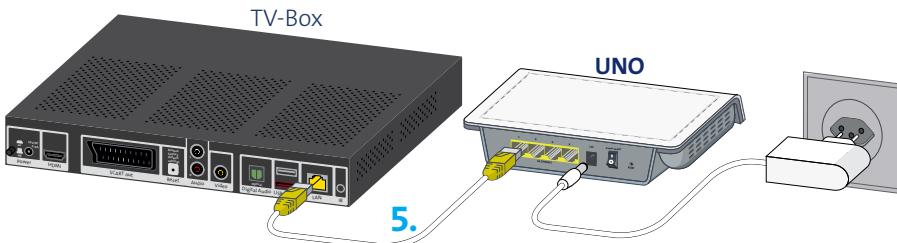

Eliminazione dei guasti

LED di alimentazione



Bianco: l'apparecchio è acceso



Bianco lampeggiante: aggiornamento software > **attendere**



Off: l'apparecchio è spento o manca la corrente

LED di connessione



Verde lampeggiante: connessione in corso > **attendere**



Verde: connessione buona



Rosso: connessione pessima (ad esempio l'immagine televisiva si muove a scatti)

Gli apparecchi sono collegati tra loro, ma la distanza è eccessiva. Adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- > ridurre la distanza posizionando gli apparecchi diversamente.
- > installare un Kit di Connessione UNO supplementare per potenziare la connessione (pagina 10).



Rosso lampeggiante: nessun collegamento con la stazione ricevente

Adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- > ridurre la distanza posizionando gli apparecchi diversamente.
- > collegare gli apparecchi con il tasto WPS (pagina 11 passaggi 1. – 2.).
- > installare un Kit di Connessione UNO supplementare per potenziare la connessione (pagina 10).

Istruzioni di applicazione e norme di sicurezza

- > Installare il Kit di Connessione seguendo le presenti istruzioni.
- > Non chiudere le aperture di ventilazione.
- > Non appoggiare l'apparecchio direttamente sul pavimento.
- > Non richiudere gli apparecchi in un armadio o in un luogo simile.
- > Posizionare l'apparecchio a una distanza di almeno 15 cm dalle pareti.
- > Non posizionare l'apparecchio in un angolo della stanza.
- > Non posizionare l'apparecchio in prossimità di dispositivi Bluetooth o di un forno a microonde.