



1. Vorbereitungen

1.1 Packungsinhalt prüfen

Im Packungsinhalt sind enthalten:




Modem (WLAN-Router) mit Netzgerät



Ethernet-Kabel (gelb)



Modemkabel (violett)



2 Microfilter (mit Swisscom Logo)



Anleitungen

1.2 Einrichten vorbereiten

- 1 Beginnen Sie mit der Installation des neuen Modems erst nach dem Aufschalttermin. Dieser wurde Ihnen in einem Brief mitgeteilt.
- 2 Wenn Sie
 - > bereits **einen** schnellen Internet-Anschluss (ADSL, DSL oder Ähnliches) hatten, fahren Sie mit Schritt **3** fort.
 - > bisher **keinen** schnellen Internet-Anschluss hatten, gehen Sie direkt zu Schritt **4**.

- 3 Entfernen Sie
 - > das alte Modem
 - > das alte Netzgerät (falls vorhanden)
 - > das alte Modemkabel (violett)
 - > und alle alten Microfilter




Die alten Geräte können Sie in jedem Swisscom Shop zurückgeben.


- 4 Schalten Sie Ihren Computer aus.
- 5 Ziehen Sie sämtliche Telefone aus.
- 6 Wählen Sie die Telefonsteckdose aus, an die Sie Ihr Modem anschliessen möchten.
Beachten Sie dabei folgende Punkte:
Wenn Sie
 - > **Bluewin TV** nutzen möchten, platzieren Sie das Modem bei der Telefonsteckdose, die Ihrem Fernsehgerät am nächsten ist.
 - > **kein Bluewin TV** nutzen möchten, platzieren Sie das Modem bei der Telefonsteckdose, die Ihrem Computer am nächsten ist.

- 7 Verbinden Sie die mitgelieferten Geräte und Kabel gemäss der Abbildung rechts.


2. Geräte und Kabel anschliessen

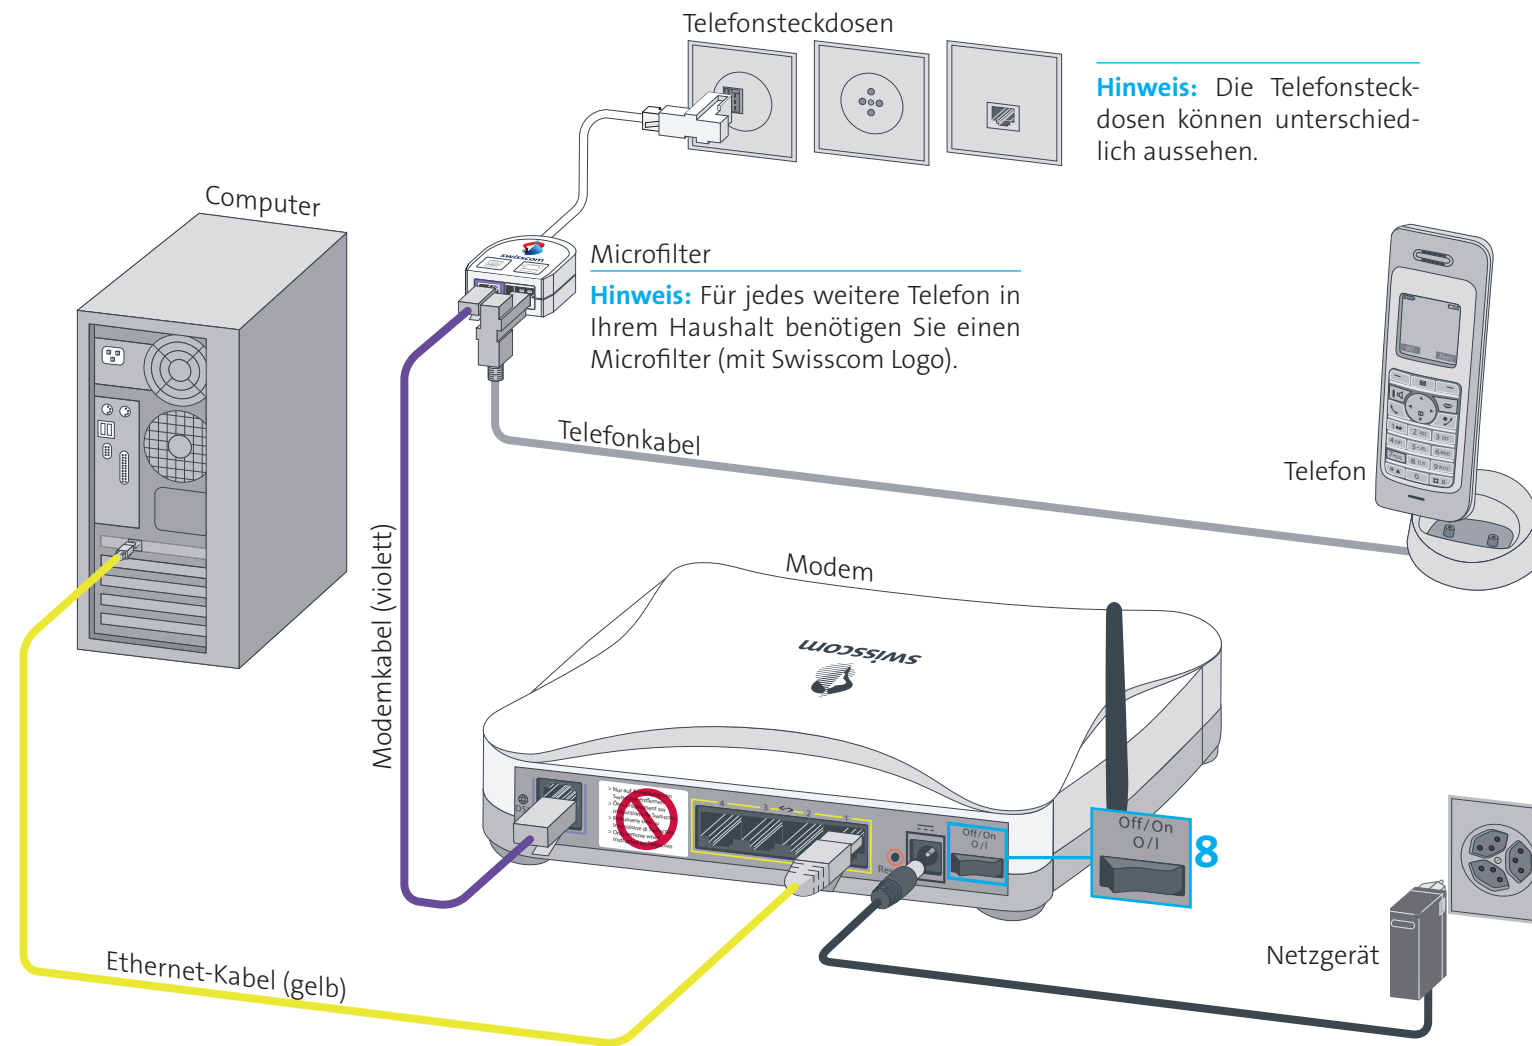

Hinweis bei 4-poligen Telefonsteckdosen: Verbinden Sie den Microfilter mit einem **Zwischenstecker** (erhältlich im Swisscom Shop). Schliessen Sie an den zweiten Anschluss des Zwischensteckers **kein** Telefon oder Faxgerät an.

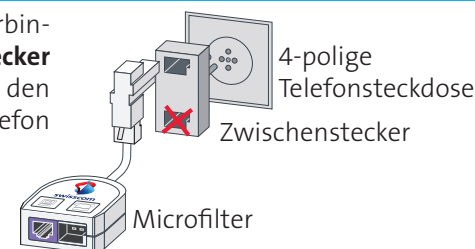

- 8 Schalten Sie zuerst das Modem und dann den Computer ein.
- 9 Warten Sie, bis mindestens folgende Lämpchen am Modem leuchten:
 - > «Power»
 - > «Ethernet» (eins der vier Lämpchen)
 - > «Wireless»
 - > «DSL»



- Hinweis:** Bei Problemen beachten Sie das Kapitel «Störungsbehebung» auf der Rückseite dieser Anleitung.
- 10 Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon funktioniert. Hören Sie einen Summton?
Hinweis: Bei Problemen beachten Sie das Kapitel «Störungsbehebung» auf der Rückseite dieser Anleitung.

- 11 Wenn Sie
 - > ein **Swisscom DSL-Neukunde** sind, müssen Sie Ihr Internet noch freischalten (Registration). Folgen Sie dem Kapitel «3. DSL von Swisscom registrieren» auf der Rückseite dieser Anleitung.
 - > ein **bestehender Swisscom DSL-Kunde** sind (DSL-Kunde oder Bluewin TV-Kunde), können Sie nun
 - > das Internet nutzen,
 - > Bluewin TV installieren oder
 - > WLAN gemäss der beiliegenden Anleitung «WLAN einrichten» einrichten.

Nur für Swisscom DSL-Neukunden:

3. DSL von Swisscom registrieren

- 1
- Starten Sie Ihren Browser (Internet Explorer, Firefox, Safari etc.).
- 2
- In Ihrem Browser erscheint automatisch die DSL-Registrierungsseite. Sie werden Schritt für Schritt durch die Registration geführt. Füllen Sie alle Pflichtfelder aus.

Wenn ein Fortschritts-Balken angezeigt wird, warten Sie bis zum Abschluss dieses Prozesses und fahren Sie anschliessend mit der Registration fort.

Hinweis: Falls weder die Registrierungsseite noch ein Fortschritts-Balken angezeigt wird, rufen Sie die Registrierungsseite auf, indem Sie im Adressfeld des Browsers **«www.swisscom.ch»** eingeben und die Enter-Taste drücken.

Fahren Sie anschliessend mit der Registration fort.

- 3
- Drucken Sie am Ende der Registration das Datenblatt aus und merken Sie sich Ihr **Swisscom Login**:


Benutzername: _____

Passwort: _____

- 4
- Nach der Registration können Sie auf Ihrem Computer eine drahtlose Internet-Verbindung (WLAN) einrichten. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm oder der beiliegenden Anleitung «WLAN einrichten».


Störungsbehebung

- > Leuchtet das Lämpchen «Power» am Modem?

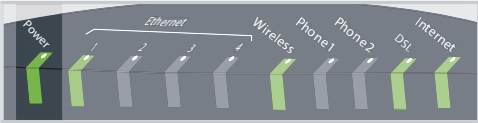


Nein > Überprüfen Sie, ob das Modem eingeschaltet ist (Schritt 8).
Nein > Überprüfen Sie das Netzgerät und die Stromverbindung (Schritt 7).

- > Leuchtet das Lämpchen «DSL» am Modem?

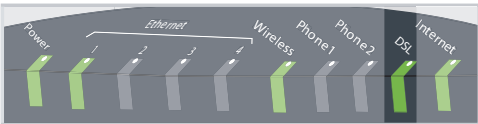

Nein > Die DSL-Leitung ist unterbrochen oder noch nicht aufgeschaltet.
> Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen dem Modem und der Telefonsteckdose (violetttes Kabel).
> Überprüfen Sie den Aufschalttermin für die DSL-Aufschaltung in einem der Briefe, die Sie von Swisscom erhalten haben.


- > Leuchtet mindestens ein «Ethernet»-Lämpchen am Modem?

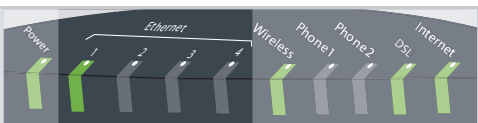

Nein > Überprüfen Sie, ob Ihr Computer eingeschaltet ist (Schritt 8).
Nein > Überprüfen Sie, ob Ihr Computer richtig ans Modem angeschlossen ist (Schritt 7).

- > Haben Sie bei jedem Telefon in Ihrer Wohnung einen weissen Microfilter (mit Swisscom Logo) verwendet?

Nein > Verwenden Sie für jedes Telefon einen weissen Microfilter (mit Swisscom Logo).



- > Verwenden Sie das mitgelieferte Modemkabel (violett)?

Nein > Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel.



- > Funktioniert Ihr Internet-Zugang jetzt?

Nein > Kontaktieren Sie uns unter der Gratisnummer 0800 800 800.

Hinweis: Sollten Sie beim Einrichten auf Probleme stossen, die Sie mithilfe dieser Anleitung nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an die Gratisnummer 0800 800 800.

analog

Internet einrichten

WLAN-Router



Swisscom (Schweiz) AG
Hardturmstrasse 3
Postfach 756
CH-8037 Zürich

Gratisnummer: 0800 800 800
www.swisscom.ch