

WLAN-Booster einrichten

Das beste WLAN zu Hause

(English on reverse)



Weitere Informationen:
www.swisscom.ch/wlanbooster

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch
0800 800 800



06/2014 DE

Start Das haben Sie erhalten:



1 Ist Ihr Internet eingerichtet?



Ihre Internet-Box muss installiert und eingeschaltet sein.

2 Befestigen Sie die 3 Antennen.



1. Schrauben Sie die Antennen an.
2. Klappen Sie sie nach oben.

3 Schalten Sie den WLAN-Booster ein.




Stecken Sie das Stromkabel ein und drücken Sie auf den Power-Knopf.

Ihr WLAN-Booster ist fertig eingerichtet.



11 Optional: Sie können die Standhalterung am Geräteboden anbringen.

Installationsübersicht

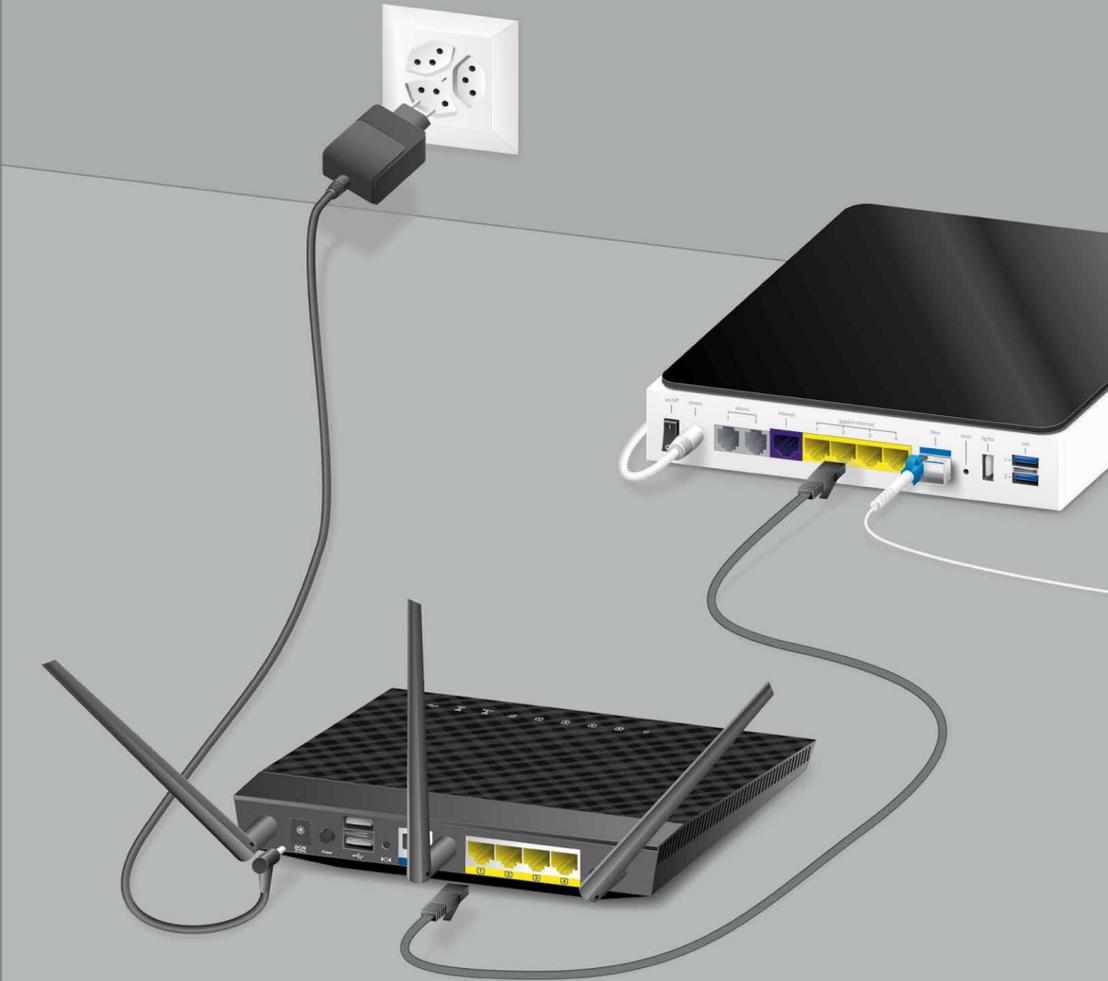

4 Verbinden Sie den WLAN-Booster mit der Internet-Box.



Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Ethernet-Kabel. Längere Ethernet-Kabel erhalten Sie im Swisscom Shop.

Sie können den WLAN Empfang zusätzlich optimieren.



10 Richten Sie dazu die Antennen aus.

5 Empfohlen: Schalten Sie das WLAN der Internet-Box aus.



Wenn sich die Internet-Box nicht im gleichen Raum wie der WLAN-Booster befindet, können Sie das WLAN eingeschaltet lassen.

> Wählen Sie über das Display der Internet-Box «WLAN» und dann «Ausschalten».
> **Centro-Router:** Drücken Sie auf die WLAN-Taste . Wenn sie nicht mehr leuchtet ist das WLAN deaktiviert.

Falls Ihr Gerät nicht WPS-fähig ist, geben Sie die WLAN-Daten manuell ein.



WLAN-Name (SSID) und -Passwort finden Sie auf der Unterseite des WLAN-Boosters.


Lesen Sie unter www.swisscom.ch/wlanbooster, wie Sie diese Daten ändern können.

Benutzen Sie WPS, um Geräte einfach mit Ihrem WLAN-Booster zu verbinden.



Drücken Sie während 2 Sekunden auf die WPS-Taste, bis die Power LED zu blinken beginnt. Aktivieren Sie dann WPS auf dem zu verbindenden Gerät.

Ihr WLAN-Booster verfügt über ein Dualband WLAN (2.4 GHz und 5 GHz).

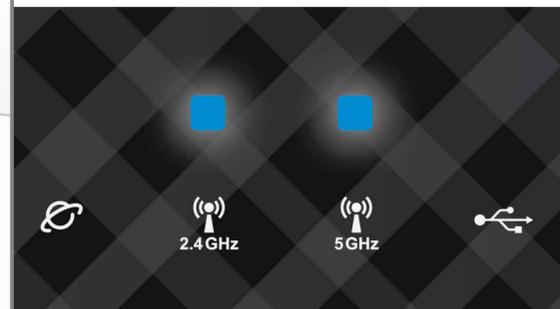

Ihre verbundenen Geräte nutzen automatisch das situativ bessere WLAN-Band.

Warten Sie, bis die zwei WLAN-LEDs leuchten.

