

Installare HD-Phone Montreux

Chiamate  
in qualità  
audio HD



Start

Contenuto della confezione:



1

Avete una di queste Internet-Box.



2

Estrarre la linguetta rossa dal telefono.



Panoramica dell'installazione



3

Selezionare la lingua desiderata.



4

Avvicinare l'HD-Phone all'Internet-Box.



5

Premere il tasto + dell'Internet-Box.



7


Trasferire in tutta semplicità i vostri contatti dallo smartphone all'HD-Phone. Trovate tutte le informazioni alla voce «**Rubrica**» sul retro.



La configurazione dell'HD-Phone Montreux è conclusa.

6

Collegare l'alimentatore alla presa di corrente desiderata.

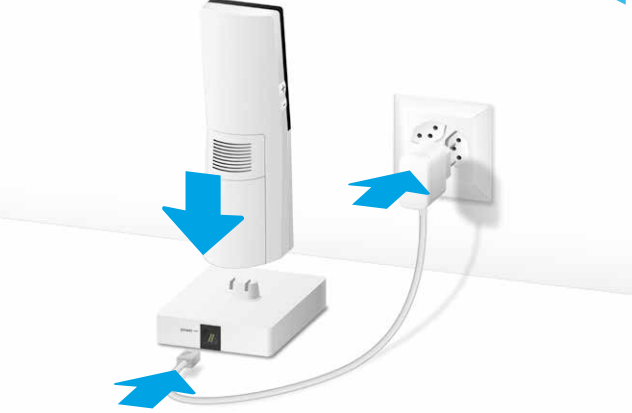

Consigliamo di caricare l'HD-Phone per 12 ore complete subito dopo la messa in funzione.

**Attendere la connessione dell'apparecchio.**  
Se la connessione all'Internet-Box non è riuscita, ripetere i passi 4 - 5.

[www.swisscom.ch/hdphones-aiuto](http://www.swisscom.ch/hdphones-aiuto)

Swisscom (Svizzera) SA  
Contact Center  
CH-3050 Berna

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
0800 800 800

KKD+JM (RES-CWE-UID) 91-007706-020-100 11/2015 IT

# Telefonia HD

## Che cosa significa qualità HD?

HD significa High Definition. Per telefonia HD si intende la telefonia ad alta qualità vocale. Se entrambi gli interlocutori effettuano la chiamata con un HD-Phone, la conversazione avviene in qualità vocale HD.

# Opzione MultiLINE

Con l’opzione MultiLINE a pagamento si hanno a disposizione complessivamente tre numeri di telefono su due linee. Le impostazioni dei numeri delle chiamate in entrata e in uscita sono possibili sul sito:

Internet-Box plus/standard:  
<http://internetbox> > Telefonia > Impostazioni  
Internet-Box light:  
<http://internetbox> > Telefonia > Telefoni

Per informazioni generali su MultiLINE consultare la pagina [www.swisscom.ch/multiline](http://www.swisscom.ch/multiline)

# Rubrica

Tutti gli HD-Phone accedono alla rubrica centralizzata dell’Internet-Box.

**Trasferire i contatti dallo smartphone**  
L’app Internet-Box consente di trasferire i contatti dallo smartphone alla rubrica centralizzata dell’Internet-Box premendo un pulsante.

**Modificare i contatti**  
I contatti possono essere modificati direttamente dall’HD-Phone oppure comodamente dal portale web dell’Internet-Box su <http://internetbox>.  
Maggiori informazioni sono disponibili su [www.swisscom.ch/internetbox-rubrica](http://www.swisscom.ch/internetbox-rubrica)

**Prima di sostituire l’Internet-Box o ripristinare l’apparecchio salvare le impostazioni su:**

Internet-Box plus/standard:  
<http://internetbox> > Impostazioni > Salva configurazione  
Internet-Box light:  
<http://internetbox> > Avanzato > Salva configurazione attuale

# COMBOX®

**Programmazione COMBOX®**  
Menu > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Impostazione COMBOX® > Digiti qui il Suo numero di rete fissa compreso il prefisso (ad es. 0918008080).

È possibile chiamare il COMBOX® tenendo premuto il tasto «1» (scelta rapida preimpostata).

Info su [www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch) > Rete fissa > COMBOX®

# Tasti e funzioni



# Icone sul display

# Il comportamento delle spie LED

A fianco dell’antenna compaiono da 0 a 4 barre in base alla potenza del segnale. Quando il telefono è fuori portata l’icona Antenna lampeggia.  
Telefono fuori portata > Ridurre la distanza dalla stazione di base.

Ecomode plus  
Ecomode plus è una tecnologia di riduzione dell’impatto ambientale che limita il consumo di energia e consente una diminuzione variabile della potenza irradiata. Quando viene attivato Ecomode plus la potenza irradiata si riduce del 100%.

Indicazione del livello di ricarica  
L’icona Batteria lampeggia quando la batteria è scarica.

Ricevitore non registrato > effettuare il collegamento

Lampeggia in rosso: ricevitore non registrato

Lampeggia in bianco (rapidamente): chiamata in entrata  
Lampeggia in bianco (lentamente): chiamata persa

# Connessione manuale

È possibile connettere manualmente l’HD-Phone all’Internet-Box / stazione di base. Selezionare > Menu > Impostazioni > Impostazioni avanzate > Connessione > Connettersi > OK, quindi premere il tasto + dell’Internet-Box.

# Avvertenze di sicurezza

**Attenzione**

- > Non esporre l’udito a rischi: suonerie e toni di avviso vengono emessi tramite gli altoparlanti del ricevitore. Se una di queste funzioni è attivata, per evitare danni all’udito non avvicinare il ricevitore all’orecchio.
- > Con questo ricevitore non è possibile effettuare chiamate d’emergenza in caso di interruzione della corrente. Accertarsi di disporre comunque di apparecchi in grado di telefonare in caso di necessità.
- > Far funzionare il ricevitore solamente a temperature ambiente comprese tra +5 e +40 gradi Celsius e ripararlo dalla luce diretta del sole.
- > Non utilizzare il ricevitore / la stazione di ricarica in ambienti a rischio di esplosione (ad es. reparti di verniciatura, stazioni di servizio ecc.).
- > Non posizionare il ricevitore / la stazione di base in bagni o docce.
- > Utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione.

**Disturbi dovuti a segnali radio**

- > Il funzionamento di apparecchi medici può venire disturbato da segnali radio.
- > Per i portatori di apparecchi acustici: durante l’utilizzo del ricevitore vengono trasmessi agli apparecchi acustici dei segnali radio che possono generare un ronzio fastidioso.

**Batterie ricaricabili**

- > Utilizzare solo batterie ricaricabili con celle NiMH AAA.
- > Non utilizzare caricabatterie estranei. In caso contrario potrebbero venir danneggiate le batterie.
- > Evitare che le batterie entrino in contatto con acqua o fuoco.
- > Le batterie potrebbero riscaldarsi durante la ricarica. Ciò è normale e non pericoloso.

Rispedire l’apparecchio a Swisscom.

**CE**  
La conformità del ricevitore e della stazione di ricarica alla direttiva UE 99/5/CE su apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione è confermata dal marchio CE. Il ricevitore rispetta lo standard CAT-iq 2.0. La dichiarazione di conformità è consultabile alla seguente pagina web: [www.swisscom.ch/hdphones-aiuto](http://www.swisscom.ch/hdphones-aiuto)