



Safety presso Swisscom

DPI "Casco di protezione"

© SiBe Safety Swisscom Konzern

swisscom

C1 Public



Safety presso Swisscom

DPI "Casco di protezione"




Sui cantieri* vale il principio «tutti col casco!»

Pericoli – il casco protegge da:

- **pericoli meccanici:** caduta, oscillazione, rovesciamento e proiezione di oggetti o urti contro ostacoli;
- **effetti termici:** calore, freddo, particelle incandescenti, schizzi di metallo, fiamme;
- **effetti elettrici:** tensione di contatto, formazione di scintille anche attraverso scariche elettriche;
- **effetti chimici:** acidi, soluzioni alcaline, solventi;
- **urti dovuti alla mancata riconoscibilità delle persone:** lavori sulle strade o in zone di circolazione senza indumenti ad alta visibilità;
- **impigliamento dei capelli:** ad es. in elementi meccanici in movimento

*Art. 5 OLCostr (Ordinanza sui lavori di costruzione)

- I lavoratori **devono portare un casco di protezione** per tutti i lavori in cui sono esposti al pericolo della caduta di oggetti o di materiali.

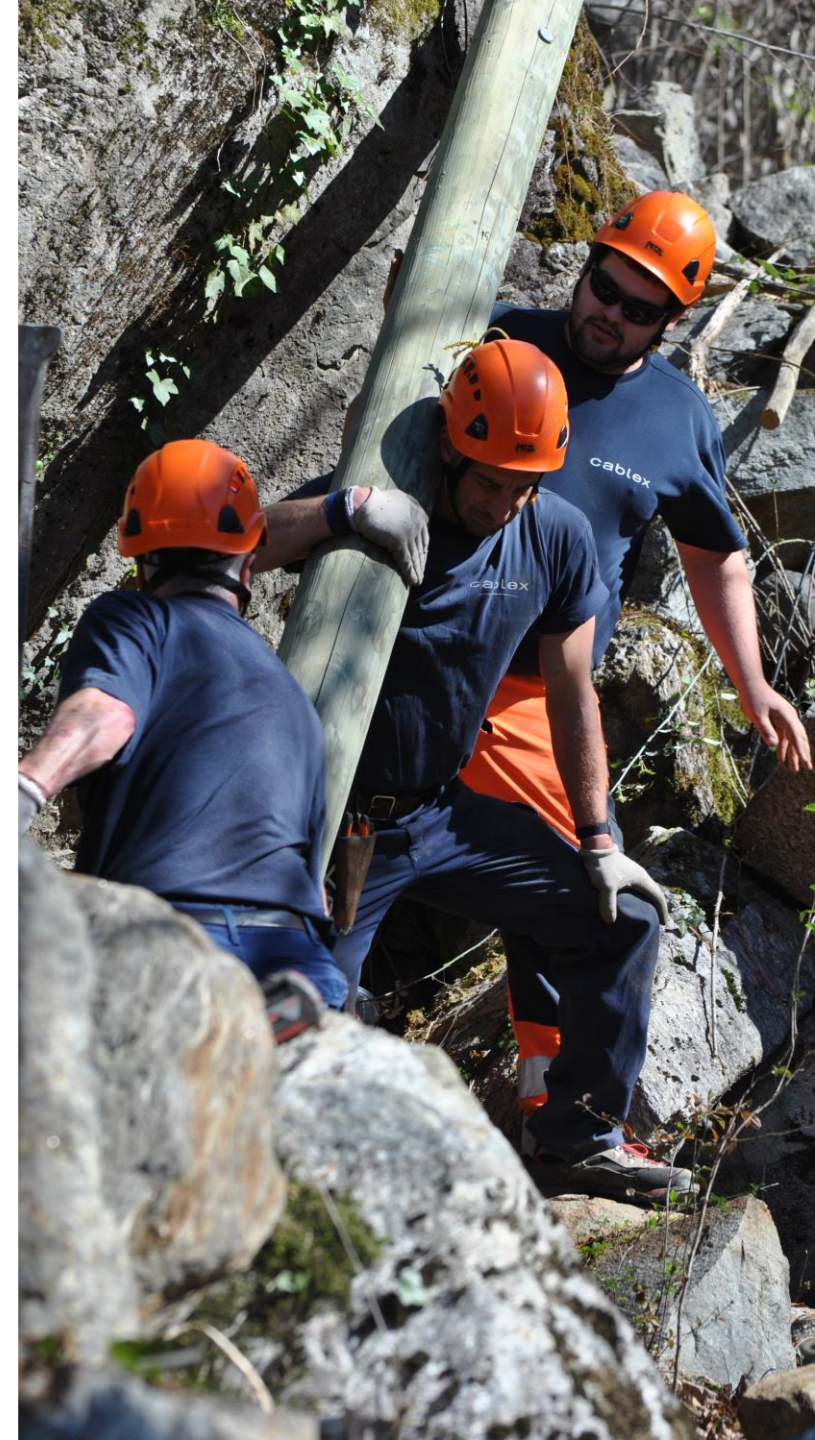



Safety presso Swisscom

DPI "Casco di protezione": aspetti importanti ...

- **Materiale:** possono essere fabbricati in materiale termoplastico semplice o pregiato o in materiale duroplastico di qualità;
- **Marcatura:** deve rispettare le esigenze fissate dalle normative europee
 - **EN 397 Elmetti di protezione nell'industria:** adatti per lavori ad altezza suolo
 - **EN 12492 Caschi per alpinisti:** adatti per lavori in altezza (p.es. lavori su antenne/pali in legno)
riportandone le rispettiva marcatura;
- Classificazione DPI "Categoria II" → **un'istruzione è obbligatoria!**
- **Durata di vita:** determinanti per conoscere la durata d'uso sono le indicazioni del fabbricante riportate nella nota informativa – vedi pure Safety-Regola 002 che contiene i seguenti valori di riferimento:
 - Utilizzo: **4 anni dal 1°utilizzo**
 - Durata di vita/deposito: **8 anni**
 - Sicurezza garantita: **al mass. 8 anni** (dalla data di fabbricazione fino alla fine dell'utilizzo)
- **Nel caso di cambiamenti di colore ben visibili o di danni, l'elmetto va sostituito immediatamente.**

